

SLIDING DOORS
ELEVA800
ELEVA700
ELEVA+
ELEVA XL

Unas líneas depuradas, la calidad en sus materiales de altas prestaciones, la versatilidad y polivalencia de sus componentes, todo ello hace posible que las Series ELEVA, ofrezcan mucho. Gran variedad de versiones y soluciones para instalaciones hacen de ellas unas series multidisciplinarias y en constante evolución para entornos actuales y de vanguardian. OGC imprime su filosofía en toda la gama, creando productos sencillamente fiables y perdurables.

ELEVA700 se erige como abanderada de la serie con un marcado carácter por su robustez. ELEVA800 marca tendencia con sus soluciones de instalaciones invisibles para falsos techos.

Algumas linhas requintadas, a qualidade dos seus materiais de alta performance, a versatilidade e versatilidade dos seus componentes, tudo isto permite à Série ELEVA oferecer muito. Uma grande variedade de versões e soluções para instalações fazem deles uma série multidisciplinar em constante evolução para os ambientes atuais e vanguardistas. A OGC imprime sua filosofia em toda a linha, criando produtos simplesmente confiáveis e duradouros.

ELEVA700 destaca-se como porta-estandarte da série com um caráter marcante devido à sua robustez. A ELEVA800 marca a tendência com as suas soluções de instalação invisíveis para tectos falsos.

Some refined lines, the quality of its high performance materials, the versatility and versatility of its components, all this makes it possible for the ELEVA Series to offer a lot. Wide variety of versions and solutions for installations make them multidisciplinary and constantly evolving series for current and avant-garde environments. OGC prints its philosophy throughout the range, creating products that are simply reliable and durable.

ELEVA700 stands as standard bearer of the series with a strong character for its robustness. ELEVA800 sets a trend with its invisible installation solutions for suspended ceilings.

Des lignes épurées, la qualité de ses matériaux performants, la polyvalence et la polyvalence de ses composants, tout cela permet à la série ELEVA d'offrir beaucoup. Une grande variété de versions et de solutions pour les installations en font une série multidisciplinaire en constante évolution pour les environnements actuels et avant-gardistes. OGC imprime sa philosophie sur l'ensemble de la gamme, créant des produits tout simplement fiables et durables.

ELEVA700 est le porte-drapeau de la série avec un caractère marqué par sa robustesse. ELEVA800 lance la tendance avec ses solutions d'installation invisibles pour les faux plafonds.



GUÍA ELEVA800
GUIDE ELEVA800



GUÍA FIJO ELEVA800
FIXED GUIDE ELEVA800



Las series ELEVA disponen, en todas sus versiones de sets, de posibilidad de instalación del sistema de cierre suave SOTFCLOSE, sencillo o doble.

The ELEVA series, in all versions of sets, have the possibility of installing the SOTFCLOSE soft closing system.



DISPONIBLE SISTEMAS SOFTCLOSE
SOFTCLOSE SYSTEMS AVAILABLE

Creamos productos fiables, responsables con el medio ambiente y durables en el tiempo. Minimizar los componentes y hacerlos versátiles es una constante en OGC.

Criamos produtos confiáveis, responsáveis com o meio ambiente e duráveis ao longo do tempo.

Minimizar componentes e torná-los versáteis é uma constante na OGC.

Aluminum alloy 6063 with 15 µ matt silver anodized finishes and high quality lacquers. We create reliable, environmentally responsible and durable products over time. Minimizing the components and making them versatile is a constant in OGC.

Nous créons des produits fiables, respectueux de l'environnement et durables dans le temps.

Minimiser les composants et les rendre polyvalents est une constante chez OGC.



RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPONSIBLE FOR THE ENVIRONMENT





INSTALACIÓN ELEVA700 GUÍA FIJO

INSTALACIÓN ELEVA700 GUÍA FIJO ANGULAR
CORNER.
ELEVA700 INSTALLATION FIXED GUIDE WITH
CORNER

DETALLE ÁNGULO GUÍA ELEVA700
ANGLE DETAIL GUIDE ELEVA700



Las series ELEVA disponen, en todas sus versiones de sets, de posibilidad de instalación del sistema de cierre suave SOTFCLOSE.

The ELEVA series, in all versions of sets, have the possibility of installing the SOTFCLOSE soft closing.

 DISPONIBLE SISTEMAS SOFTCLOSE
SOFTCLOSE SYSTEMS AVAILABLE


INSTALACIÓN ELEVA700 GUÍA FIJO ACCESO ANGULAR
COLOR 12
INSTALLATION ELEVA700 FIXED GUIDE ANGULAR
COLOR 12




INSTALACIÓN ELEVA700 GUÍA FIJO ANGULAR
COLOR 12
ELEVA700 INSTALLATION FIXED GUIDE
COLOR 12




JUEGO TIRADOR INOX SATINADO
AUTOADHESIVO 10.120268.02.
SELF ADHESIVE SATIN SATIN STAINLESS
STEEL KNOB SET 10.120268.02.




CORNER ELEVA700
40.114900.00 GRIS.
CORNER ELEVA700
40.114900.00 GRAY.



CORNER LOOK FIJO LATERAL ELEVA700
ALUMINIO COLOR 12.
CORNER LOOK FIXED SIDE ELEVA700
COLOR 12.

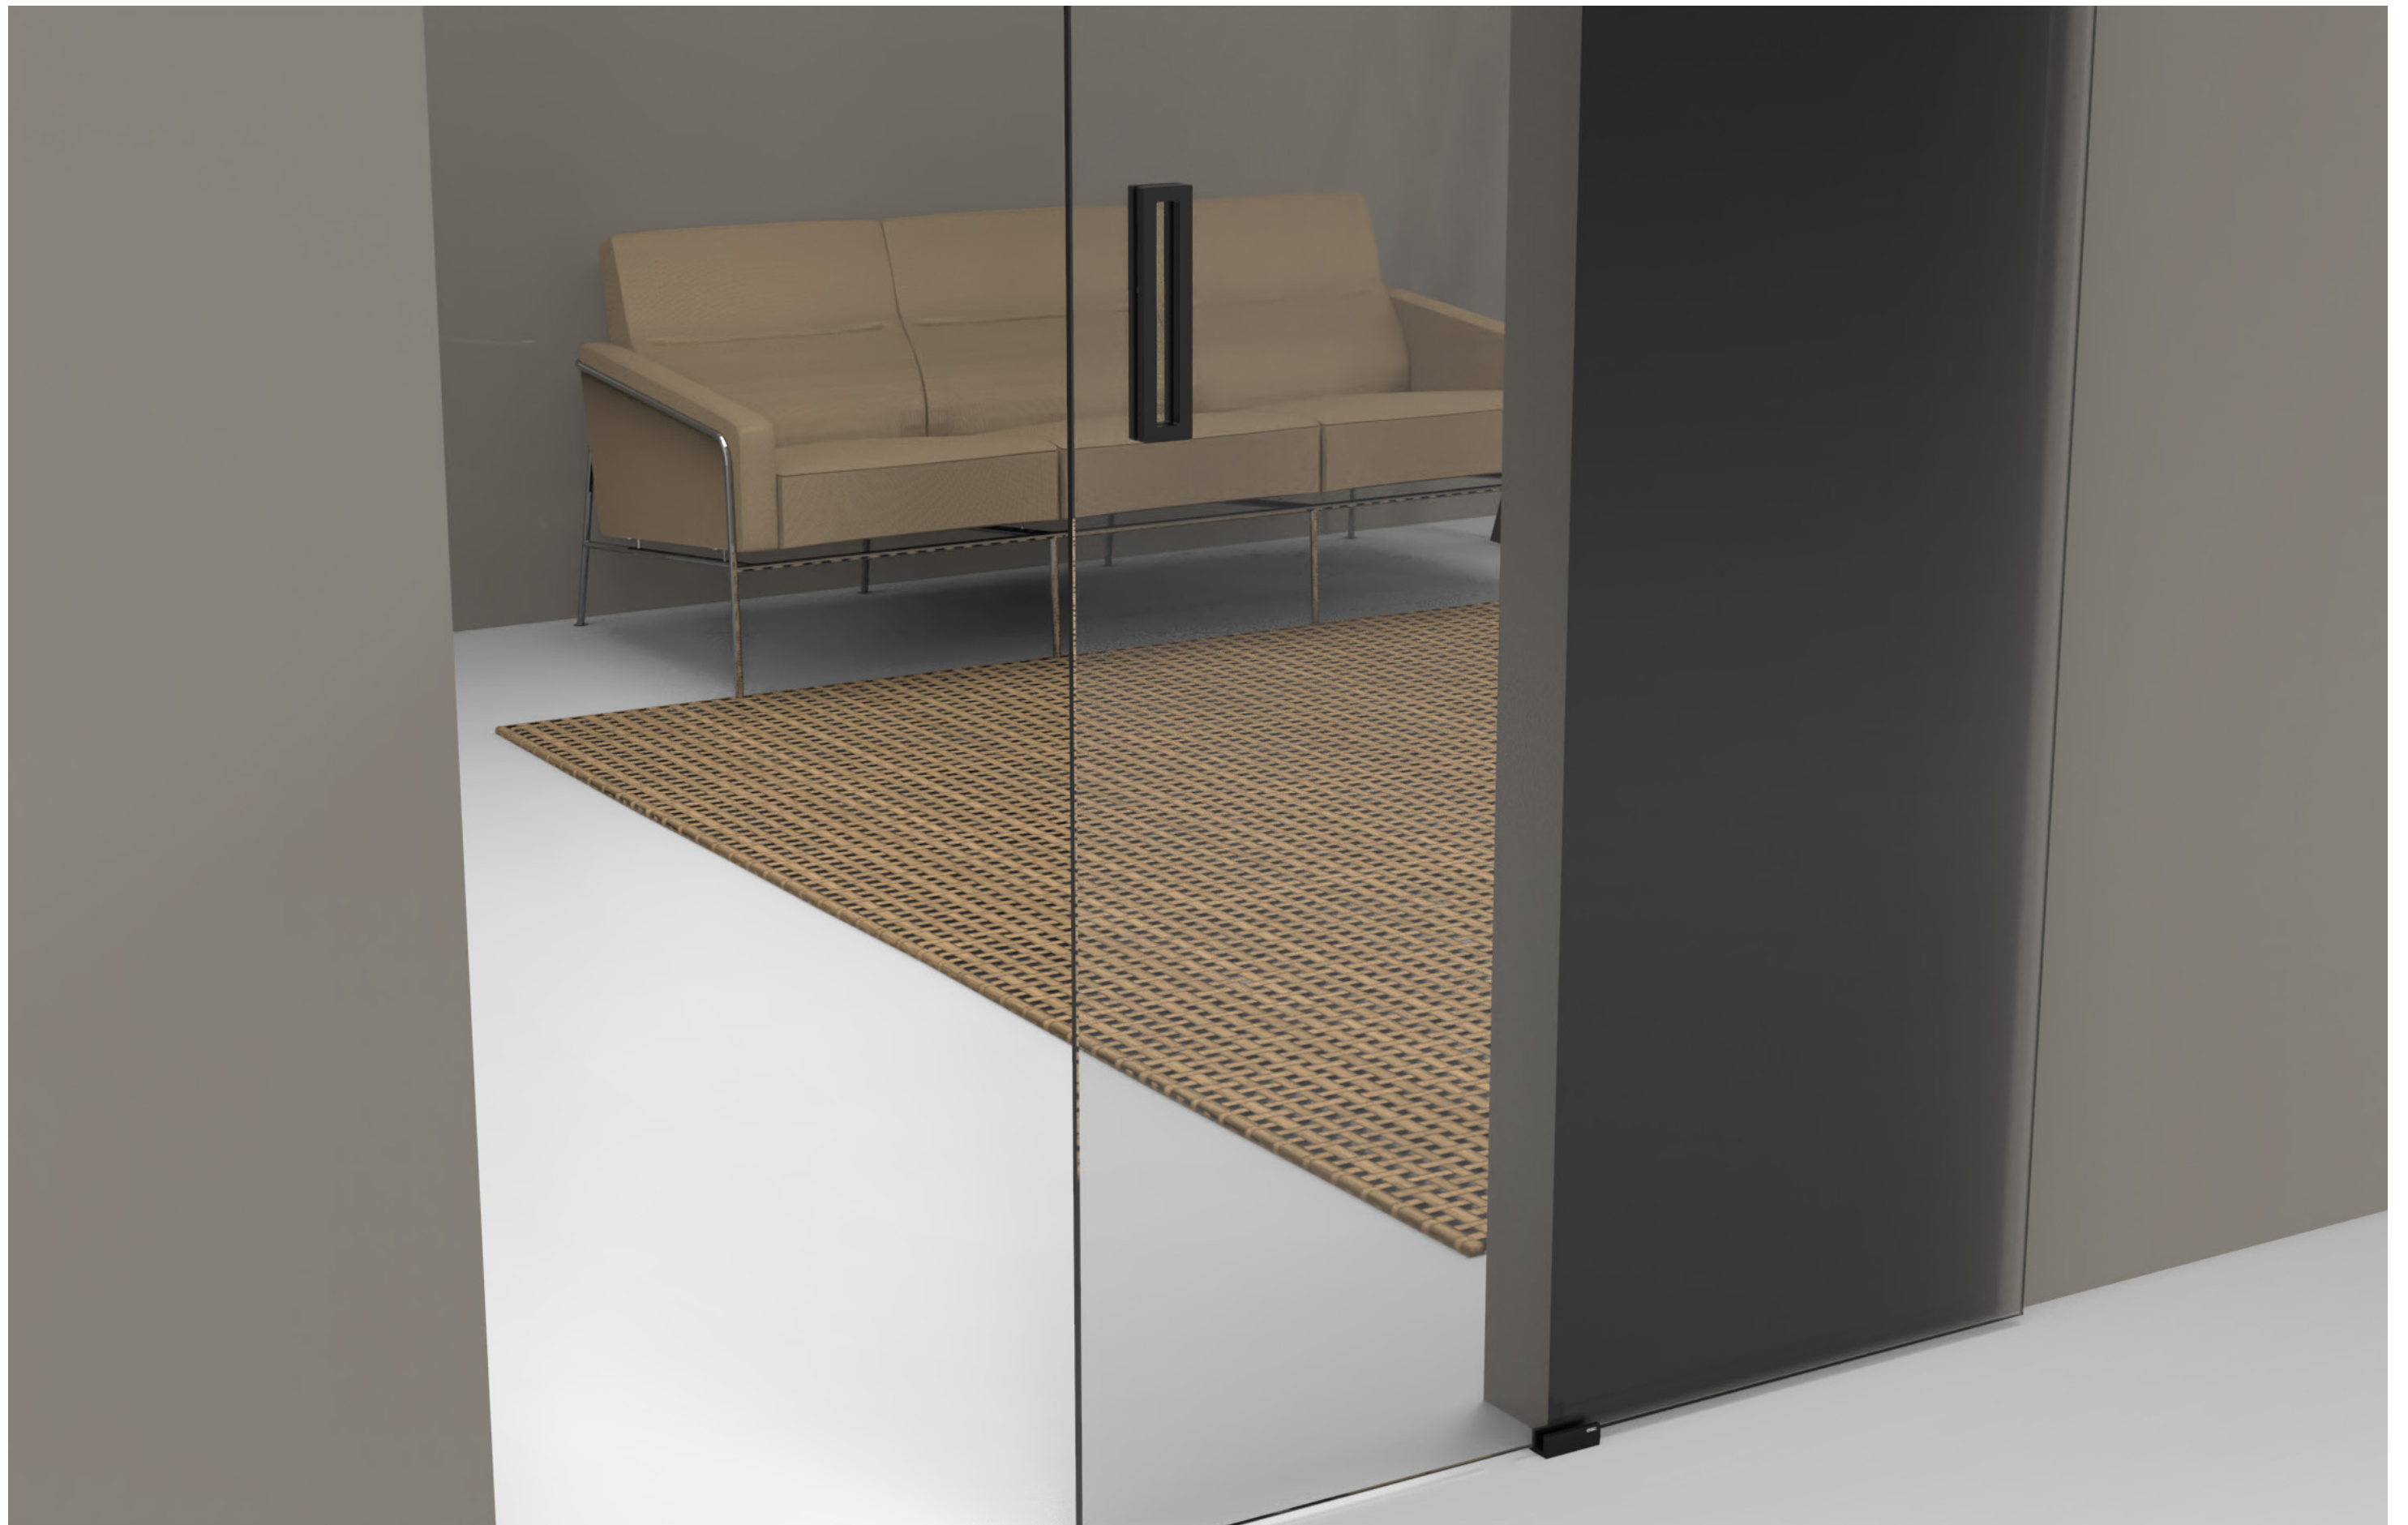

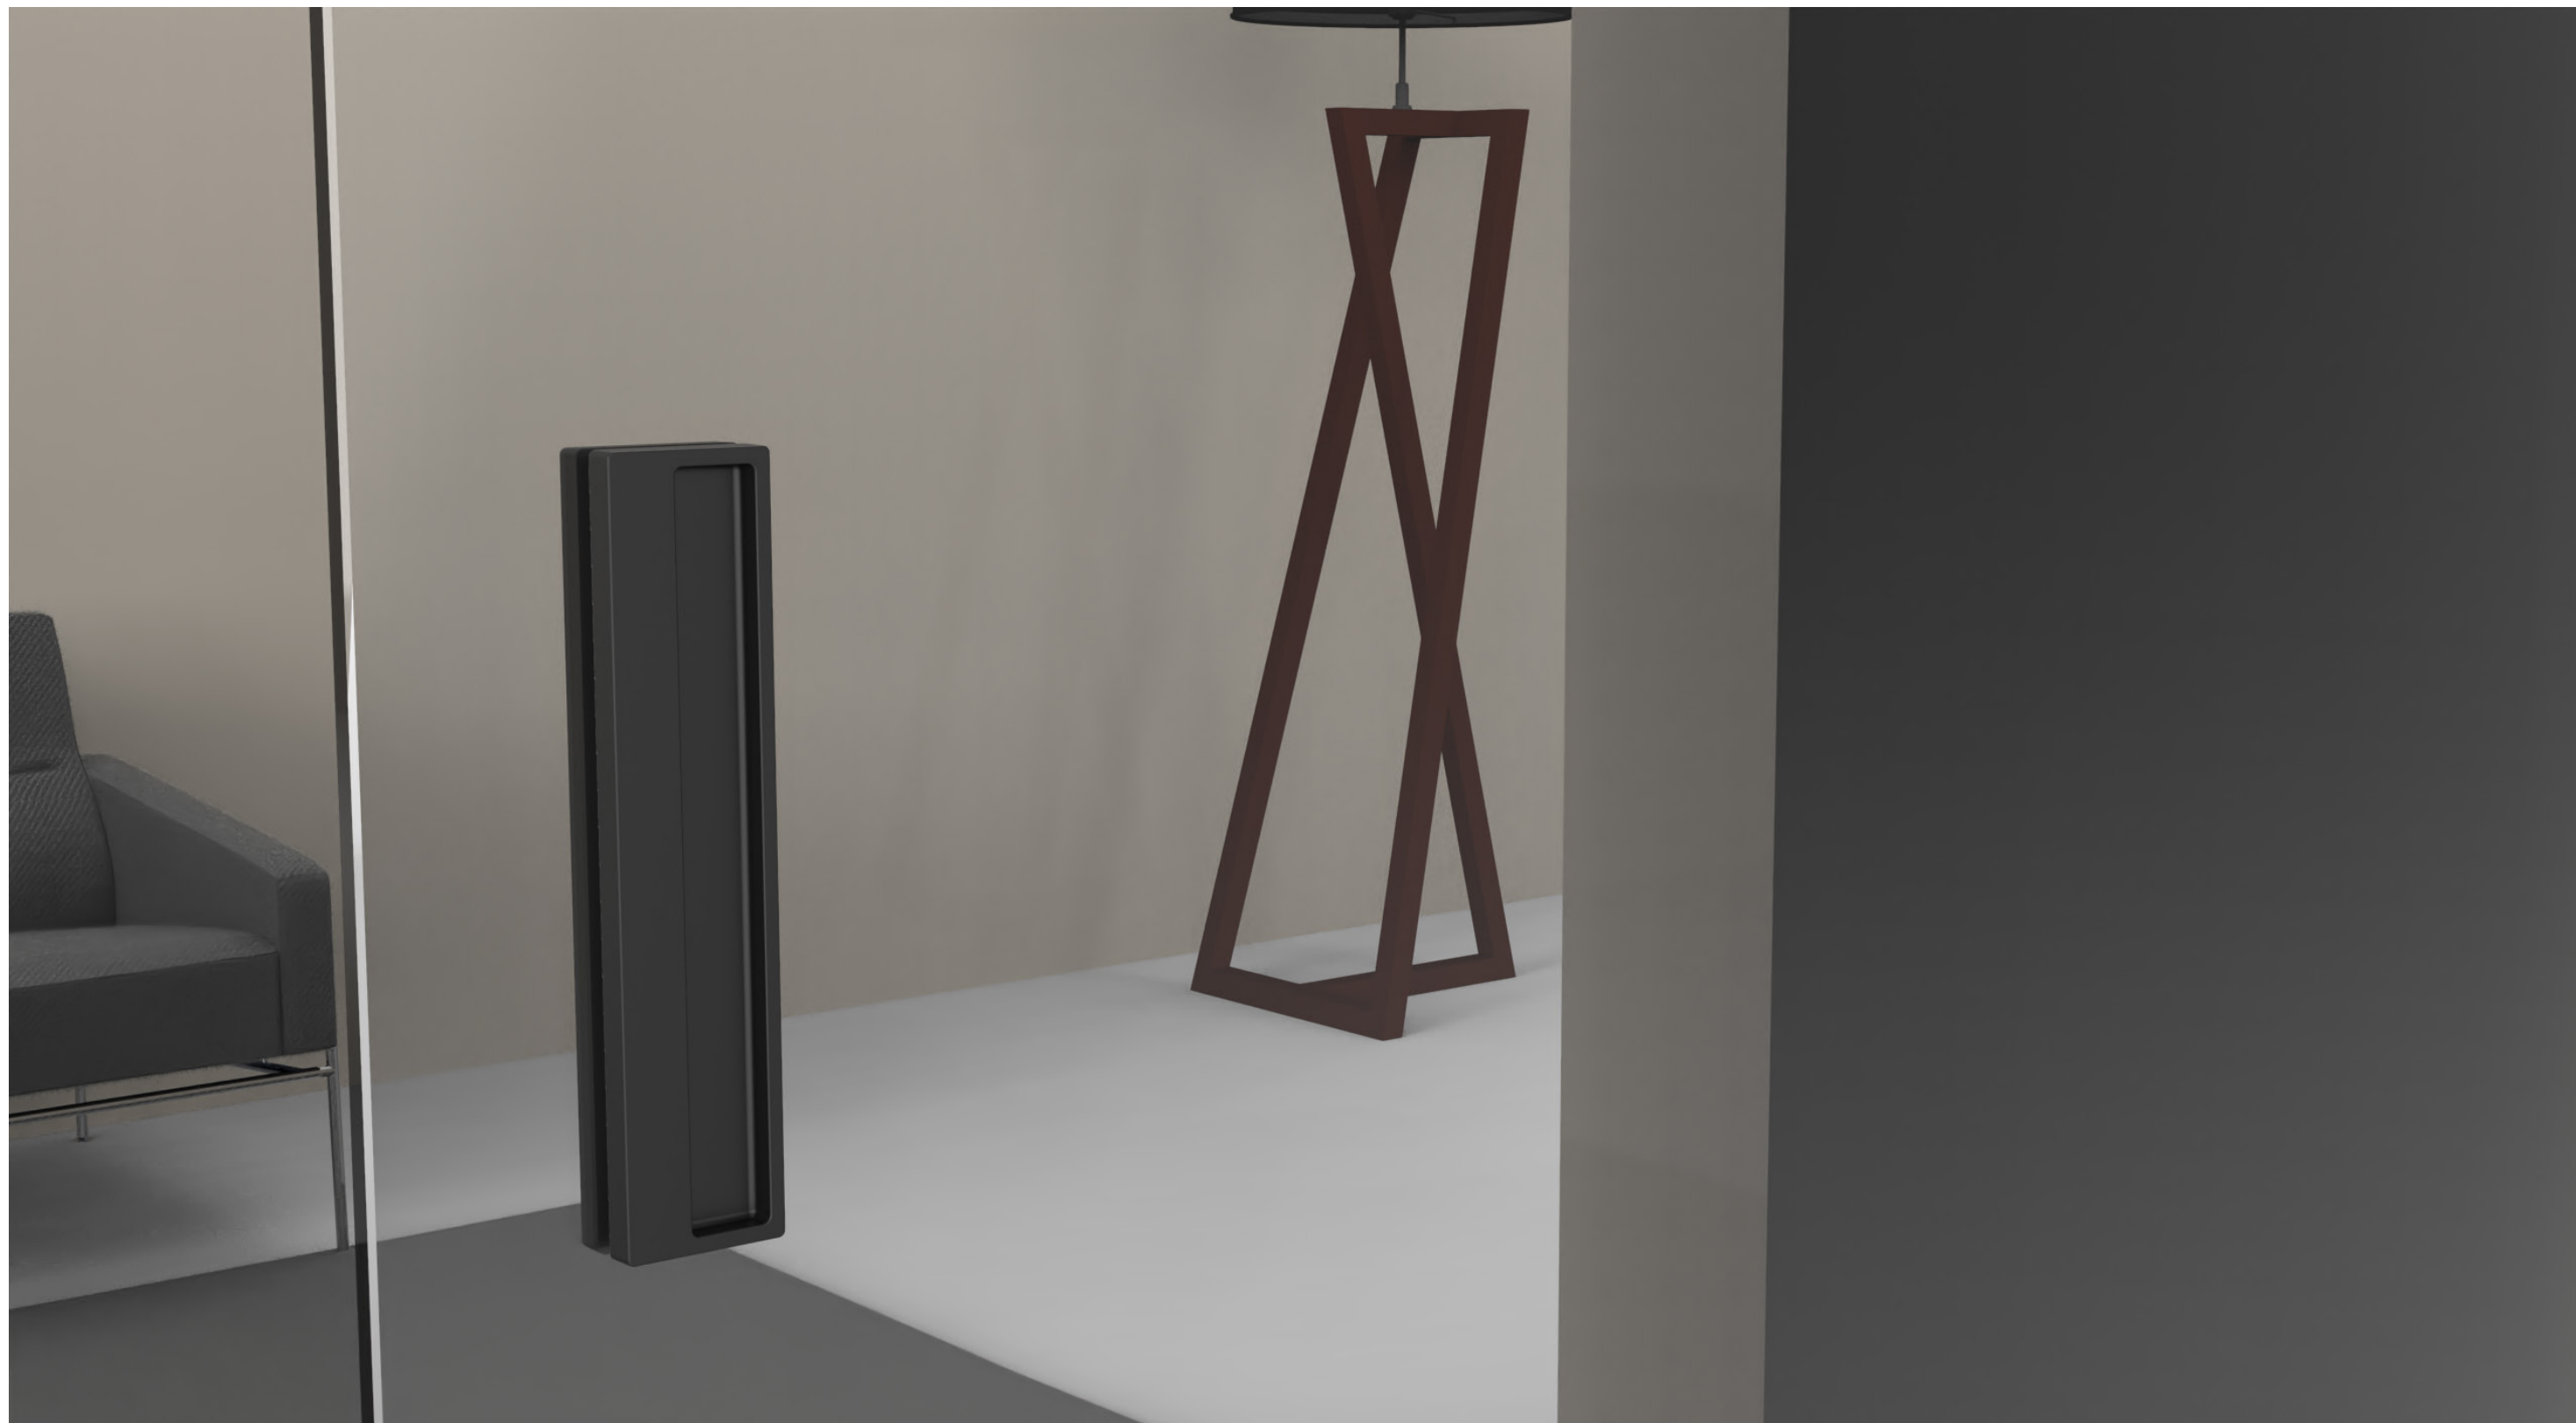

INSTALACIÓN ELEVA700
COLOR 21 Y TIRADOR
ELEVA700 INSTALLATION
COLOR 21 AND HANDLES



El acabado del tirador está totalmente integrado con nuestros sistemas ELEVA.
O acabamento do cabo está totalmente integrado com nossos sistemas ELEVA.
The handle finish is fully integrated with our ELEVA systems.
La finition de la poignée est entièrement intégrée à nos systèmes ELEVA.





21063000.21

TIRADOR NUVO

De un diseño estilizado y de mínimas proporciones, se presenta en una longitud de 1950mm.

Com um design estilizado e proporções mínimas, vem em um comprimento de 1950mm.

With a stylized design and minimal proportions, it comes in a length of 1950mm.

Avec un design stylisé et des proportions minimales, il est disponible dans une longueur de 1950 mm.

Características	Características	Characteristics	Caractéristiques
Ecolorsystem es la denominacion que distingue la exclusiva colección de laca mate OGC, realizadas sobre componentes metalicos, en madera y plásticos. Colores ecológicos porque producidos usando solamente lacas base de agua de última generación, con coccion a 70 °C. Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental. Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma UNI EN ISO 9227. Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma UNI 9429. Resistencia al desprendimiento de capa de laca verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma UNI EN ISO 2409. Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas. Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma EN 12720	Ecossistema é o denominação que distingue a coleção exclusiva de laca fosco OGC, feito em componentes metálicos, em madeira e plástico. cores ecológicas porque produzido usando apenas últimas lacas à base de água geração, com cozimento a 70 °C. Uma tecnologia produtiva vanguarda, com sistemas estagiários de robótica que garantir resultados de alta qualidade e um ciclo de produção de baixo impacto de Meio Ambiente. resistência à corrosão do tinta à base de água compatível ao padrão UNI EN ISO 9227. resistência a mudanças de temperatura da pintura em água de acordo com o padrão UNI 9429. casca-grossa revestimento de laca verificado através do processo de adesão antes e depois envelhecimento de acordo com Norma UNI EN ISO 2409. resistência ao desgaste de revestimento de tinta de água por atrito de acordo com Procedimento Catas. Resistência ao detergente de tinta à base de água para EN 12720	Ecosystem is the denomination that distinguishes the exclusive lacquer collection matte OGC, made on metal components, in wood and plastics. ecological colors because produced using only latest water based lacquers generation, with cooking at 70 °C. A productive technology the forefront, with systems robotic interns who ensure results of high quality and a cycle of low impact production environmental. corrosion resistance of the compliant water-based paint to the UNI EN ISO 9227 standard. resistance to changes in paint temperature at water according to standard UNI 9429. peel strength lacquer coat verified through the process of adherence before and after aging according to UNI EN ISO 2409 standard. wear resistance of water paint coating by friction according to Catas procedure. Detergent resistance of water-based paint to EN 12720	L'écosystème est le dénomination qui distingue la collection exclusive de laques OGC mat, fabriqué sur les composants métalliques, en bois et en plastique. couleurs écologiques car produit en utilisant uniquement dernières laques à base d'eau génération, avec cuisson à 70 °C. Une technologie productive l'avant-garde, avec des systèmes stagiaires en robotique qui assurer les résultats de haute qualité et un cycle de production à faible impact environnemental. résistance à la corrosion du peinture à l'eau conforme à la norme UNI EN ISO 9227. résistance aux changements de température de la peinture à eau conforme aux normes UNI 9429. résistance au pelage couche de laque vérifiée à travers le processus de respect avant et après vieillir selon Norme UNI EN ISO 2409. résistance à l'usure de revêtement de peinture à l'eau par frottement selon Procédure Catas. Résistance aux détergents de peinture à l'eau selon EN 12720

Colors

Unidad de venta 6000 mm:

Sales unit 6000:

Posibles cortes

Possible cuts

4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores

Colors

12

21

22

En stock

In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo

Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

12

21

22

Lacado plata mate

Lacado negro mate
RAL 9005

Lacado blanco mate
RAL 9016

ELEVA







INSTALACIÓN INSTALLATION						
SERIE SERIE	SUJECIÓN FRONTAL FRONT HOLDING	SUJECIÓN SUPERIOR TOP CLAMP	SUJECIÓN AUTOPORTANTE SELF-SUPPORTING CLAMP			
ELEVA 700-800-DUCHA	■	■	■	■	■	8-10 MM
ELEVA 700	■	■	■	■	■	8-10 MM
ELEVA 700 DUCHA	■	■	■	■	■	8-10 MM
ELEVA XL/ PLUS	■	■	■	■	■	10-12 MM

ACABADOS, CARGAS, DIMENSIONES FINISHES, LOADS, DIMENSIONS										
SERIE SERIE	CARGA HASTA 50K LOAD UP TO 50K	CARGA HASTA 90K LOAD UP TO 90K	CARGA HASTA 125K LOAD UP TO 125K	CARGA HASTA 150K LOAD UP TO 150K	6 M	GUIADOR DUCHA S008	ACABADO FINISH			
							12	21	22	04
ELEVA 800	■	■	■	■	■		■	■	■	
ELEVA 700	■	■	■	■	■			■	■	
ELEVA 700 DUCHA	■					■	■		■	
ELEVA XL/ PLUS			■	■			■			■

CONTENIDOS SETS JUNTAS KIT DUCHA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MEDIDA	40.000405.00	40.000406.00	40.000407.00	40.000408.00
GOMA BURBUJA IMÁN 180°	40.001207.00	2100 MM				2
GOMA CRUCE CORREDERA	40.011840.00	2100 MM	2	1	2	2
GOMA VIERTEAGUAS CORR.	40.000729.00	2000 MM	1	1	1	1
PERFIL VIERTEAGUAS AUTOADHESIVO	40.003824.00	2000 MM	1	1	1	1
GOMA BURBUJA	40.001073.00	2100 MM		1		
GOMA IMÁN 45° NORTE	40.000128.00	2100 MM	1			
GOMA IMÁN 45° SUR	40.000129.00	2100 MM	1			

ELEVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		
SERIE SERIE	DIMENSIONES SECCIÓN SECTION DIMENSIONS	
ELEVA800		
	70X87 MM	70X100 MM
ELEVA700		
	70X49 MM	70X49 MM
ELEVAXL		
	70X60 MM	70X60 MM

ELEVA 800

Perfiles de correderas ocultos para falsos techos.
Hidden sliding profiles for suspended ceilings.

ELEVA 700

Perfiles de correderas para superficie y sector del baño.
Sliding profiles for surface and bathroom sector.

ELEVA XL

Con ELEVA XL ofrecemos más valor añadido a nuestros siste-
mas, dotándolos de funciones como la sincronización de hojas
móviles, más capacidad de carga, posibilidad de más espesor
para los paneles fijos y móviles, y mucho más.
With ELEVA XL we offer more added value to our systems,
providing them with functions such as the synchronization
of moving sheets, more loading capacity, possibility of more
thickness for fixed and mobile panels, and much more.

Contenidos kit Eleva 800









Contenidos kit Eleva 700 | ducha



ELEVA

Componentes
Componets | Composants

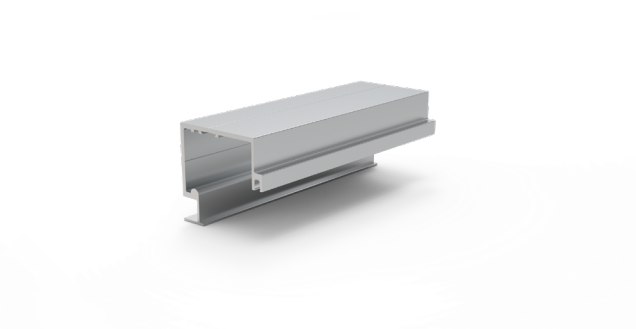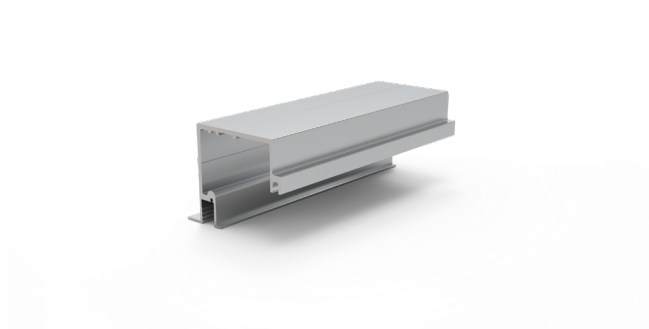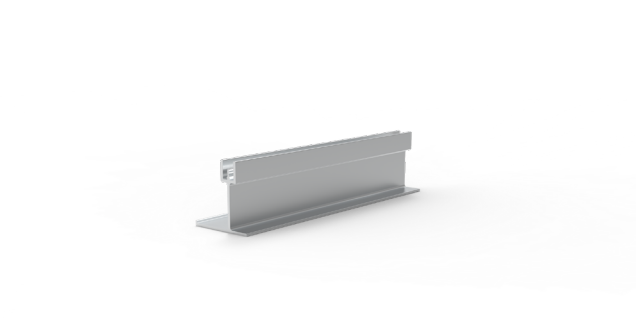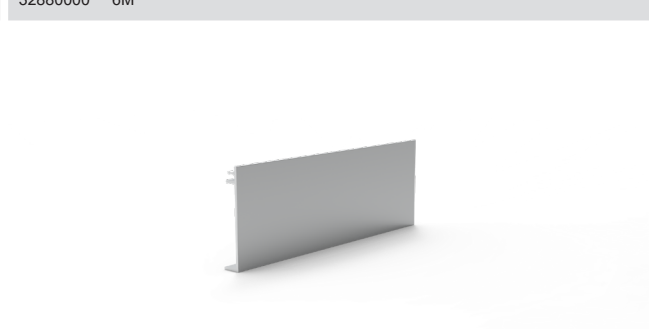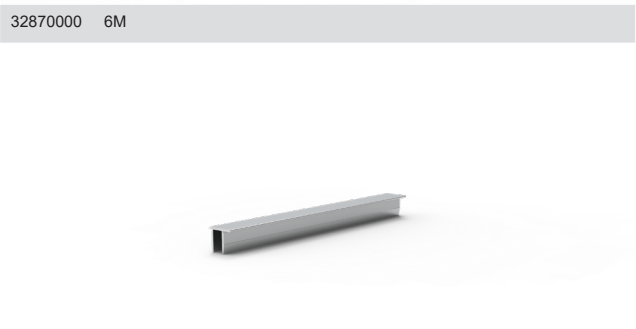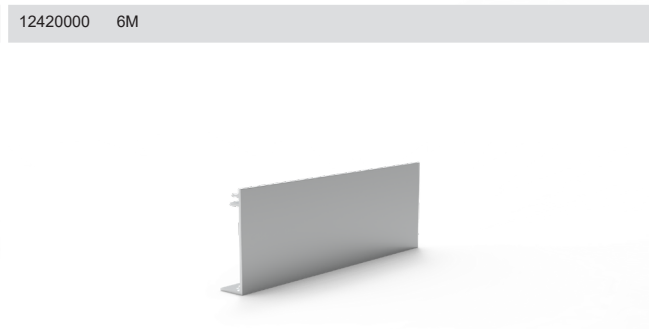	
32900000 6M	32890000 6M
	
87420000 6M	32880000 6M
	
32870000 6M	12420000 6M
	
11170000 6M	13.200706 6M


Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.
Sales unit 6000: Possible cuts 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores Colors 12 21 22 En stock In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

ELEVA

Componentes
Componets | Composants

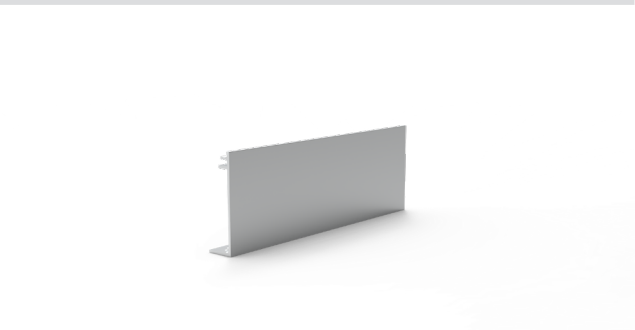	
20050000 6M	20060000 6M
	
20070000 6M	12400000 6M
	
12410000 6M	12430000 6M
	
11600000 JUEGO EMB. LATERAL ELEVA XL-PLUS	21100200 JUEGO EMB. LATERAL ELEVA


Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.
Sales unit 6000: Possible cuts 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores Colors 12 21 22 En stock In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

ELEVA

Componentes
Componets | Composants




40.114900.00 CORNER EPROM70 / ELEVA700 VÉRTICE



11500000.00 CORNER ELEVA700 LATERAL




13.E70400.04 SET EPROM70 50K

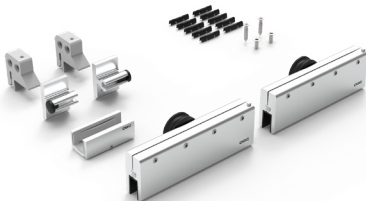


13.E70800.04 SET EPROM70 90K



13.ELE050 SET ELEVA 50K

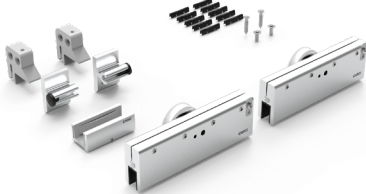

13.ELE090 SET ELEVA 90K

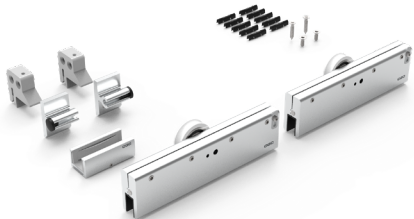

13.ELE125 SET ELEVA 125K



13.ELE00D.04 SET ELEVA 50K. DUCHA

Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.
Sales unit 6000: Possible cuts 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores
Colors

12

21

22

En stock
In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

ELEVA


Componentes
Componets | Composants




13.200107 SET ELEVA + 50K



13.200108 SET ELEVA + 90K

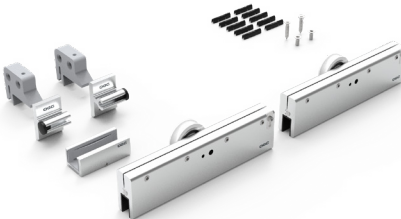

13.200109 SET ELEVA

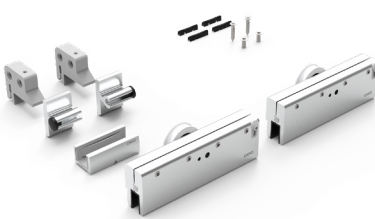

13.244389 SET ELEVA XL 90K



13.115300.04 SET 2 TOPES Y SOPORTES ELEVA 700



40.200222.00 SET JUNTAS EPDM 180MM



40.200115.00 JUEGO DISPARADOR SOFT CLOSE



10.00S008.01 GUIADOR INOX. V-8 MM

Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.
Sales unit 6000: Possible cuts 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores
Colors

12

21

22

En stock
In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

ELEVA

Componentes
Componets | Composants



13.002020 GUIADOR ALUMINIO V-8-10-12 MM

13.116200.04 SOPORTE SOFTCLOSE ELEVA



40.900125.00 SOFTCLOSE DOBLE ELEVA



40.116100.00 SOFTCLOSE SIMPLE ELEVA



40.117000.00 FRENO SOFTCLOSE



40.003071.00 50M JUNTA CUÑA PVC FLEXIBLE PARA HUECO 1MM



40.003073.00 50 M JUNTA CUÑA PVC FLEXIBLE PARA HUECO 3MM

Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.
Sales unit 6000: Possible cuts 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores
Colors

12

21

22

En stock
In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline


ELEVA

Componentes
Componets | Composants


RECOMEDACIONES JUNTAS SERIE ELEVA 800-700
RECOMMENDATIONS TOGETHER ELEVA SERIES 800-700

REF: 40.003636.00 JUNTA INC. 1MM PARA VIDRIO 10MM Ó 5+5
REF: 40.003073.00 JUNTA INC. 3MM PARA VIDRIO 8MM Ó 4+4
REF: 40.005127.00 JUNTA EPDM 3MM PARA VIDRIO 8MM Ó 4+4


SOFTCLOSE

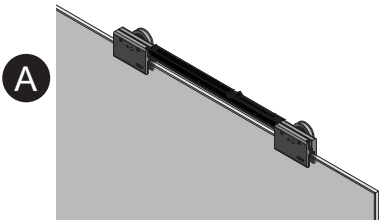


SOFTCLOSE EN CIERRE 50 KG.
ANCHO DE HOJA DE 490 A 800 MM.

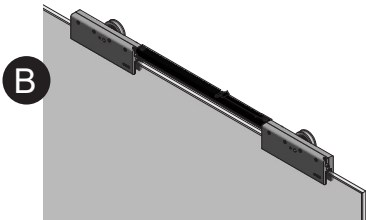


SOFTCLOSE EN CIERRE 90 KG.
ANCHO DE HOJA DE 620 A 1000 MM.

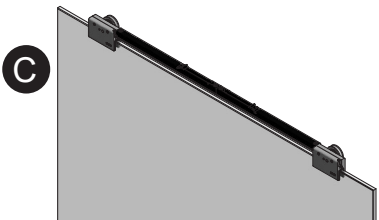

SOFTCLOSE EN APERTURA Y CIERRE 50 KG.
ANCHO DE HOJA DE 760 A 1100 MM.

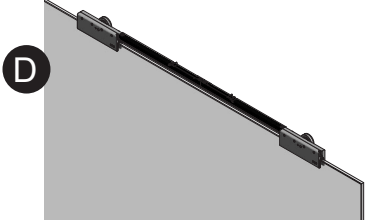

SOFTCLOSE EN APERTURA Y CIERRE 90 KG.
ANCHO DE HOJA DE 900 A 1200 MM.

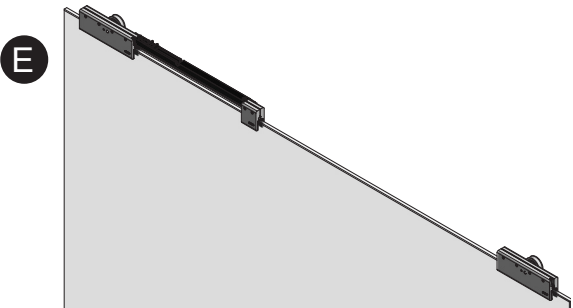

OPCIONES SOFTCLOSE DE APERTURA PARA PUERTAS SUPERIORES A 1200, EN UN SOLO SENTIDO
OPCION E Y F PARA DOS SENTIDOS DE APERTUTA



IMPORTANTE


Muy Importante ceñirse a las unidades de embalaje.
NO SE ADMITIRÁN PEDIDOS CON UDES. INFERIORES A LAS ESPECIFICADAS EN CADA PRODUCTO.

IMPORTANTE
LA FUNCIÓN DE RECOGIDA O ARRASTRE DEL SOFTCLOSE ESTÁ GARANTIZADA PARA CARGAS MÁXIMAS DE HOJA MÓVIL DE 80 KG.

IMPORTANT
THE COLLECTION OR DRAG FUNCTION OF THE SOFTCLOSE IS GUARANTEED FOR MAXIMUM LOADS OF 80 KG MOBILE SHEET.


Instalación Eleva 800

Montaje Faso Techo



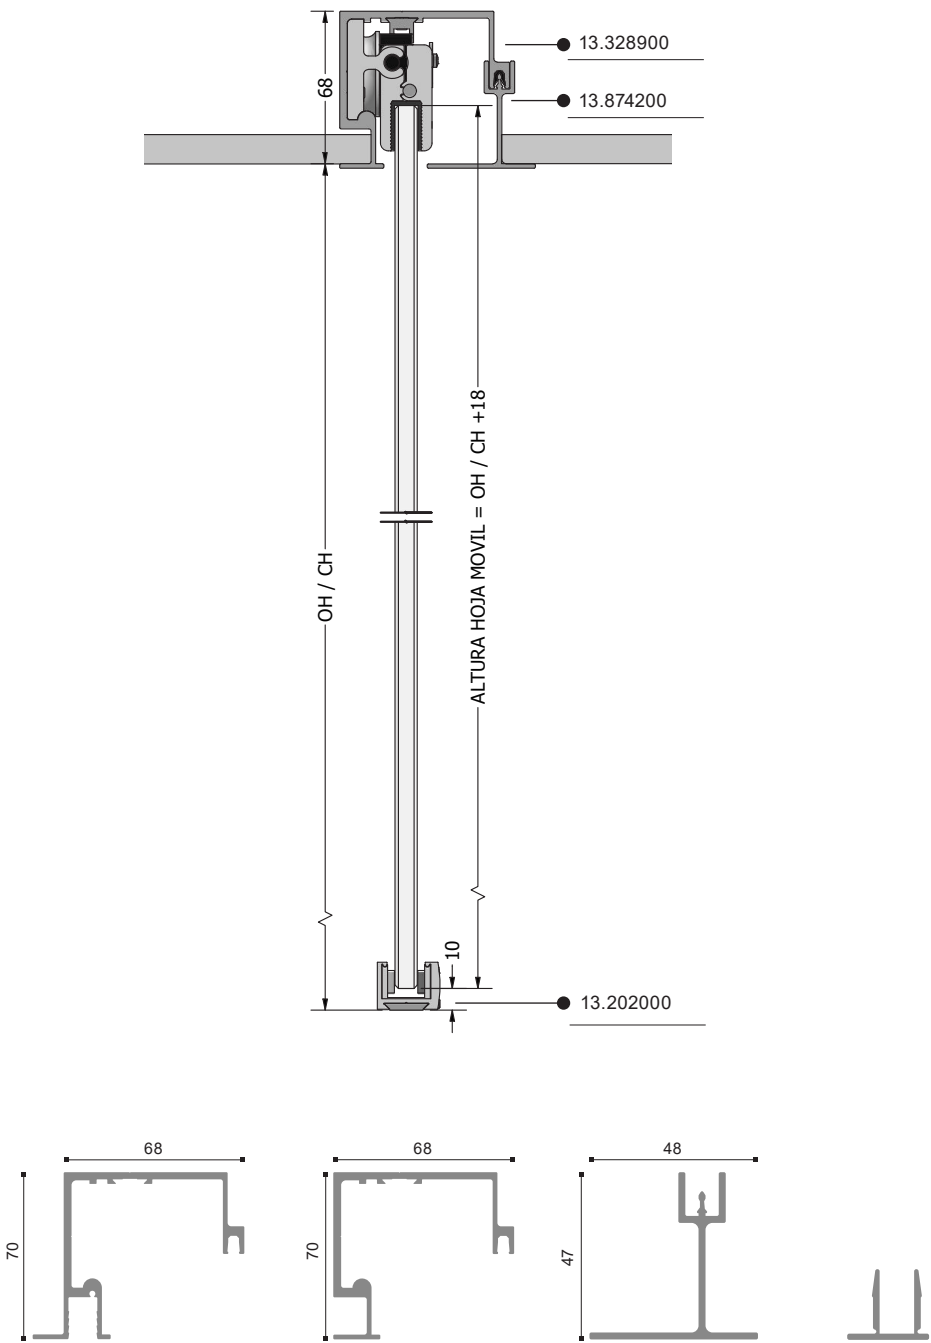


Instalación Eleva 800


Montaje Falso techo

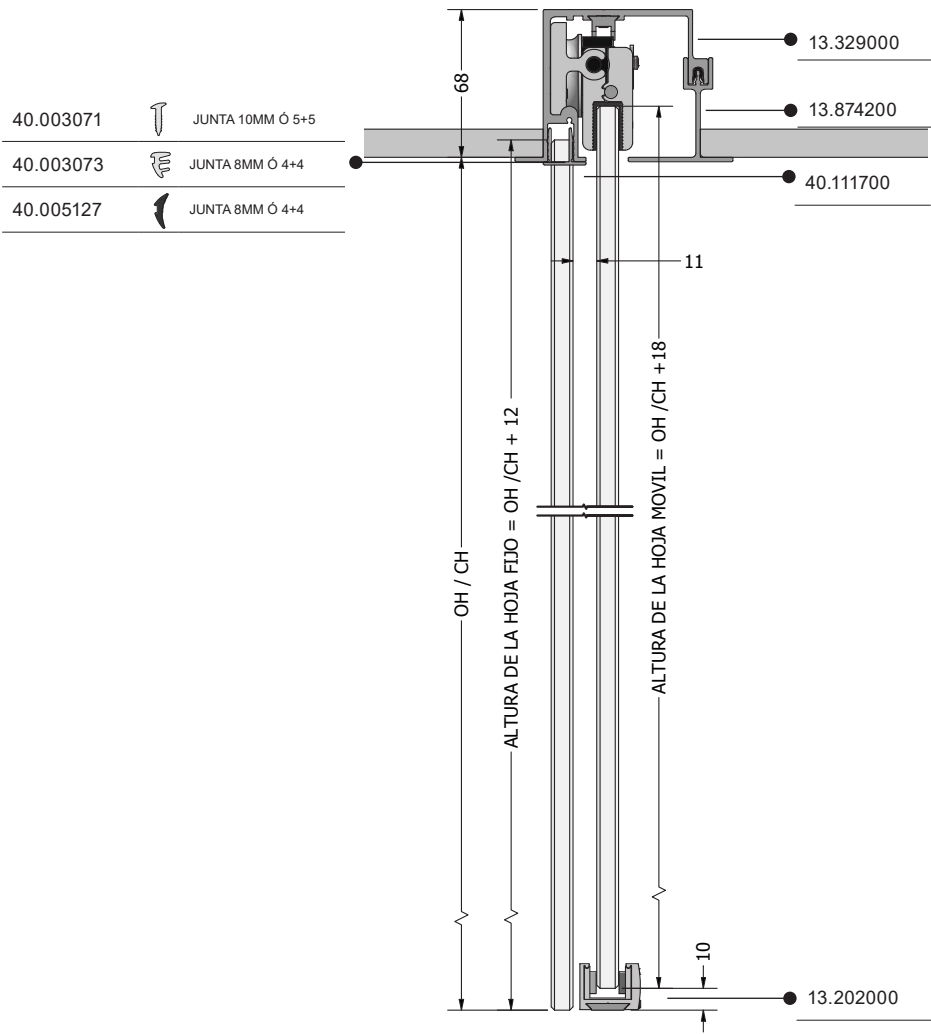



Instalación Eleva 800
Montaje Techo-frontal-Lateral

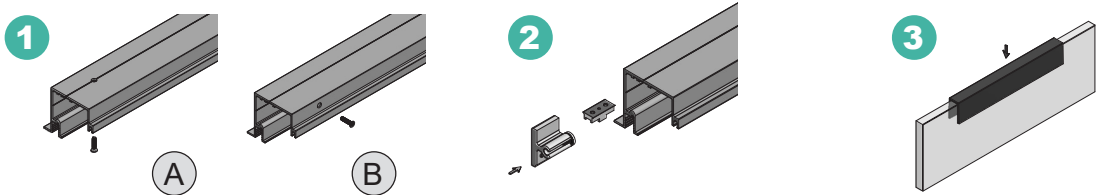


APRETAR LOS TORNILLOS SEGÚN EL ORDEN INDICADO.






SISTEMA DE REGULACIÓN SETS ELEVA.



X = 800 MM. MÍNIMO




Instalación Eleva 800
Montaje Techo-frontal-Lateral

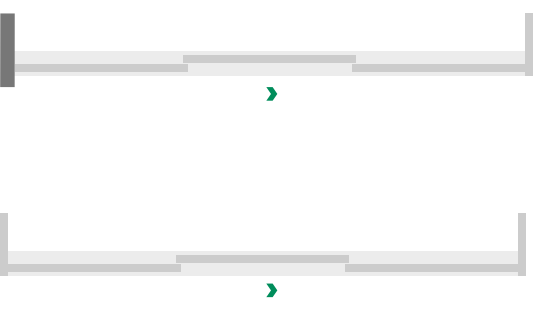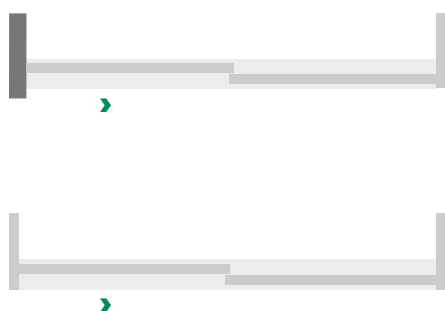


Instalación Eleva 700

Montaje Techo-frontal-Lateral

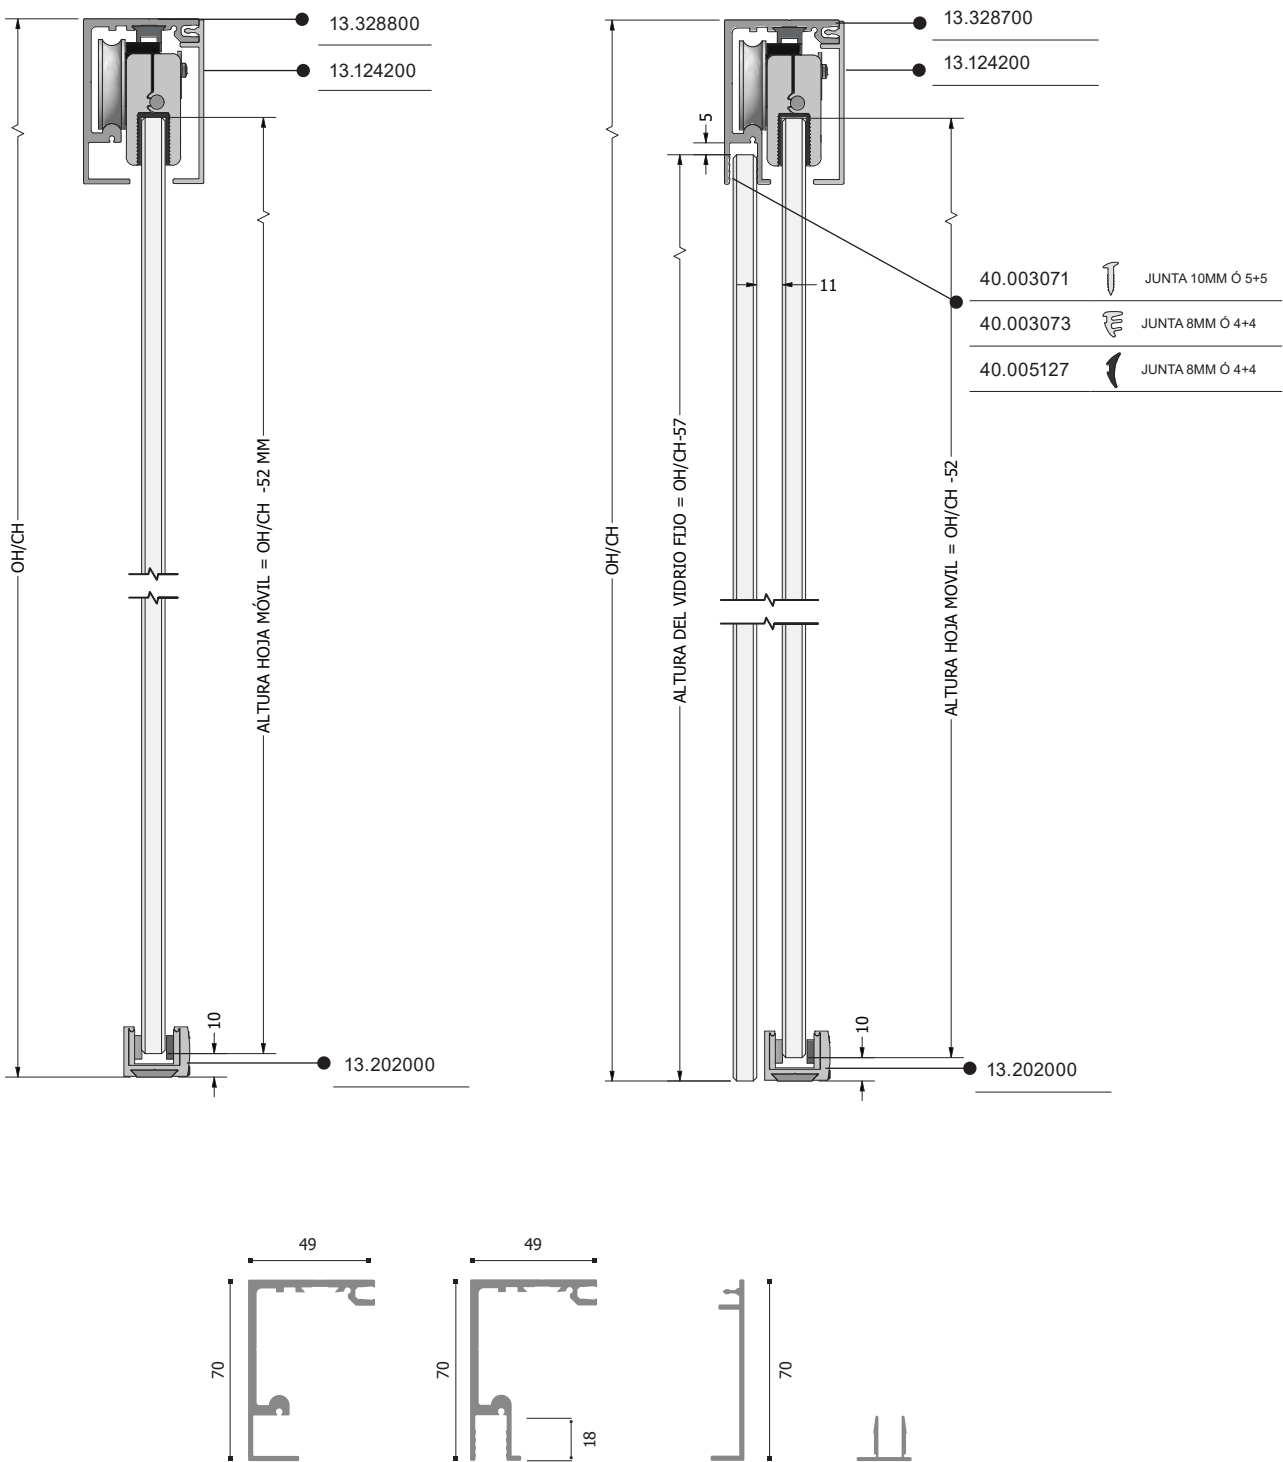


Instalación Eleva 700


Montaje Techo-frontal-Lateral

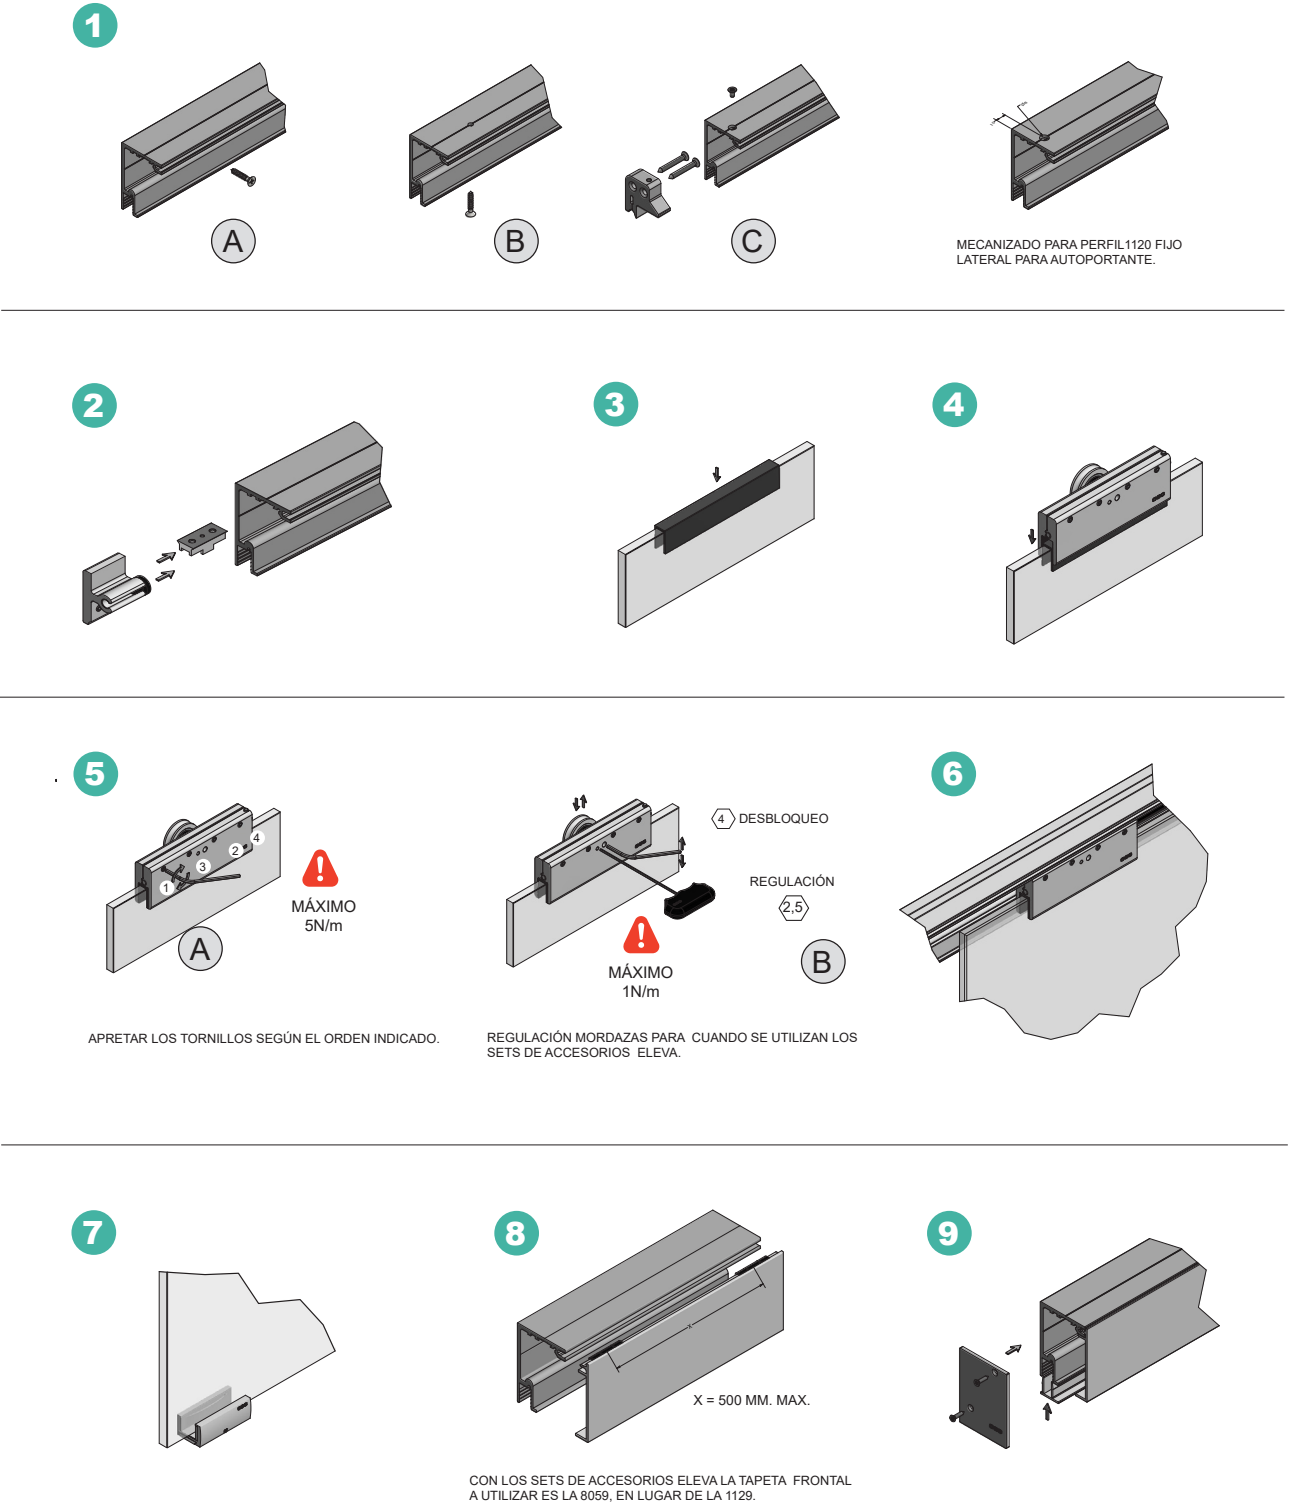

Instalación Eleva plus
Montaje Techo-frontal-Lateral


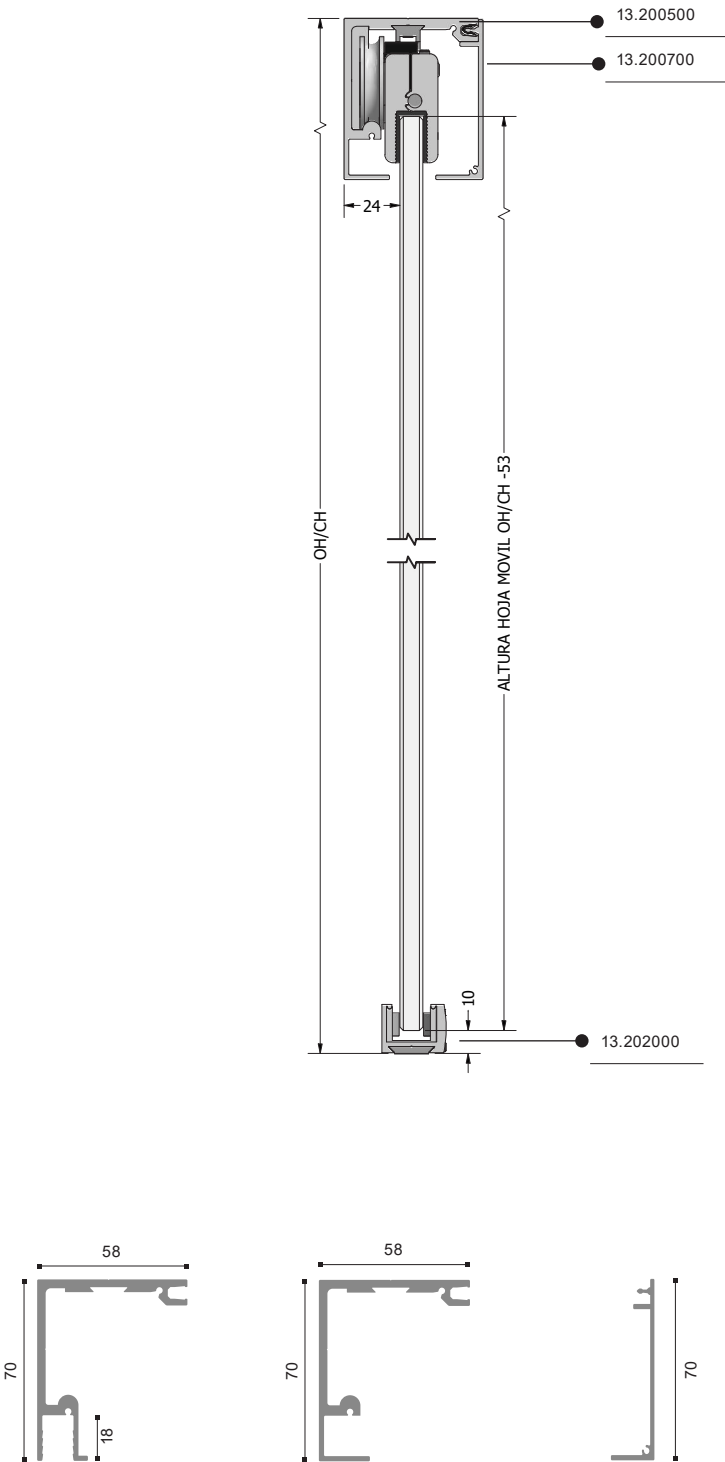


Instalación Eleva plus
Montaje Techo-frontal-Lateral

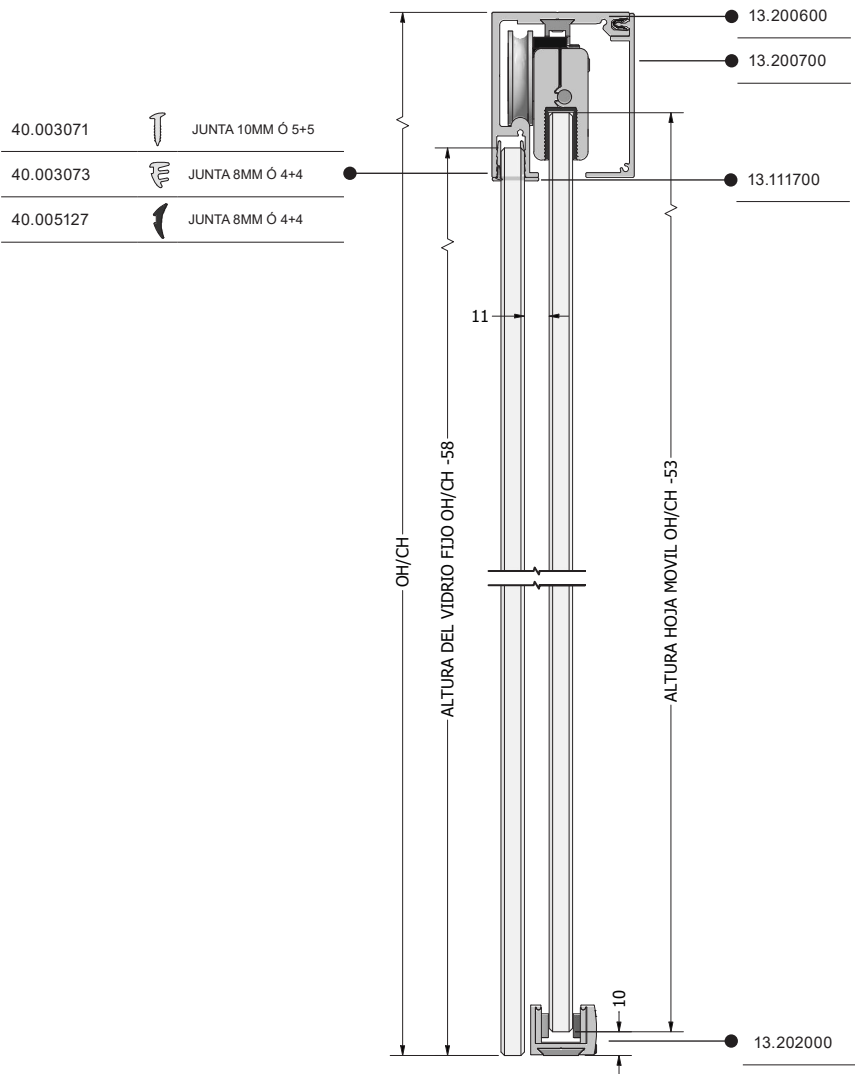


Instalación Eleva XL

Montaje Techo-frontal-Lateral

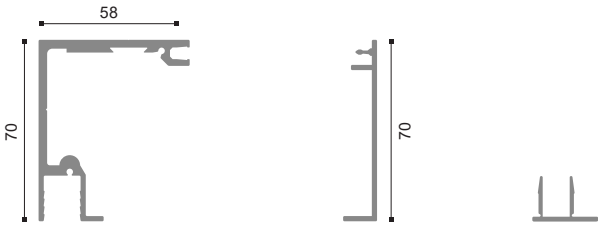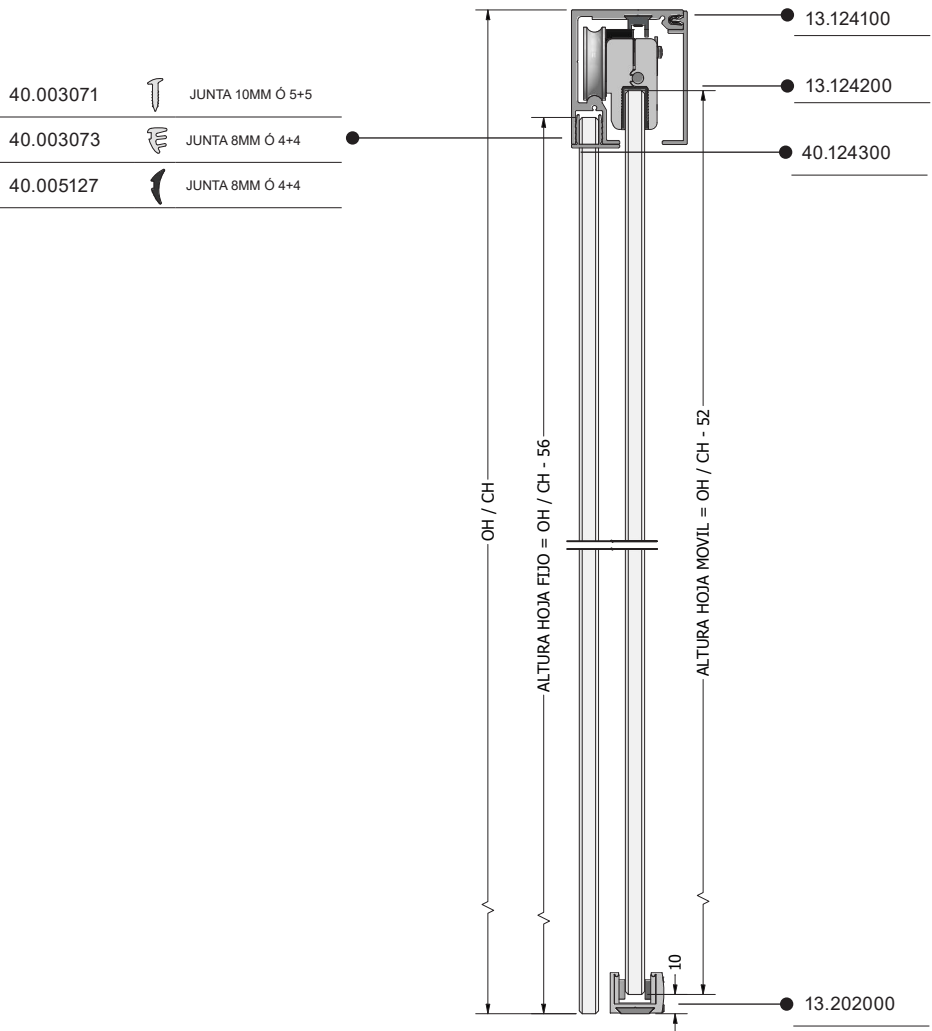


Instalación Eleva XL


Montaje Techo-frontal-Lateral

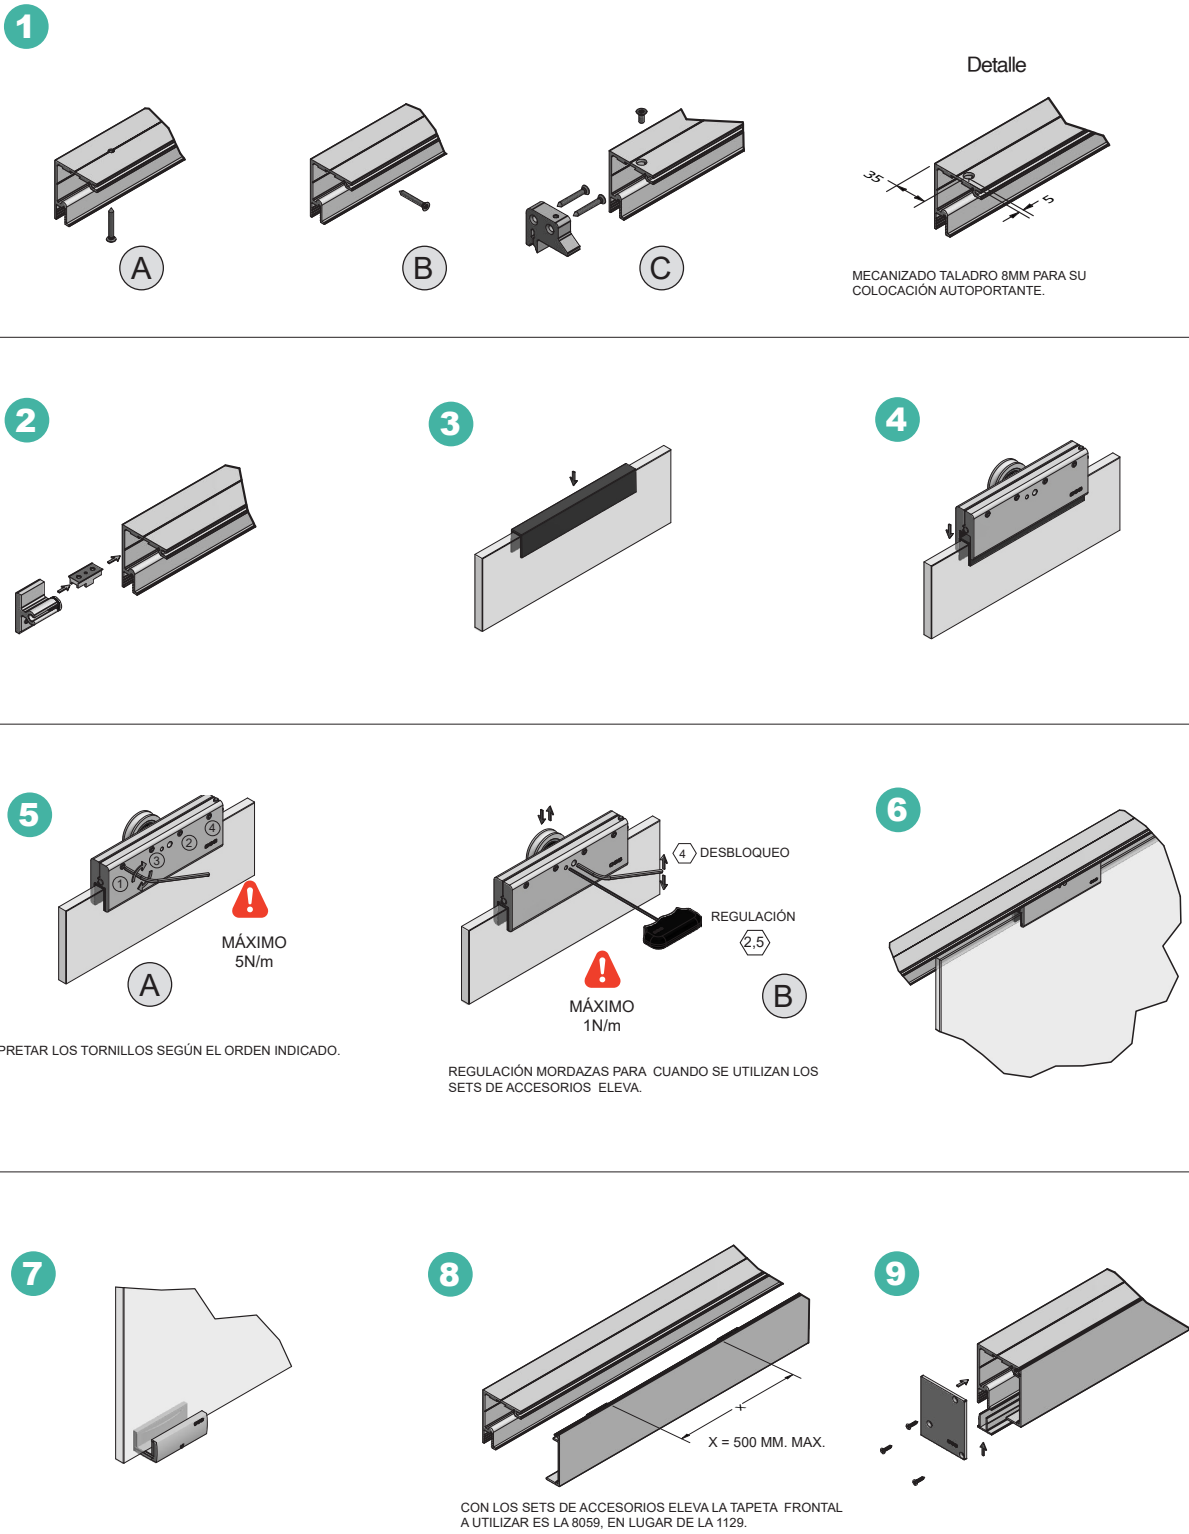

Instalación Esquinero

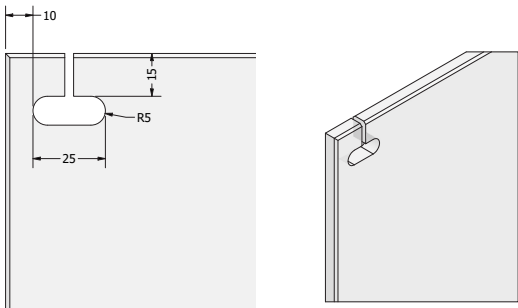

MECANIZADO PARA VIDRIO FIJO LATERAL
PARA USAR LA PIEZA CORNER LATERAL



Instalación Soft close





FRENO 40.116100.00




FRENO 40.117000.00





FRENO DOBLE 40.900125.00

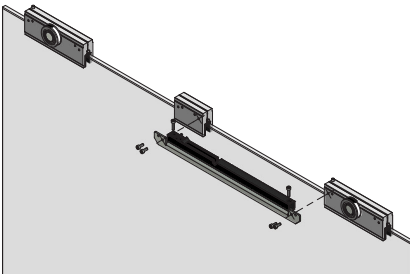


DETALLE FIJACIÓN A SOPORTE.




DETALLE FIJACIÓN A MORDAZA.

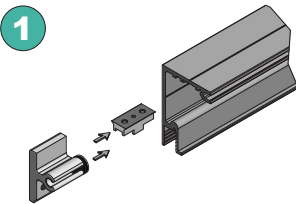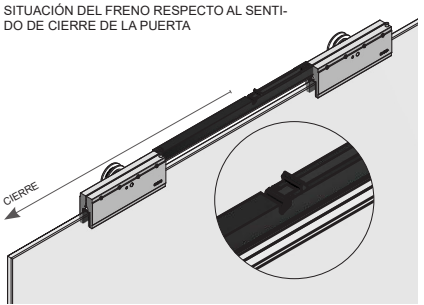

COLOCACIÓN DE TOPE FRENO Y TOPE SOFTCLOSE DENTRO DEL PERFIL GUÍA ANTES DE LA INSTALACIÓN EN OBRA.





ES MUY IMPORTANTE LA COLOCACIÓN DEL TOPE SEGÚN MUESTRA EL CROQUIS.

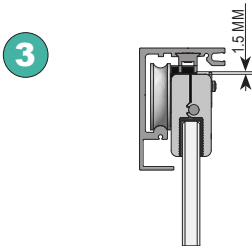


SE HA DE RESPETAR LA COTA DE 1,5 MM. PARA EVITAR QUE EL TOPE INTERCEDA CON LA MORDAZA.


Instalación Soft close

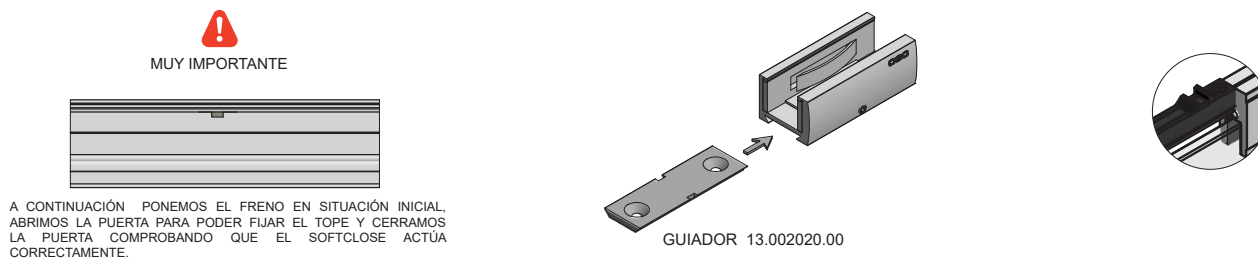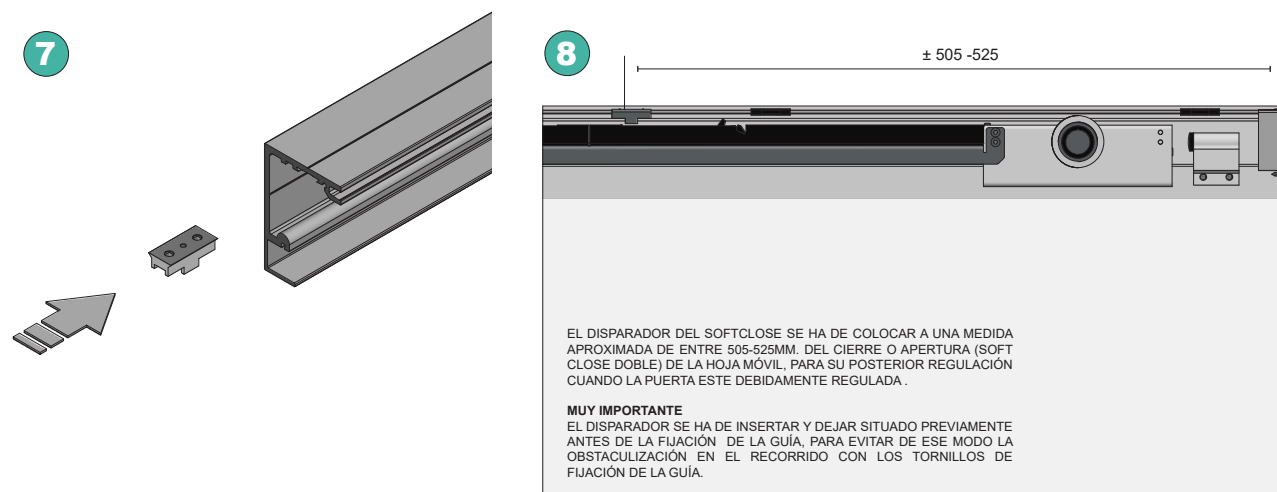

Instalación Soft close

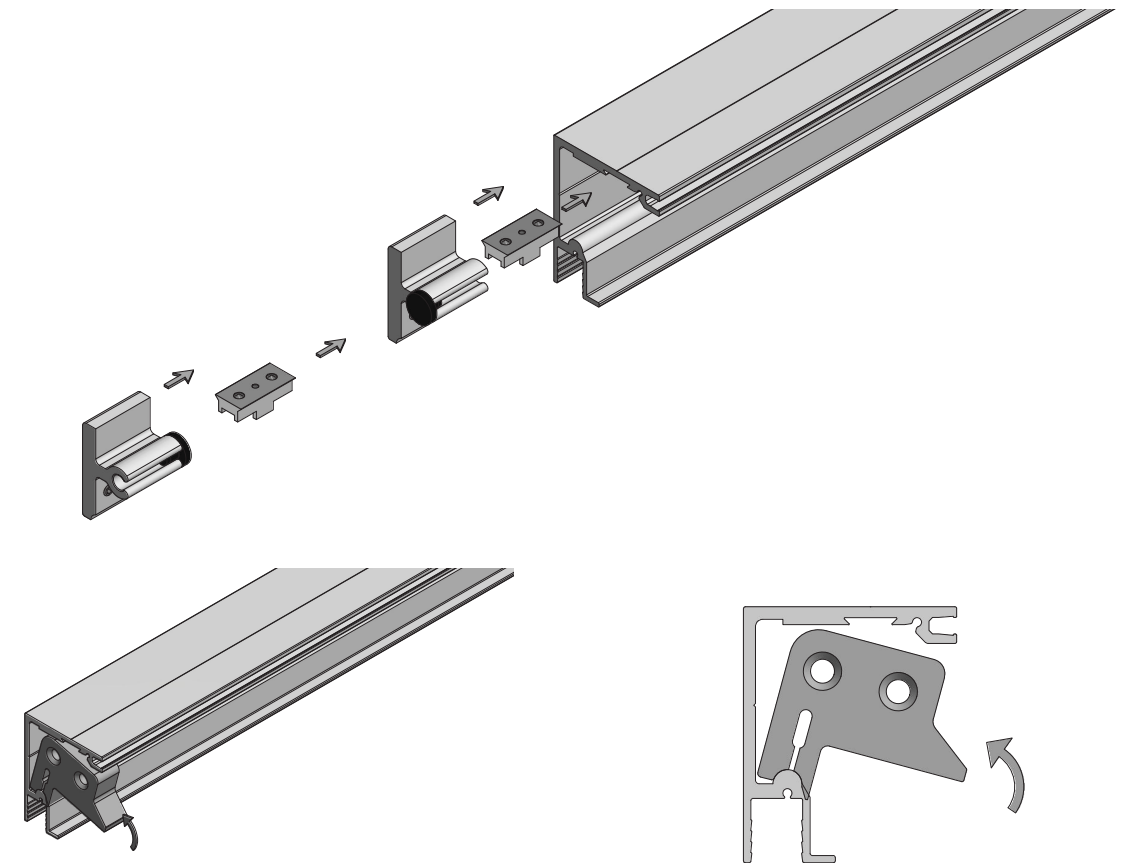


Detalle de la colocación de topes hoja y disparador freno (CON SOFT CLOSE DOBLE) en las series Eleva XL Y ElevaPLUS +

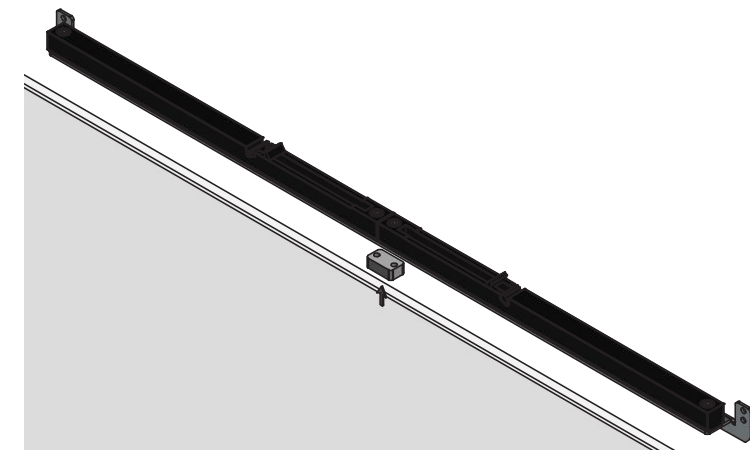


MUY IMPORTANTE


ES MUY IMPORTANTE LIMPIAR TODAS LLOS ELEMENTOS INDICADOS DE LA MORDAZA ASÍ COMO EL LUGAR DE LA COLOCACION PARA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

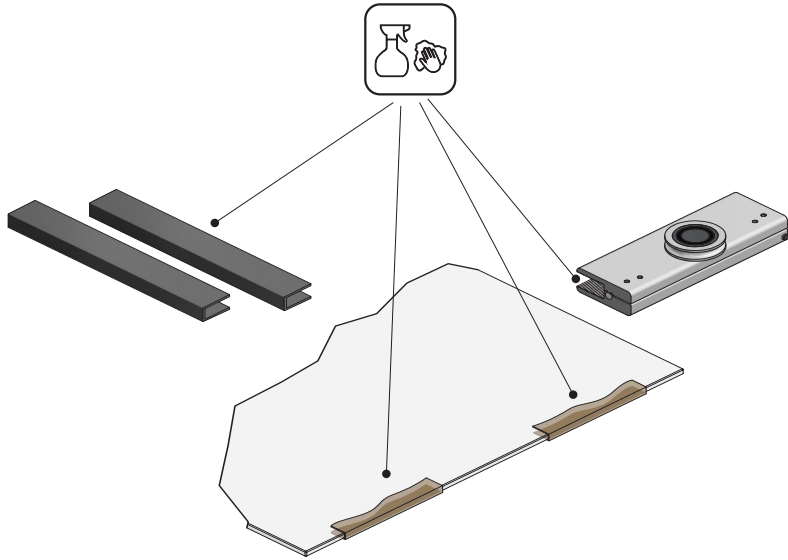


COLOCACIÓN DEL TIRADOR
HANDLE PLACEMENT



Limpiar con disolvente o alcohol en su defecto
Clean with solvent or alcohol in its absence





Retirar la película protectora y aplicar
Remove the protective film and apply











INSTALACIÓN INSTALLATION					
SERIE SERIE	SUJECIÓN FRONTAL FRONT HOLDING	SUJECIÓN SUPERIOR TOP CLAMP			
EPROM200	■	■	■	■	8-10 MM

ACABADOS, CARGAS, DIMENSIONES FINISHES, LOADS, DIMENSIONS					
SERIE SERIE	CARGA HASTA 90K LOAD UP TO 90K	6 M	ACABADO FINISH		
			12	21	22
EPROM200	■	■	■		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		
	DIMENSIONES SECCIÓN SECTION DIMENSIONS	Serie completa con diversas opciones de guías para multitud de instalaciones, así como amplia gama de sets de accesorios para instalaciones de vidrio. Complete series with various guide options for a multitude of installations, as well as a wide range of accessory sets for glass installations.
22003000	 39,6 X 33 MM	
22002900	 56 X 78 MM	
21000000	 36 X 38 MM	
23000000	 36 X 69 MM	
22000000	 36 X 52,5 MM	
37810000	 98 X 8,5 MM	

EPROM 200

Componentes
Componets | Composants


	
22003000 6M	21000000 6M
	
22000000 6M	23000000 6M
	
22002900 6M	37810000 6M
	
13.378200 Tapetas embellecedoras laterales guía	13.378900 Tapetas embellecedoras laterales guía fijo

Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.
Sales unit 6000: Possible cuts 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores Colors 12 21 22 En stock In stock Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

EPROM 200

Componentes
Componets | Composants



	
13.E20052.04 Set 50K. softclose doble	13.E20092.04 Set 90K. softclose doble
	
12.377900.00 Conjunto de 2 roldanas y 1 softclose	13.378400.04 Mordazas 50K. EPROM200 + tornillos
	
13.378500.04 Mordazas 90K. EPROM200 + tornillos	14.379000.08 Tornillos M8
	
40.200720.00 Conjunto clip + tornillos	13.002020 Guiador eleva/eprom

Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.
Sales unit 6000: Possible cuts 4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores Colors 12 21 22 En stock In stock Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

Instalación

Variantes de instalación


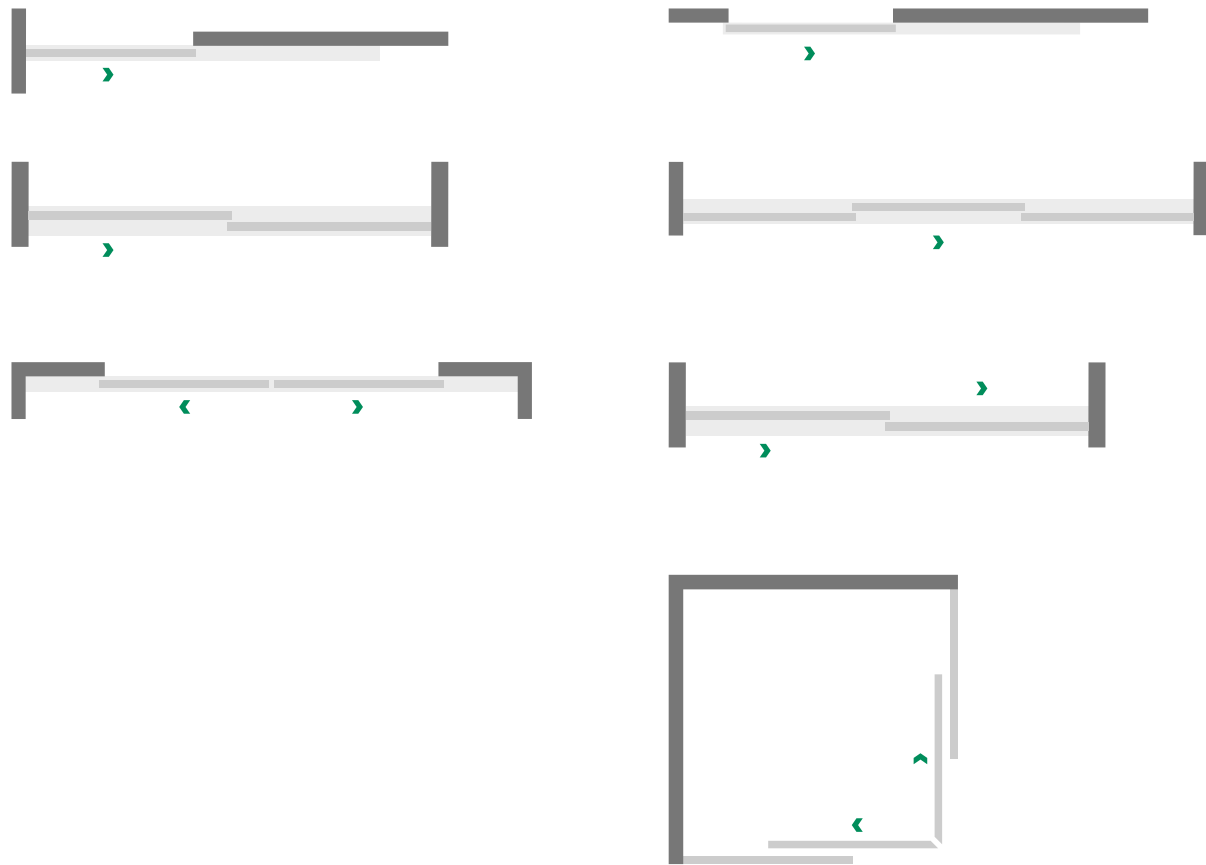


Medidas del disparador del Softclose

Softclose trigger measurements

Posicion puerta cerrada



Closed door Position

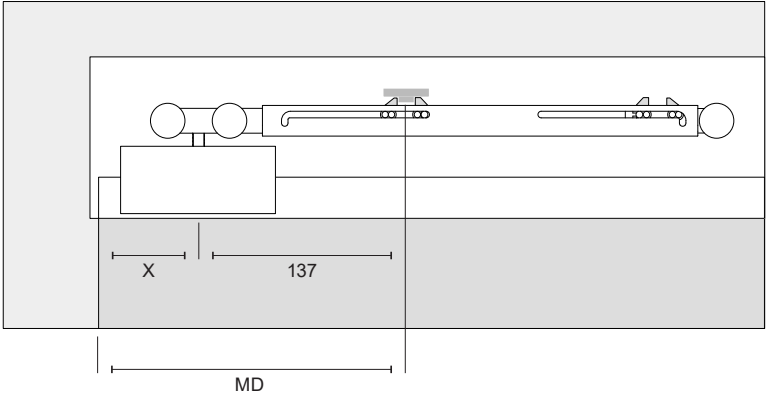

La medida donde se instala el primer disparador el softclose se calcula mediante la formula: **MD = X + 137**

Posición puerta abierta

Opened door position

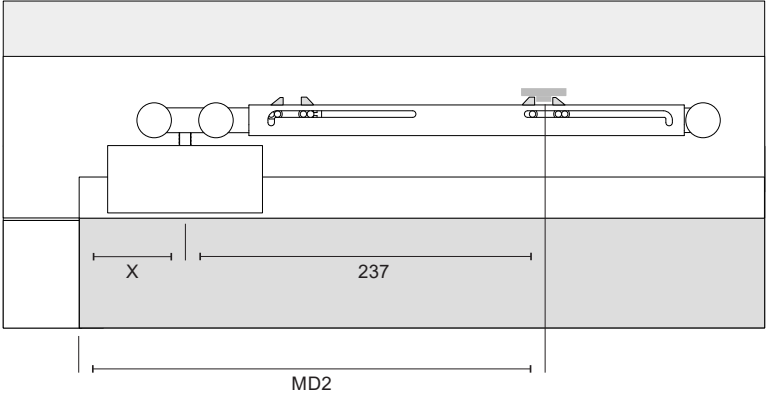

La medida donde se instala el segundo disparador el softclose se calcula mediante la formula: **MD = X + 237**

LEYENDA	
MD / MD2	Medida de instalación del disparador del softclose
X	Medida entre el centro de la mordaza y el canto del vidrio

- 


- Para puertas de más de 90 kg: el correcto funcionamiento del SISTEMA DE AUTOFRENADO requiere que la puerta se acompañe manualmente hasta la apertura y cierre total.

- For doors over 90 kg: the correct operation of the SELF-BRAKING SYSTEM requires that the door be accompanied manually until the total opening and closing.

- La anchura mínima de puerta para poder instalar el softclose es de 540 MM.


Instalación Eprom 200

Montaje Techo-frontal

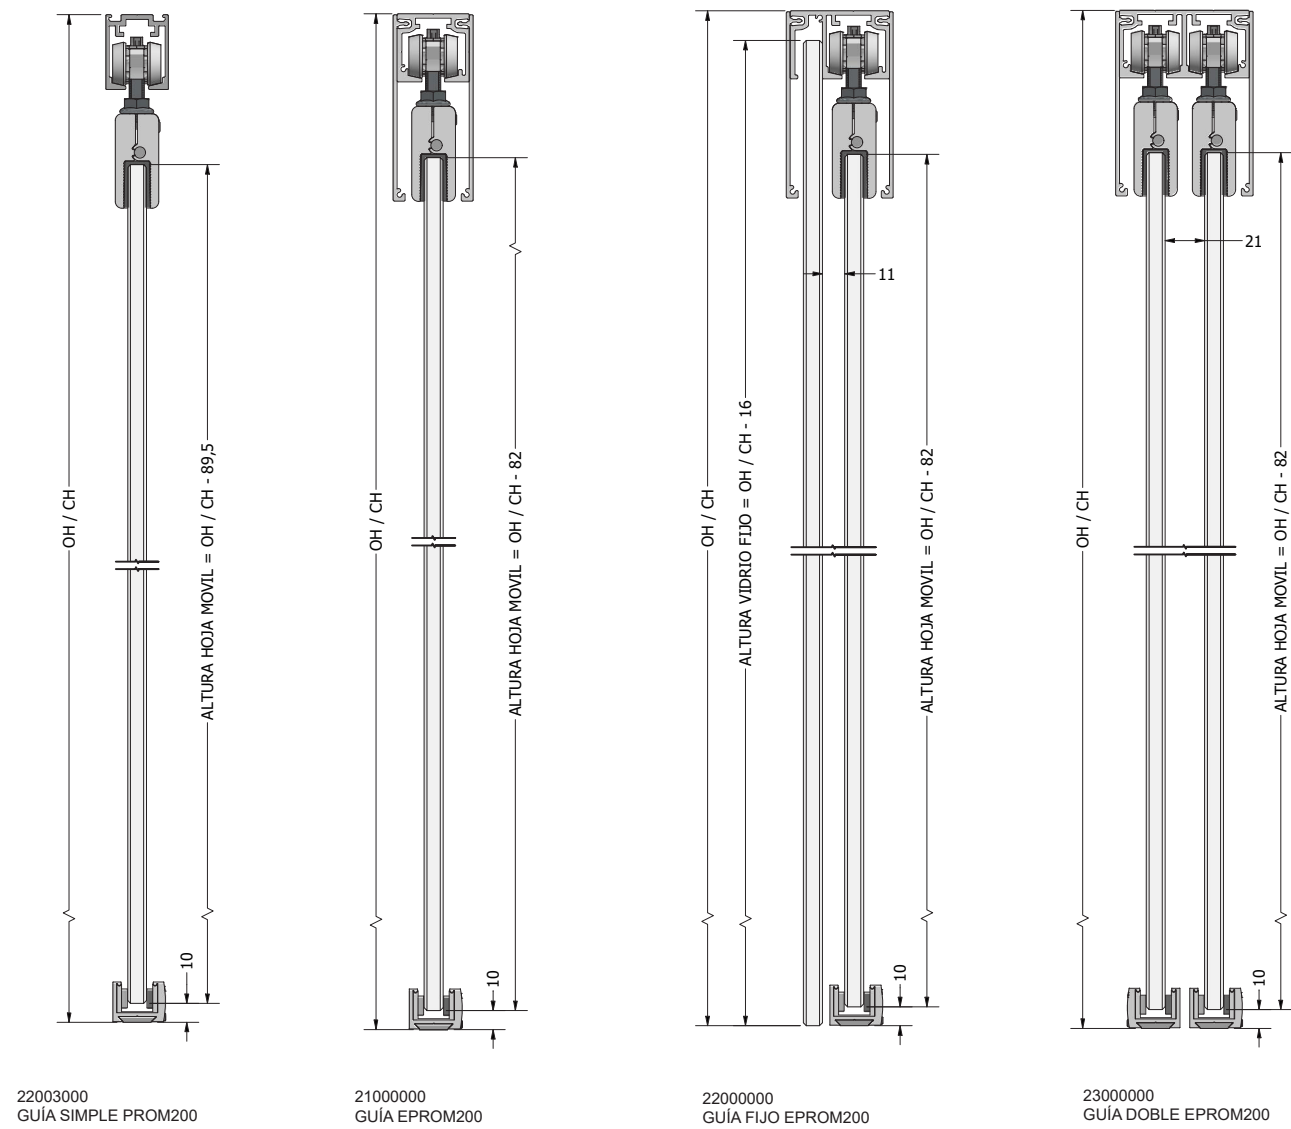

Instalación Eprom 200

Montaje Techo-frontal

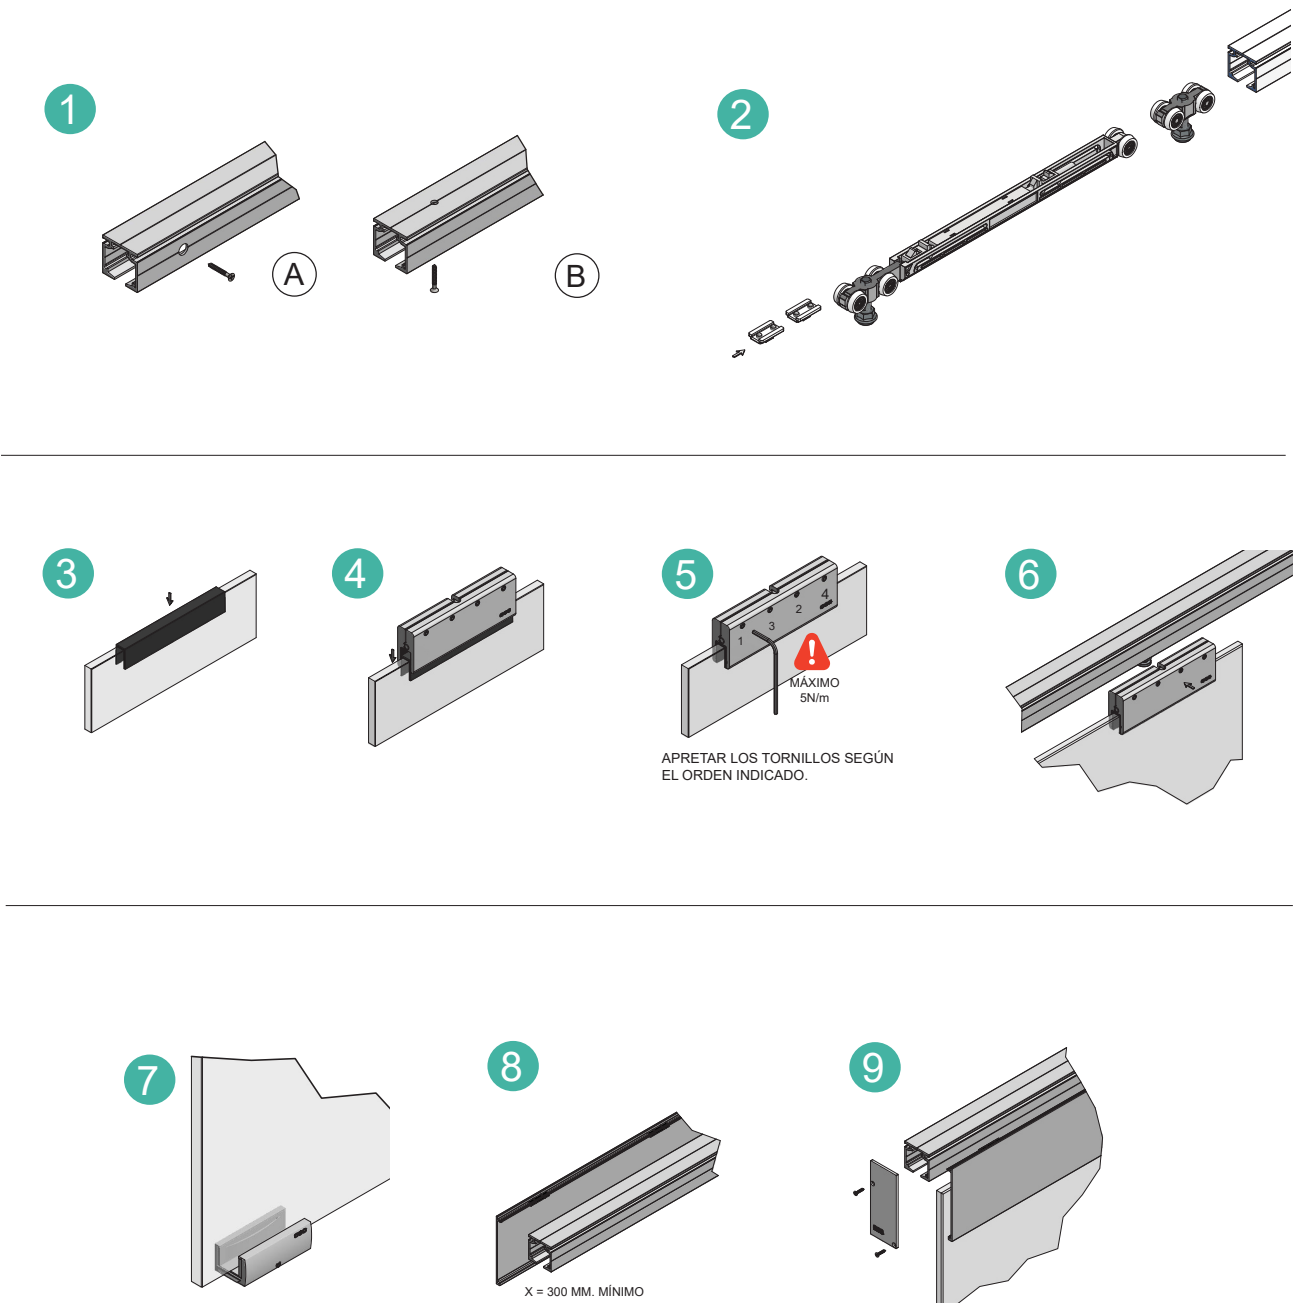




ACABADOS, CARGAS, DIMENSIONES FINISHES, LOADS, DIMENSIONS						
SERIE SERIE	SUJECCIÓN SUPERIOR TOP CLAMP	CARGA HASTA 125K LOAD UP TO 125K	5 M		ACABADO FINISH	
					12	21 22
EPROM125	■	■	■	8-10 MM	■	

CARACTERISTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		
15820000.04	 44 X 36 MM	
15830000.04	 44 X 53 MM	Serie compuesta por perfiles para hojas móviles y/o hpjas móviles y pane- les fijos de vidrio para pesos de puerta de hasta 125Kg. Series composed of profiles for mobile sheets and / or mobile sheets and fixed glass panels for door weights up to 125Kg.
15840000.04	 112 X 8,5 MM	


Instalación

Variantes de instalación

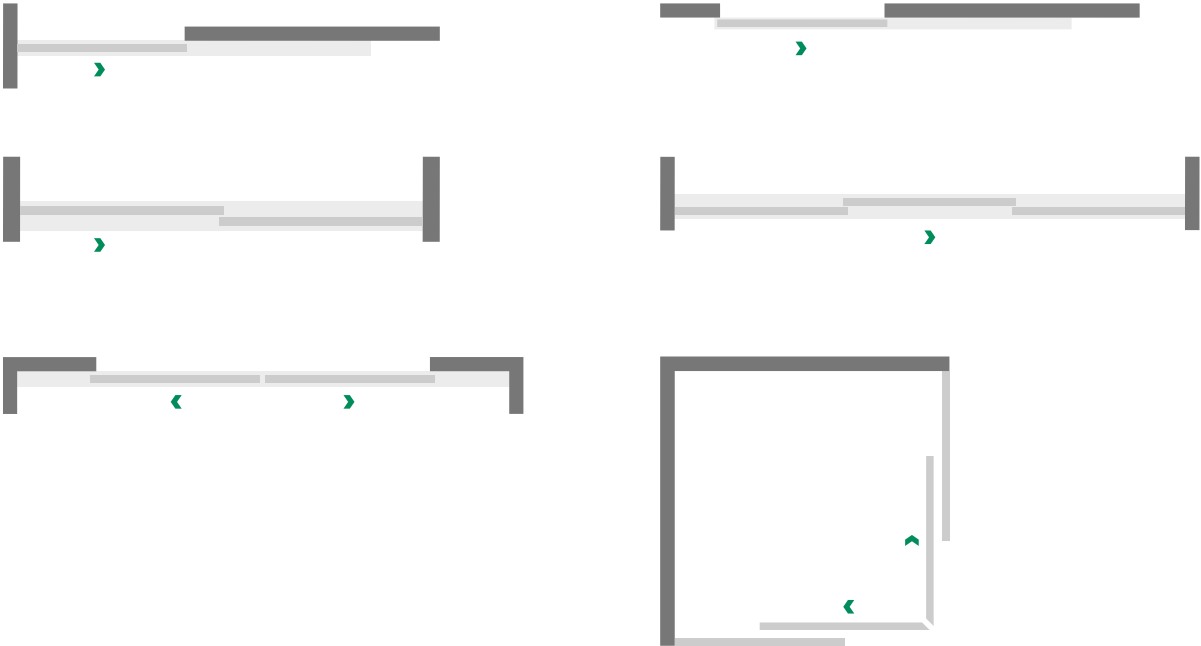


EPROM 125


Componentes
Componets | Composants



15820000.04 5M



15830000.04 5M

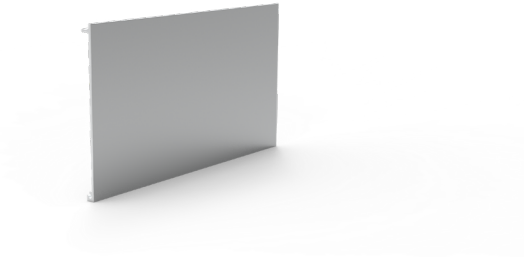


15840000.04 5M



13.159002.04 Tapetas embellecedoras laterales guía



13.159003.04 Tapetas embellecedoras laterales guía fijo

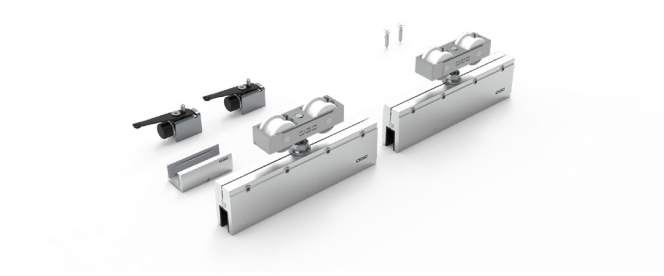

13.E12500.04 Set acces. 125 kg.



13.159001.04 Mordazas EPROM125 + tornillos



40.200720.00 Conjunto clips y tornillos

Unidad de venta 6000 mm:

Sales unit 6000:

Posibles cortes

Possible cuts

4000+2000

3000+3000

2000+2000+2000 MM.

4000+2000

3000+3000

2000+2000+2000 MM.

Colores

Colors

12

21

22

En stock

In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo

Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

EPROM 125

Componentes
Componets | Composants



13.002020 Guiador eleva/eprom



13.002020 Guiador eleva/eprom



13.002020 Guiador eleva/eprom



13.002020 Guiador eleva/eprom

13.002020 Guiador eleva/eprom

13.002020 Guiador eleva/eprom

Unidad de venta 6000 mm:

Sales unit 6000:

Posibles cortes

Possible cuts

4000+2000

3000+3000

2000+2000+2000 MM.

4000+2000

3000+3000

2000+2000+2000 MM.

Colores

Colors

12

21

22

En stock


In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo

Rest of OGC chart colors, consult price and deadline


Instalación Epron 125

Montaje Techo-frontal

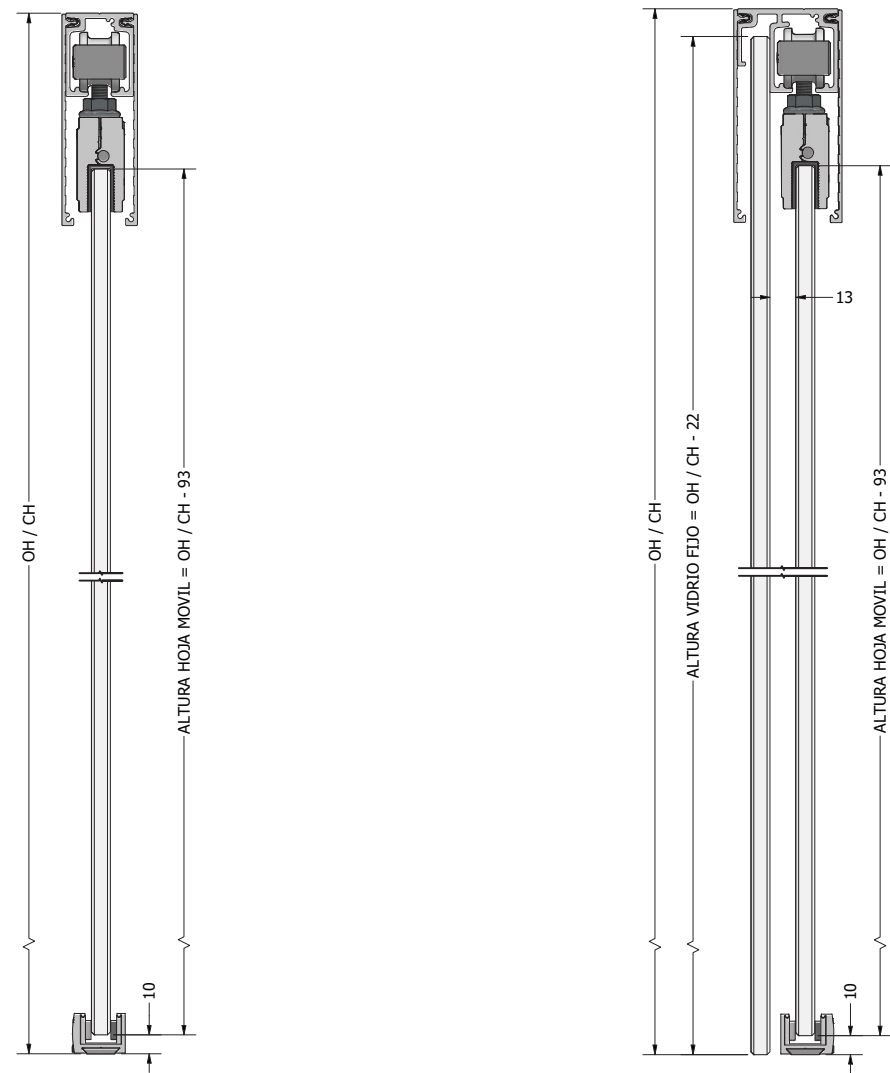

Instalación Eprom 125

Montaje Techo-frontal

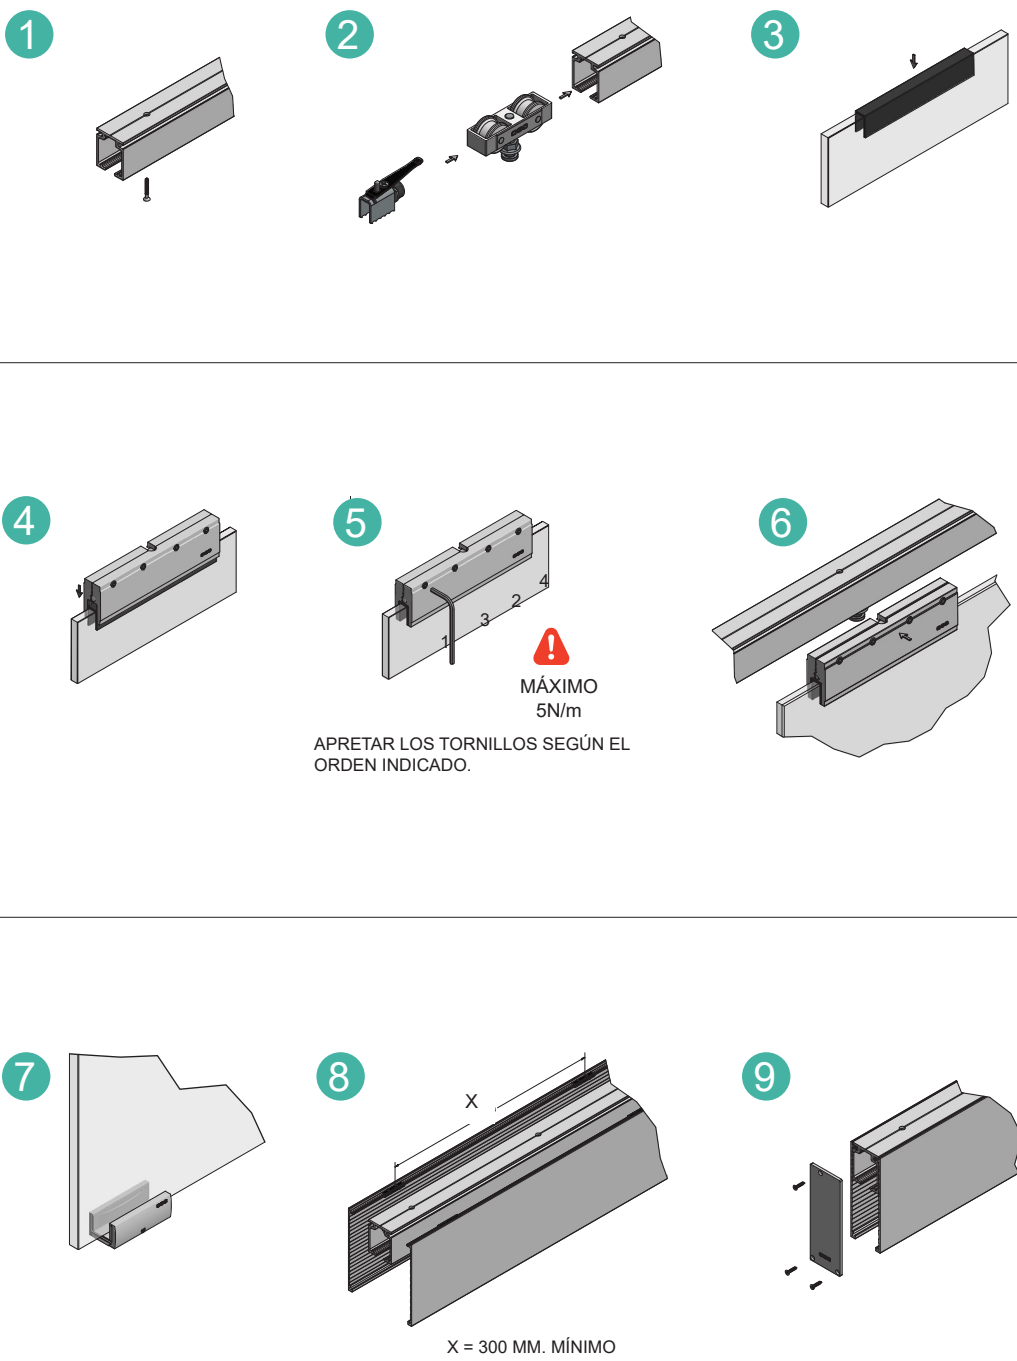




EPROM WOOD



INSTALACIÓN INSTALLATION						
SERIE SERIE	SUJECIÓN FRONTAL FRONT HOLDING	SUJECIÓN SUPERIOR TOP CLAMP	SUJECIÓN AUTOPORTANTE SELF-SUPPORTING CLAMP			
E-WOOD	■	■		■	■	

ACABADOS, CARGAS, DIMENSIONES FINISHES, LOADS, DIMENSIONS					
SERIE SERIE	CARGA HASTA 90K LOAD UP TO 90K	CARGA HASTA 125K LOAD UP TO 125K	6 M	ACABADO FINISH	
E-WOOD	■	■	■	■	■

Contenidos kit Eprom Wood









EPROM WOOD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		Serie completa con diversas opciones de guías para multitud de instalaciones, así como amplia gama de sets de accesorios para instalaciones de madera. Complete series with various guide options for a multitude of installations, as well as a wide range of accessory sets for wood installations.
22003000.00	 39,6 X 33 MM	
22002900.04	 56 X 78 MM	
GUÍA SIMPLE	 36 X 34 MM	
27180000	 51 X 55 MM	
13.240006	 35,8 X 60,8 MM	
21090000	 36 X 66,6 MM	

EPROM WOOD

Componentes
Componets | Composants

	
22003000 6M	22002900.04 6M
	
13.200000 6M	27180000 6M
	
13.240000 6M	21090000 6M
	
13.E20W40.04 Set wood 90k. madera retráctil 2 softclose	12.E20W20.00 Set Wood 90K. Madera 2 Softclose

Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes

4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Sales unit 6000: Possible cuts

4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores Colors

122122

En stock In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo

Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

EPROM WOOD

Componentes
Componets | Composants

	
12.377900.00 Conjunto de 2 roldanas y 1 softclose EPROM200/wood	20072200 Set embellecedor lateral une
	
40.378600.00 Guiador wood	

Unidad de venta 6000 mm: Posibles cortes

4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Sales unit 6000: Possible cuts

4000+2000 | 3000+3000 | 2000+2000+2000 MM.

Colores Colors


122122

En stock In stock


Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo

Rest of OGC chart colors, consult price and deadline


Instalación Epron Wood
Montaje Techo-frontal

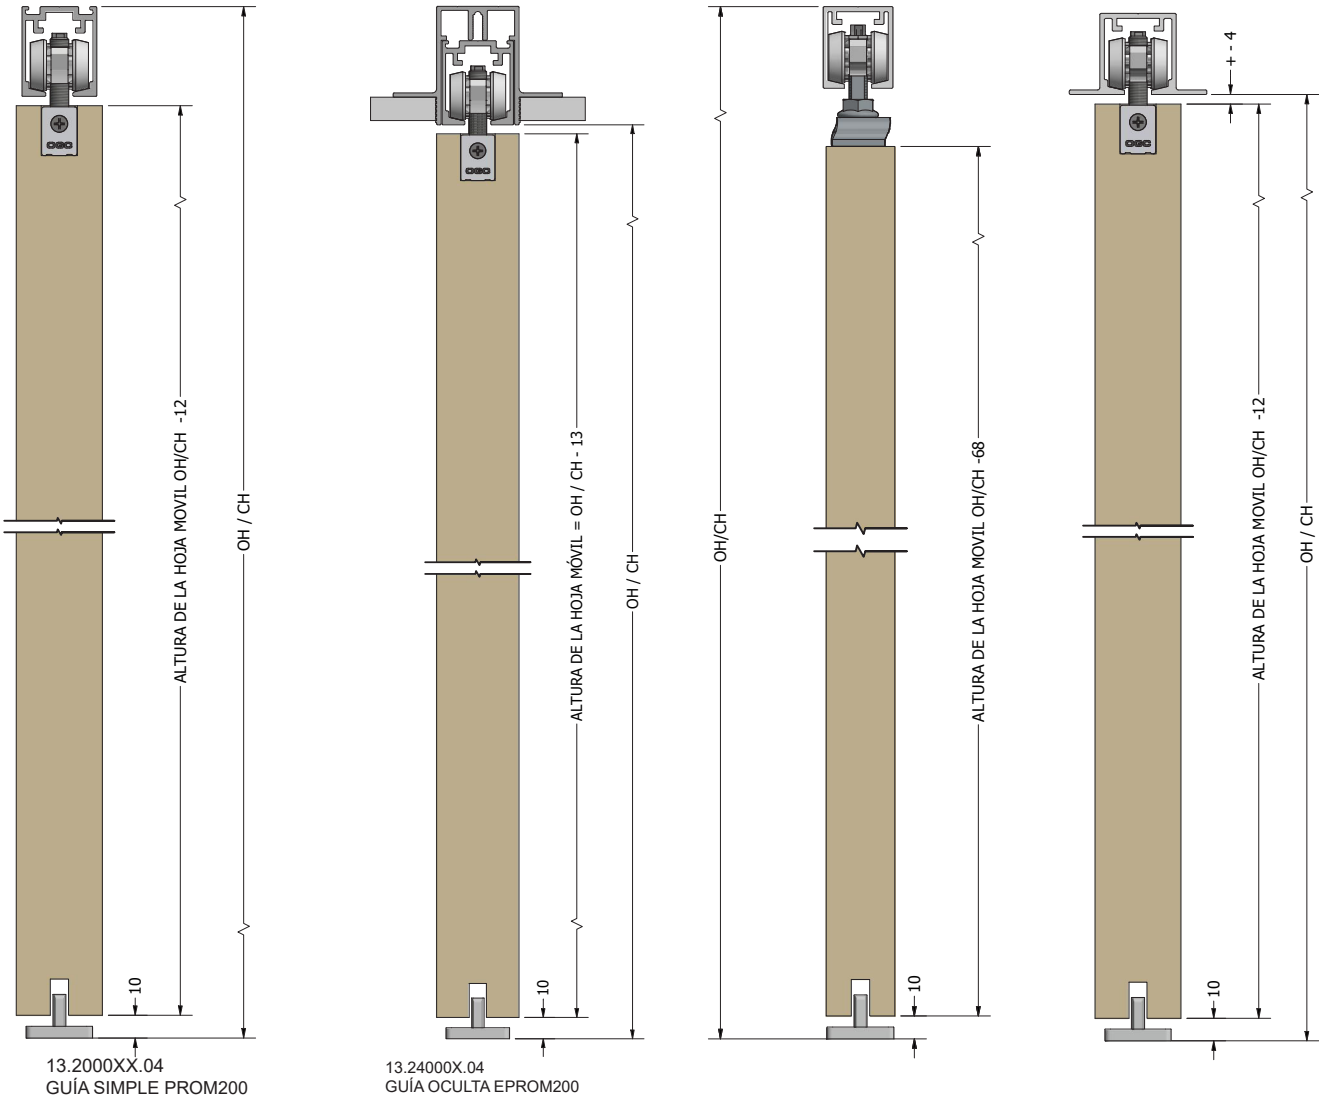


Instalación Epron Wood
Montaje Techo-frontal

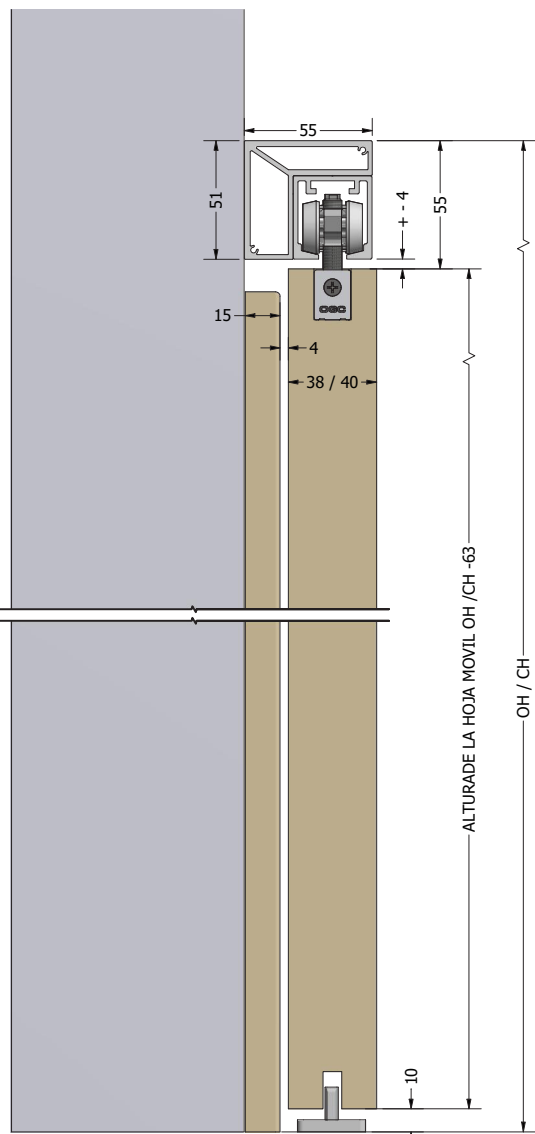

Instalación Epron Wood
Montaje Techo-frontal

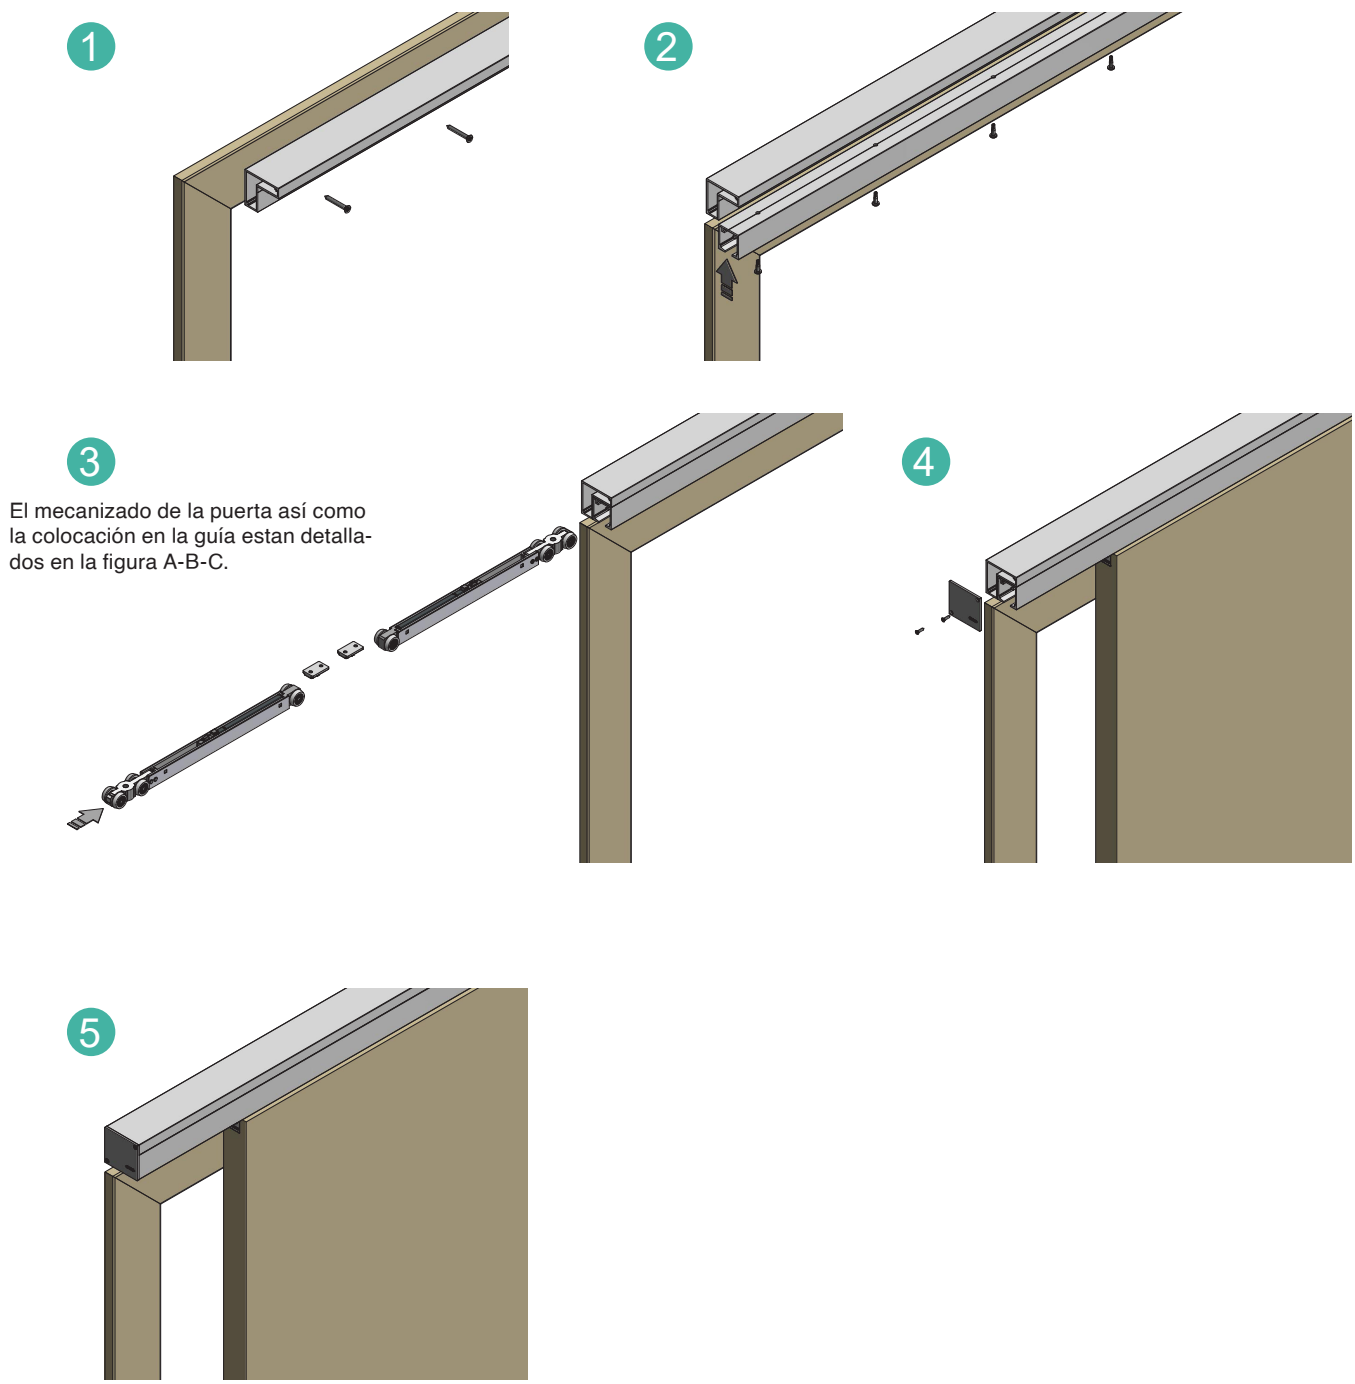

Instalación Epron Wood
Montaje Techo-frontal

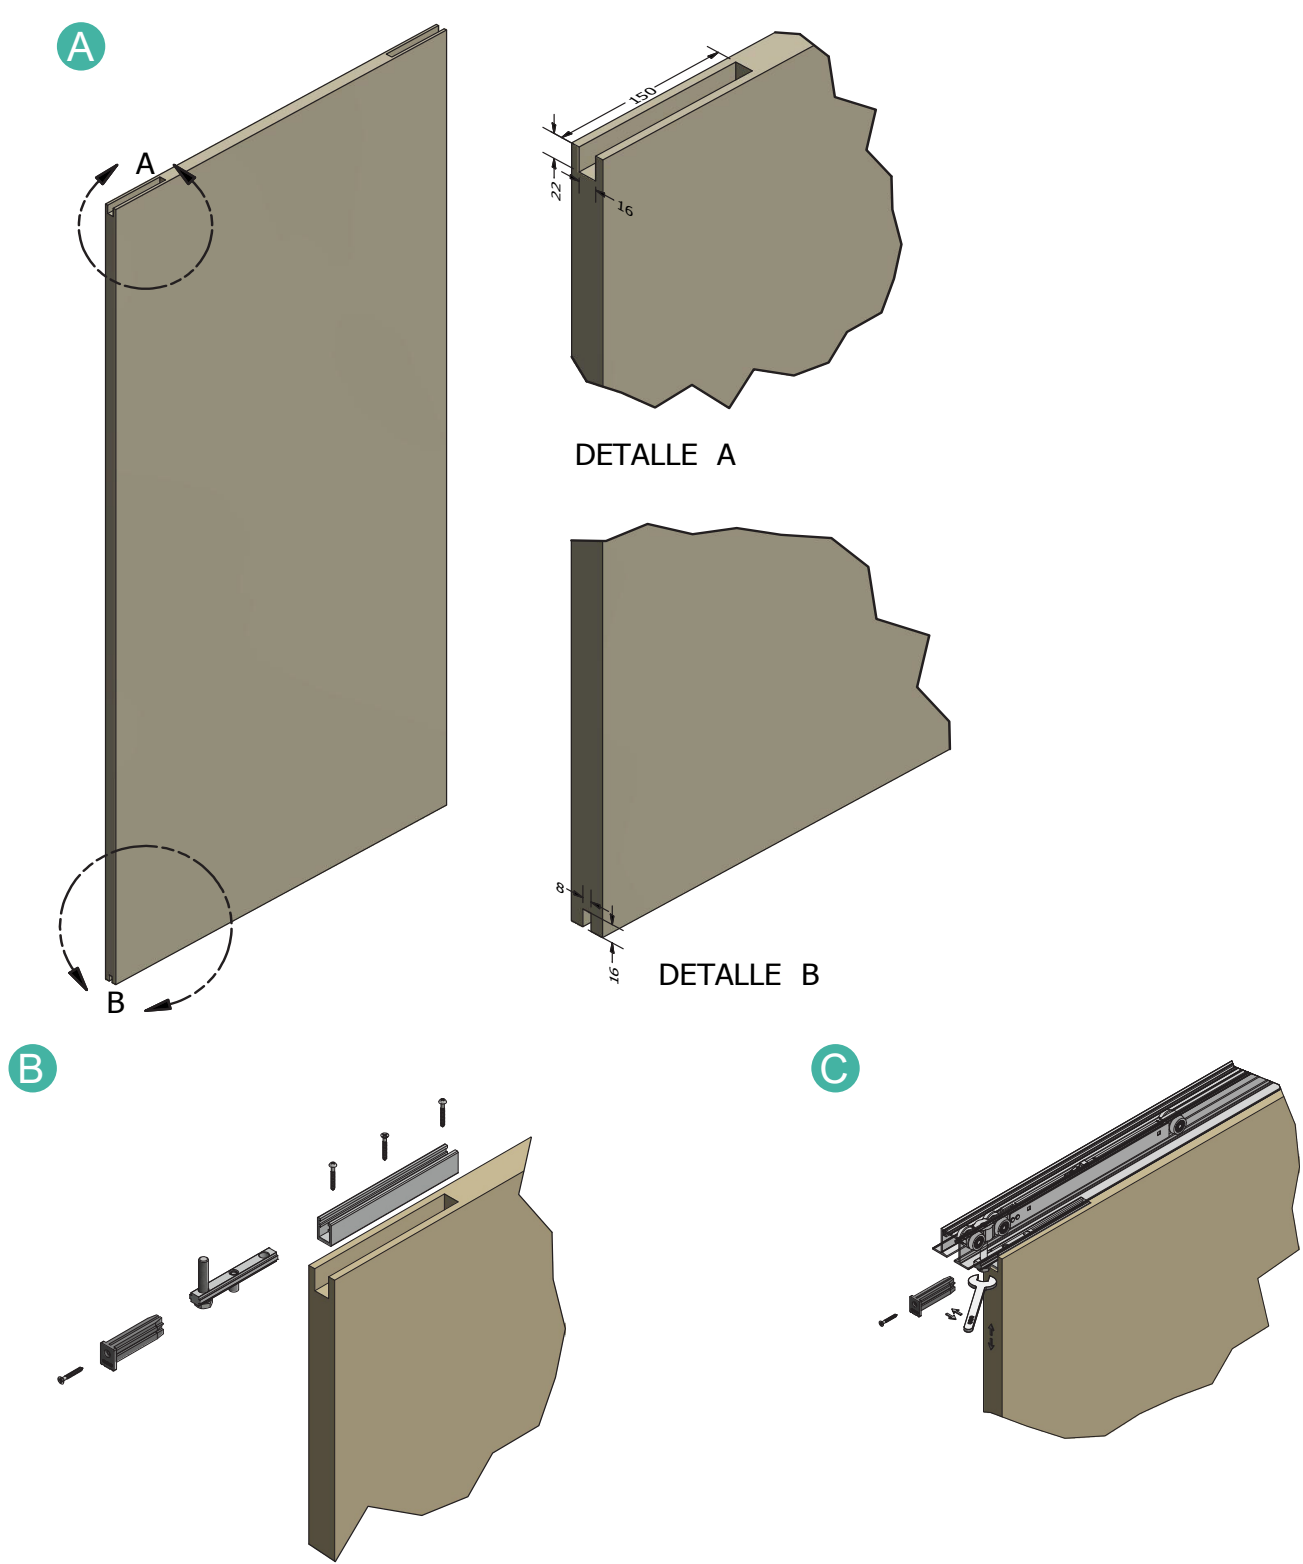

Las Series Visual se presentan como un herraje para ducha con sello propio, sus señas de identidad son su diseño atemporal de esbeltas líneas rectas que convergen en sutiles curvas. A todo ello le da forma la nobleza del acero pulido que crea espacios únicos y siempre actuales.

Os Visual Series são apresentados como um chuveiro com sua própria estampa, sua marca registrada é seu design atemporal de linhas retas delgadas que convergem com curvas sutis. Tudo isso moldado pela nobreza do aço polido que cria espaços únicos e sempre atuais.

The Visual Series are presented as a shower fitting with its own seal, its hallmarks are its timeless design of slender straight lines that converge the subtle curves. All this is shaped by the nobility of polished steel that creates unique and always current spaces.

La série Visual se présente comme une robinetterie de douche avec son propre cachet, ses caractéristiques sont son design intemporel de lignes droites élancées qui convergent avec des courbes subtiles. Tout cela est façonné par la noblesse de l'acier poli qui crée des espaces uniques et toujours actuels.



SET V2X
INSTALACIÓN VISUAL VX ANGULAR
INOX BRILLO
VX ANGULAR VISUAL INSTALLATION
POLISHED STAINLESS



SET VX1
INSTALACIÓN FRONTAL 1 FIJO Y 1 HOJA MÓVIL
1 FIXED FRONT INSTALLATION AND 1 MOBILE
SHEET

10.0SXN01.01
PINZA HOJA MÓVIL
MOVIE SHEET CLAMP
10.00SX02.01
SOPORTE FIJO
FIXED SUPPORT



10.00SK00.01
BALONA INOX BRILLO
COMPATIBLE SERIE VX Y VK
POLISHED STAINLESS BALL
COMPATIBLE VX AND VK SERIES

SISTEMA DE REGULACIÓN PATENTADO OGC
PATENTED REGULATION SYSTEM BY OGC

TODOS LOS SISTEMAS VISUAL
ESTÁN DISEÑADOS PARA EPESOR DE VIDRIO 8MM
ALL VISUAL SYSTEMS
ARE DESIGNED FOR 8MM GLASS THICKNESS





Todos los componentes de la serie Visual VX están fabricados en acero inoxidable AISI 304 pulido.

All components of the Visual VX Series are made of polished AISI 304 stainless steel.

 RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPONSIBLE FOR THE ENVIRONMENT

CE MADE IN CE






10.00SK01.01
PINZA HOJA MÓVIL
PINZA HOJA MÓVIL
10.00SX02.01
SOPORTE FIJO
FIXED SUPPORT



10.00SK01.01
PINZA HOJA MÓVIL
INOX BRILLO
MOVIE SHEET CLAMP
POLISHED STAINLESS

SET VK2
INSTALACIÓN ANGULAR
FRONTAL DE 1 FIJO Y 1 HOJA MÓVIL CON FIJO EN ÁNGULO
ANGULAR INSTALLATION 1 FIXED FRONT AND 1 MOBILE
HEET FIXED IN ANGLE


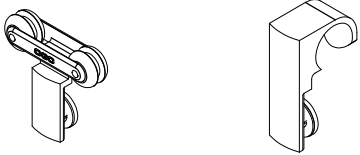
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		
SERIE SERIE	DIMENSIONES SECCIÓN SECTION DIMENSIONS	
VISUAL VX		VISUA VX Sistema de herrajes para ducha en acero inox AISI 304. VX con gran protagonismo en su diseño de las líneas rectas. AISI 304 stainless steel shower fittings system. VX with great prominence in its design of straight lines.
VISUAL VK		VISUAL VK Sistema de herrajes para ducha en acero inox AISI 304. VK ha hecho de la convergencia entra las líneas rectas con las curvas su sello de identidad. AISI 304 stainless steel shower hardware system. VK has made convergence between straight lines with curves its hallmark.

INSTALACIÓN INSTALATION				
SERIE SERIE	GUIADOR DUCHA S008	SUJECIÓN AUTOPORTANTE SELF-SUPPORTING CLAMP		
VISUAL VX VK	■	■	■	8 MM
 MAX 2000mm  2100mm 700mm  2100mm MAX-450mm  MAX 1200x1200 VERSION 1,2,3,4 VERSION 1,2,3 VERSION 4,5 VERSION 5				

TODOS LOS COMPONENTES DE LA SERIE VISUAL VF ESTÁN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO.


ALL COMPONENTS OF THE VISUAL VF SERIES ARE MADE OF POLISHED AISI 304 STAINLESS STEEL.

ACABADOS, CARGAS, DIMENSIONES FINISHES, LOADS, DIMENSIONS					
SERIE SERIE	CARGA HASTA 35K LOAD UP TO 35K	1,95 M	2,92 M	ACABADO FINISH 01	ACABADO FINISH 02
VISUAL VX	■	■	■	■	
VISUAL VK	■	■	■	■	■



10.0000F5.01 BRAZO SUJECIÓN TECHO 6-10MM

10.0000F6.01 BRAZO SUJECIÓN 45° IZQ. 6-10MM




10.0000F7.01 BRAZO SUJECIÓN 45° DER. 6-10MM





TODOS LOS SISTEMAS VISUAL F ESTÁN DISEÑADOS PARA EPESOR DE VIDRIO 6-10MM.

ALL VISUAL F SYSTEMS ARE DESIGNED FOR 6-10MM GLASS THICKNESS.

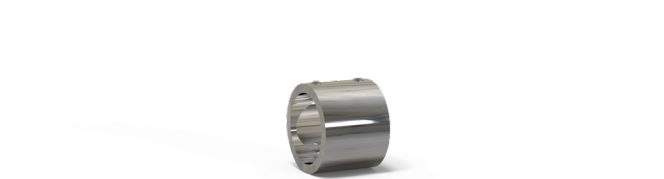






	
10.00SK01	10.00SK02
	
10.0SXN01	10.00SX02
	
10.00SK00	10.00S003
	
13.00S004	10.00S005

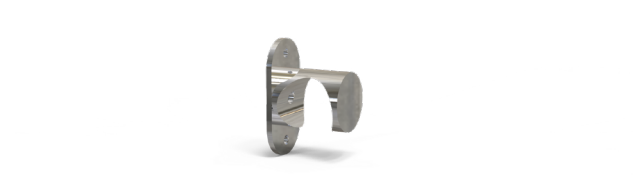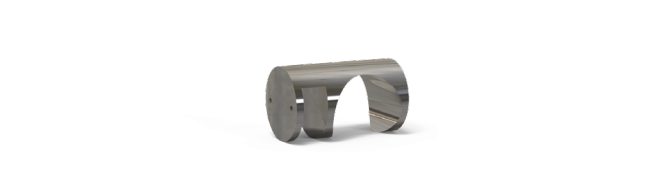	
10.00S006	10.00S007
	
10.00S008	10.00S010
	
10.00S011	10.00S012
	
10.00S013	

VISUAL

Componentes



Componets | Composants

	
10.00S020	10.00S021
	
10.00S022	10.GA3020 2m 10.GA3030 3M
	
10.GA302S	40.00JTSP
	
40.001073.00 2100 MM	40.001184.00 2100 MM

VISUAL

Componentes

Componets | Composants

	
40.000729.00 2000 MM	40.000128.00 2100 MM
	
40.000128.00 2100 MM N/S 40.000128.00 2100 MM S/N	40.003824.00 2000 MM
	
40.012851.00 2100 MM	

VISUAL

Componentes

Componets | Composants

Contenidos set VX100

Descripción	Código	10.0VX100.00	10.0VX200.00	10.00SX11.00
PINZA HOJA MÓVIL	10.0SXN01.01	2	2	2
SOPORTE FIJO	10.00SX02.01	1	1	1
CASQUILLO	10.00S003.01	2		
LLAVE	10.00S004.01	1	1	
JUEGO POMO 10*30	10.00S005.01	1	1	1
GUIADOR INFERIOR FIJO	10.00S008.01	1	1	1
SOPORTE PARED GUÍA	10.00S011.01		1	
SOPORTE VIDRIO FIJO LAT.90°	10.00S012.01		1	
KIT SOPORTES PARED Y TOPES	40.00JTSP.00	1	1	1

Contenido set VK100

Descripción	Código	10.0VK100.00	10.0VK200.00	10.00SK13.00
PINZA HOJA MÓVIL	10.00SK01.01	2	2	2
SOPORTE FIJO	10.00SK02.01	1	1	1
CASQUILLO	10.00S003.01	2		
LLAVE	10.00S004.01	1	1	
JUEGO POMO 10*30	10.00S005.01	1	1	1
GUIADOR INFERIOR FIJO	10.00S008.01	1	1	1
SOPORTE PARED GUÍA	10.00S011.01		1	
SOPORTE VIDRIO FIJO LAT.90°	10.00S012.01		1	
KIT SOPORTES PARED Y TOPES	40.00JTSP.00	1	1	1

Contenido set V fusion

Descripción	Código	10.0VK100.00	10.0VK200.00	10.00SK13.00
PINZA HOJA MÓVIL	10.00SK01.01	2	2	2
SOPORTE FIJO	10.00S002.01	2	2	2
CASQUILLO	10.00S003.01	2		
LLAVE	10.00S004.01	1	1	
JUEGO POMO 10*30	10.00S005.01	1	1	1
GUIADOR INFERIOR FIJO	10.00S008.01	1	1	1
SOPORTE PARED GUÍA	10.00S011.01		1	
SOPORTE VIDRIO FIJO LAT.90°	10.00S012.01		1	
KIT SOPORTES PARED Y TOPES	40.00JTSP.00	1	1	1

VISUAL

Componentes

Componets | Composants

Contenidosets juntas



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Medida	40.000402	40.000403	40.000404	40.000405
GOMA BURBUJA IMÁN 180°	40.001207	2100 MM			2	
GOMA CRUCE CORREDERA	40.011840	2100 MM	1	2	2	2
GOMA VIERTEAGUAS CORR.	40.000729	2000 MM	1	1	1	1
PERFIL VIERTEAGUAS AUTOADHESIVO	40.003824	2000 MM	1	1	1	1
GOMA BURBUJA	40.001073	2100 MM	1			
GOMA IMÁN 45° NORTE	40.000128	2100 MM				1
GOMA IMÁN 45° SUR	40.000129	2100 MM				1
GUÍA INOX VISUAL	10.GA3020	2000 MM	1	1	1	
GUÍA SOLDADA 90° 1200X1200	10.GA303S	1200X1200				1

Para mirar todas las opciones de kit




Instalación Vk-Vx

Montaje

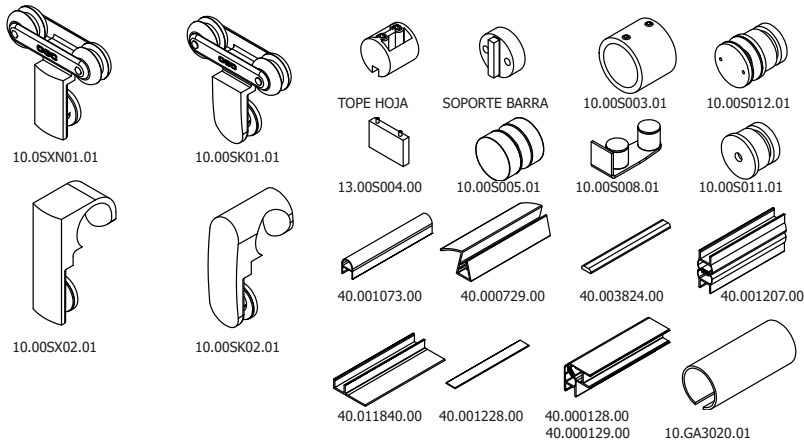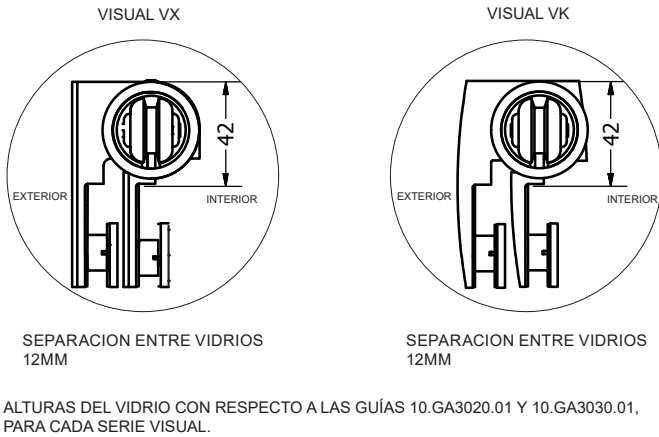


Instalación Vk-Vx

Montaje

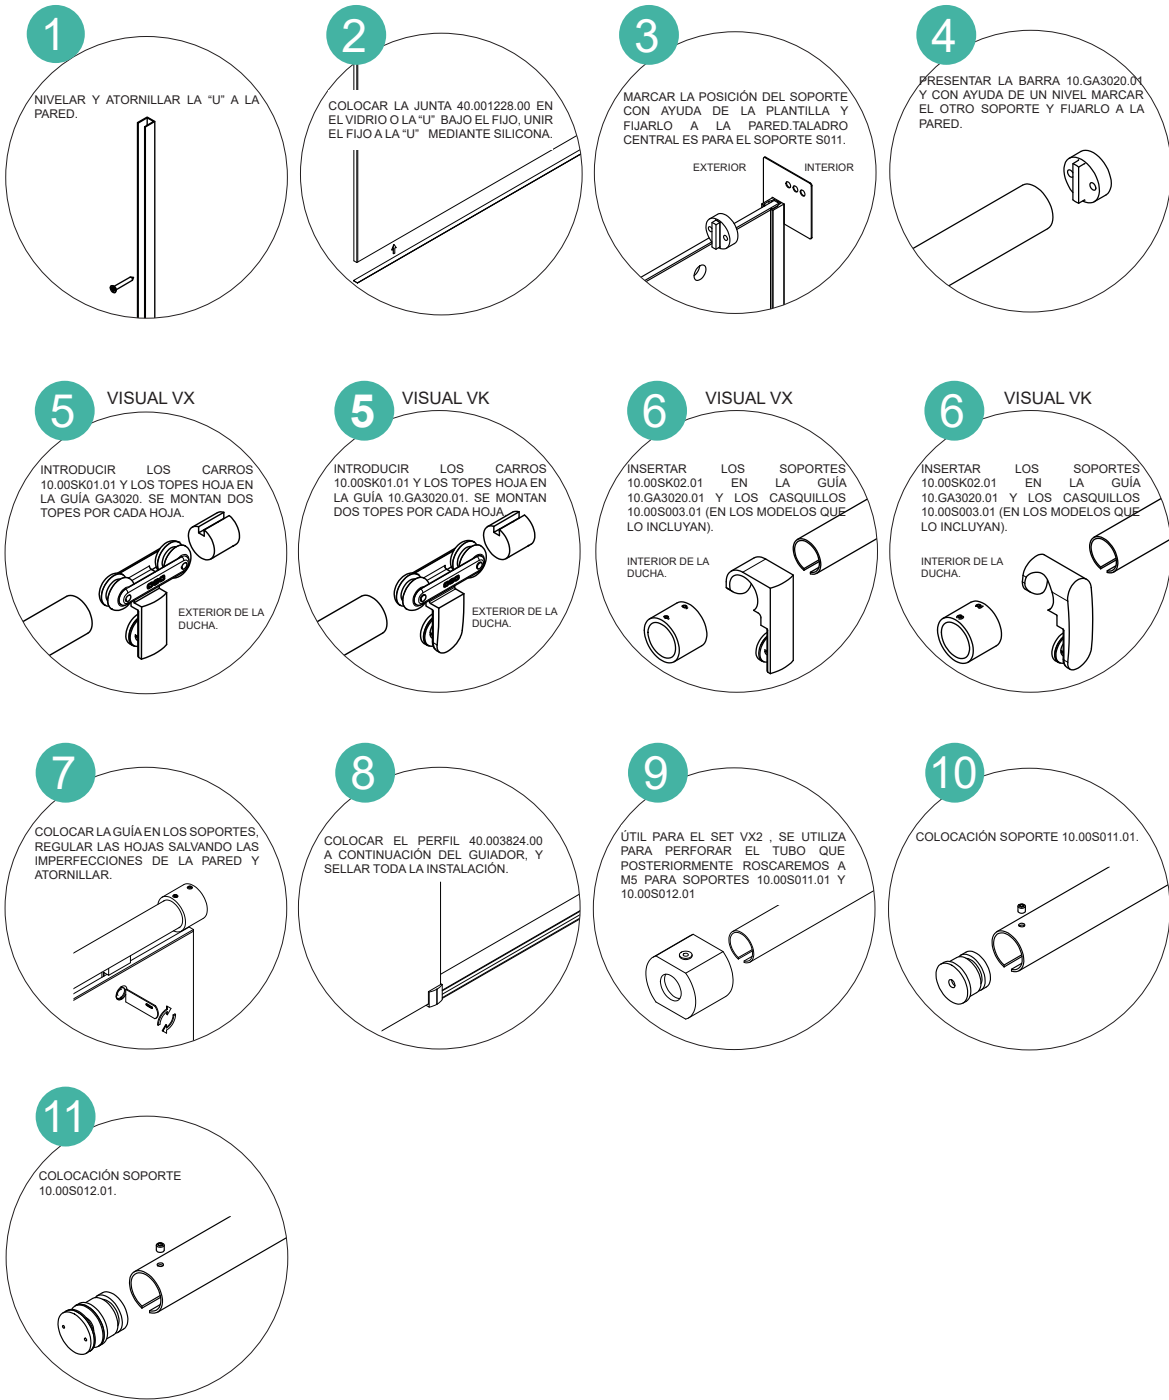


|Despiece Vidrios

VX1 VK1

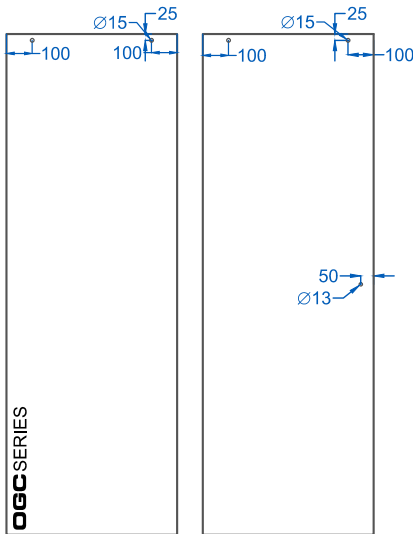


VX100 VK100

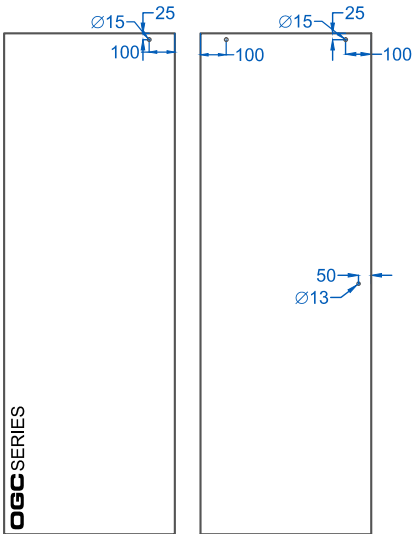


SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	V * H/2 + 10	1
MÓVIL	V-5 * H/2 + 10	1

|Despiece Vidrios

VX2 VK2

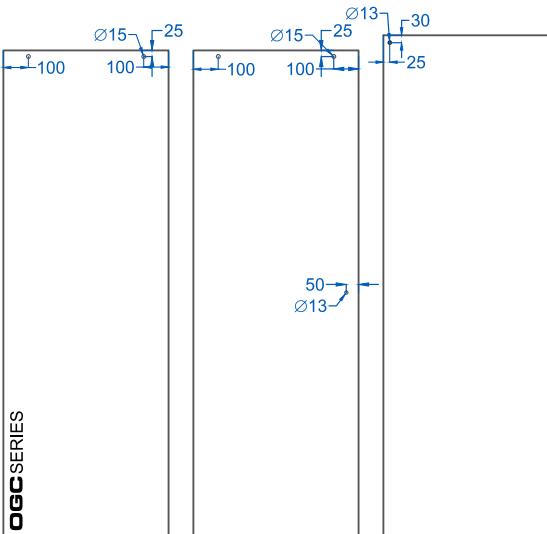


VX200 VK200

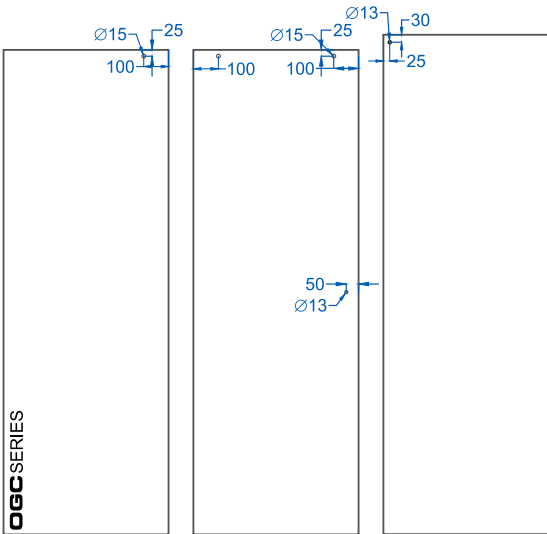


SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	V * H/2 + 10	1
MÓVIL	V-5 * H/2 + 10	1
FIJO LATERAL	V + 54 * Z	1

Despiece Vidrios

VX3 VK3

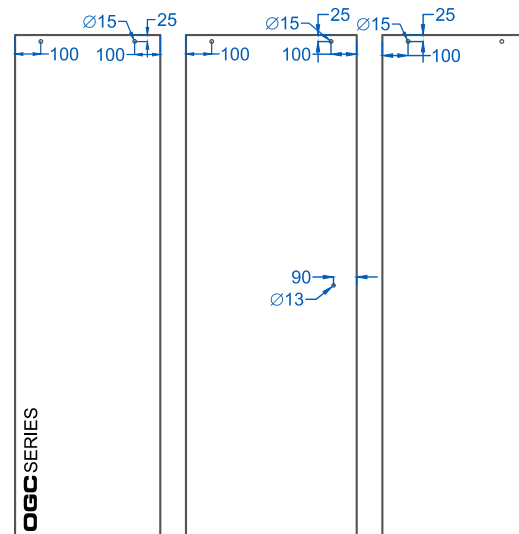


VX300 VK300

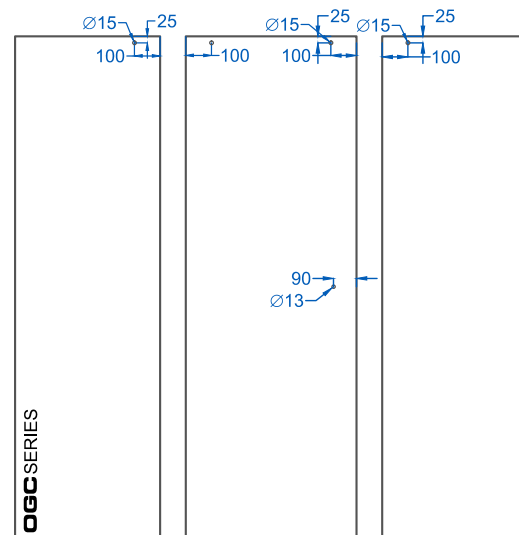


SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	V * H/3 + 15	2
MÓVIL	V-5 * H/3 + 15	1

Despiece Vidrios

VX4 VK4

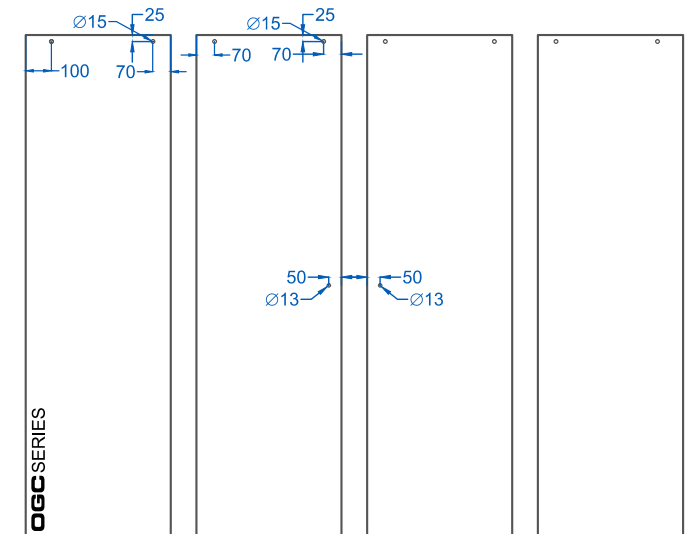


VX400 VK400

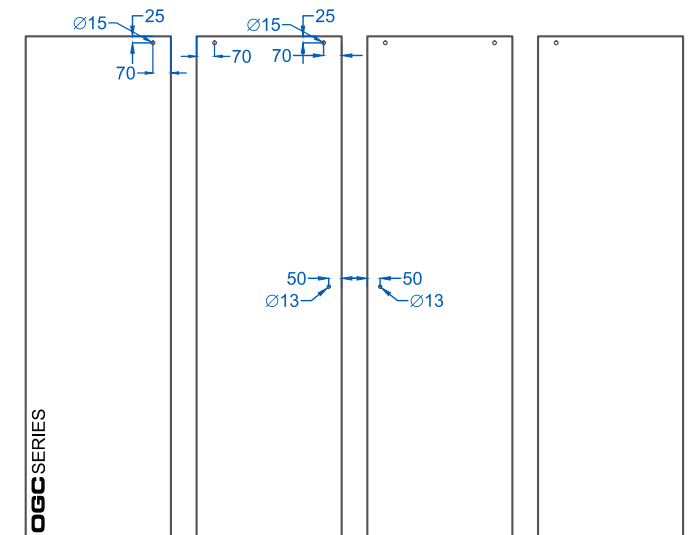


SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	V * H/4 + 10	2
MÓVIL	V-5 * H/4 + 10	2

Despiece Vidrios

VX5 VK5

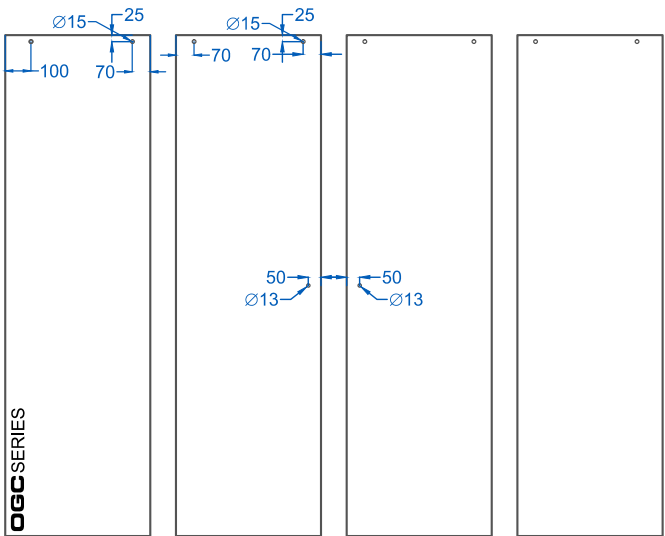


VX500 VK500

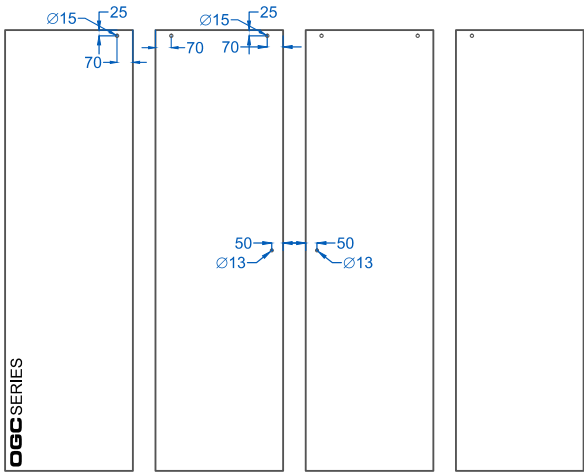

SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	$V * H/2 + 10$	1
MÓVIL	$V-5 * H/2 + 10$	1
FIJO	$V * Z/2 + 10$	1
MÓVIL	$V-5 * Z/2 + 10$	1

Despiece Vidrios




INFORMACIÓN COTAS
DIMENSIONES VK5

APERTURA CENTRAL SEGÚN MEDIDAS DE HOJAS MÓVILES


RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE VIDRIO PARA HOJAS MÓVILES, (CORREDERAS), EN LOS MODELOS VISUAL FUSION 5, VX5, VX500, VK5 Y VK500 CON APERTURA EN VÉRTICE, PARA TODAS LAS SERIES DE VISUAL.
PARA LAS SERIES VISUAL EN SUS VERSIONES DE DOS HOJAS CORREDERAS Y DOS FIJOS A 90° Y APERTURA POR EL VÉRTICE.

OGC RECOMIENDA, QUE LAS HOJAS MÓVILES ESTÉN ENTRE LAS MEDIDAS DE 350MM HASTA 400MM. DE ANCHO MÁXIMO, OBTENIENDO LAS APERTURAS ESPECIFICADAS SEGÚN COTAS DETALLADAS EN PLANO.

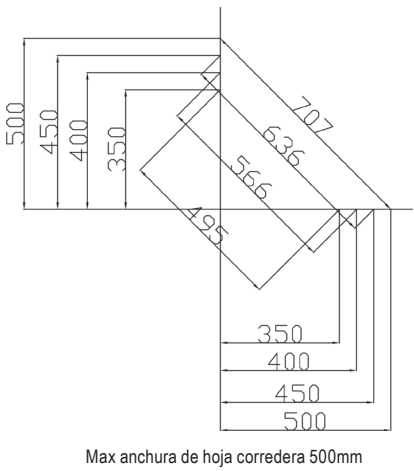


Instalación V Fusion

Montaje

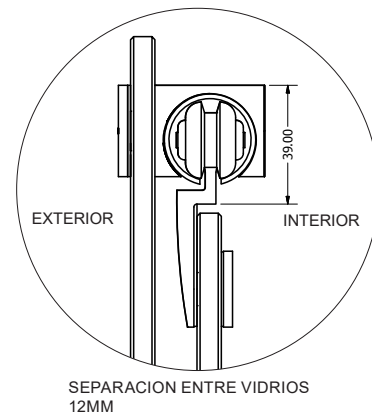


ALTURAS DEL VIDRIO CON RESPECTO A LAS GUÍAS 10.GA3020.01 Y 10.GA3030.01,
PARA CADA SERIE VISUAL.

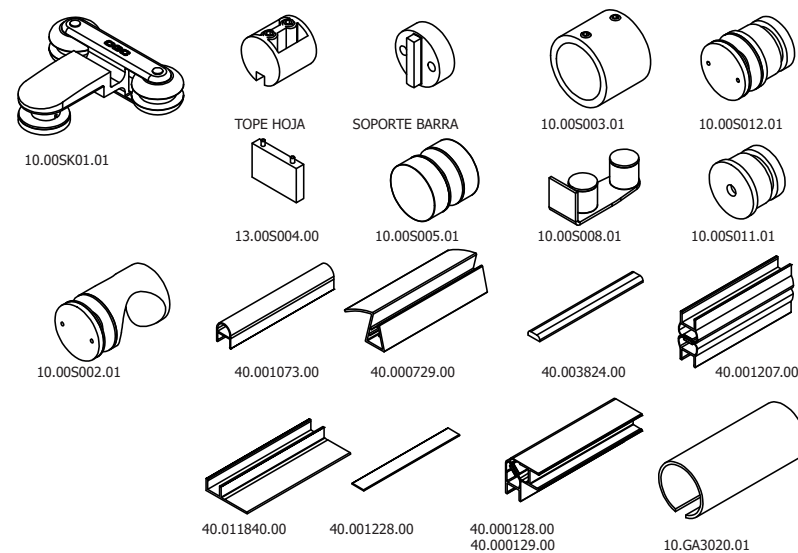


Instalación V Fusion

Montaje

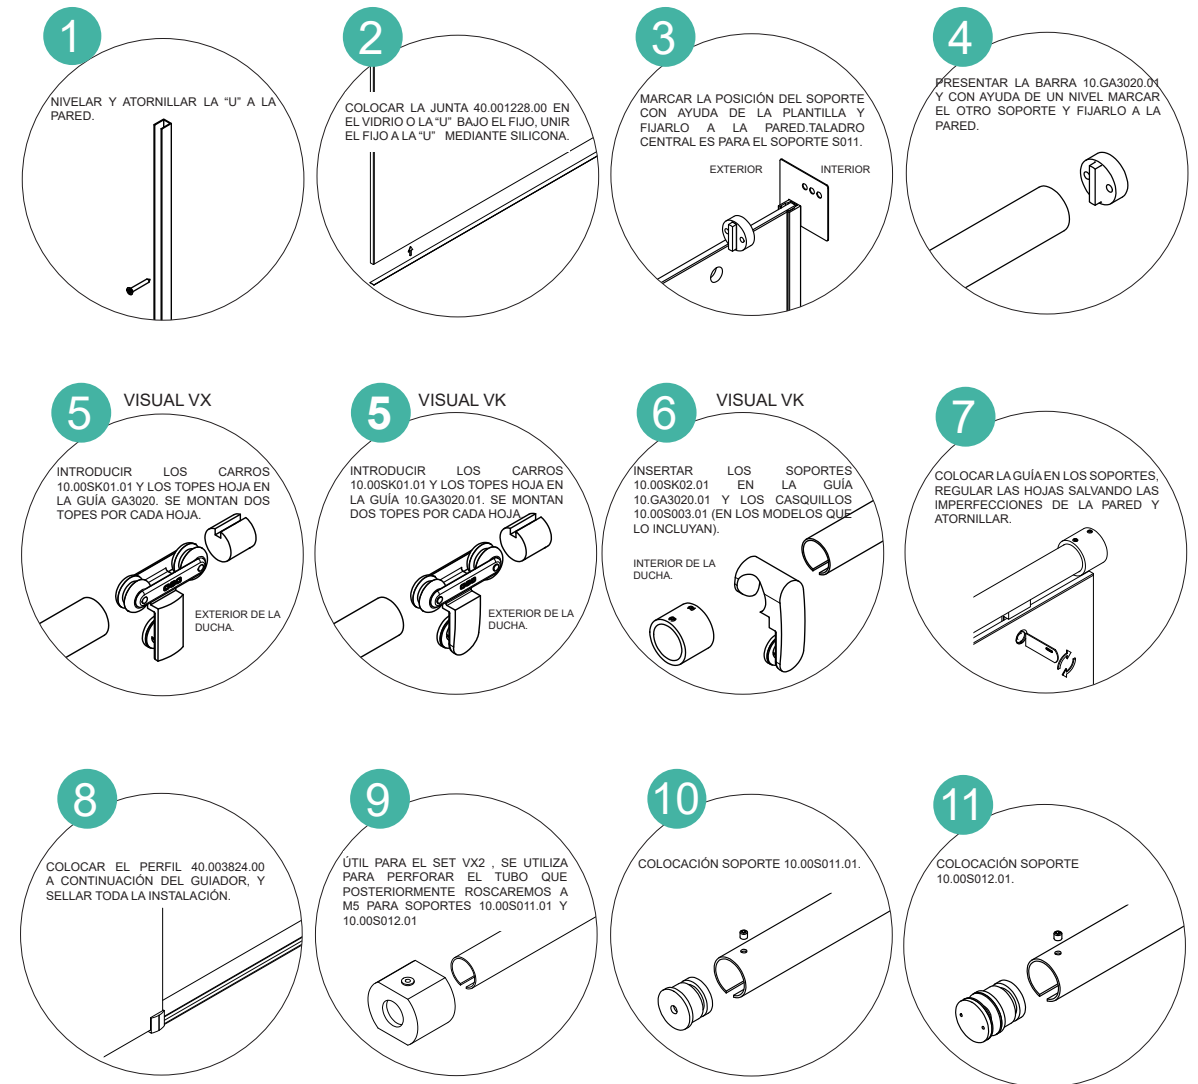


Despiece Vidrios

VF1

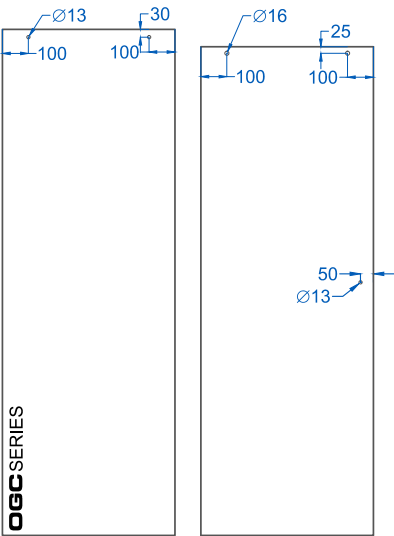


SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	$V * H/2 + 10$	1
MÓVIL	$V-63 * H/2 + 10$	1

VF3

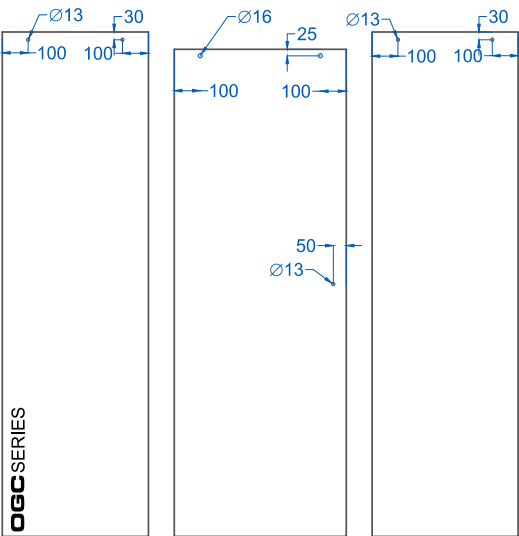


SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	$V * H/3 + 15$	2
MÓVIL	$V-63 * H/3 + 15$	1

VF2

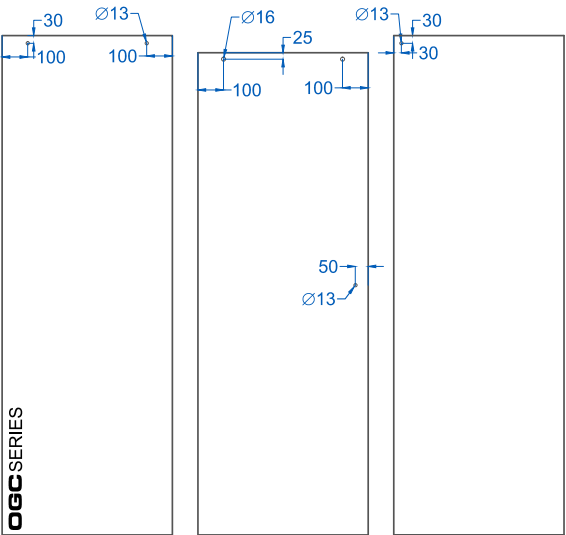

SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	$V * H/2 + 10$	1
MÓVIL	$V - 63 * H/2 + 10$	1
FIJO LATERAL	$V * Z$	1

VF4

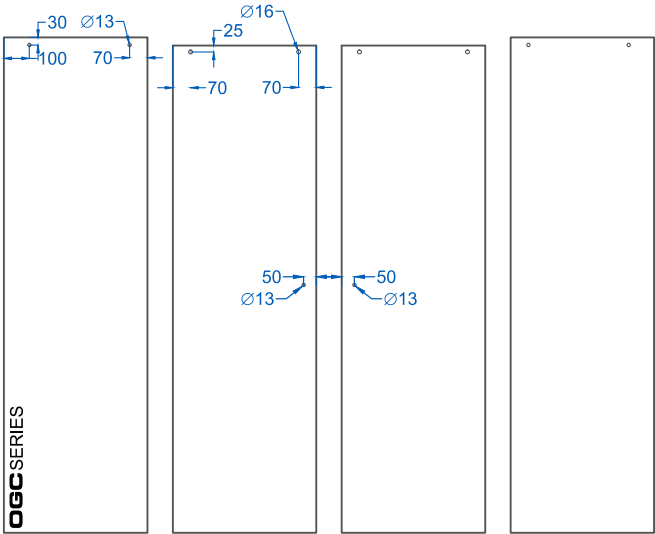


SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	$V * H/4 + 10$	2
MÓVIL	$V - 63 * H/4 + 10$	2

Despiece Vidrios


Despiece Vidrios

V5

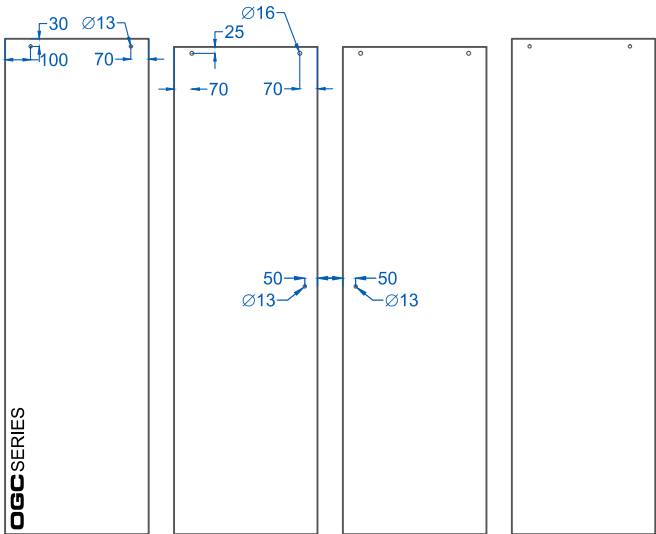

SEGMENTO	DESCUENTO	UDES.
FIJO	$V * H/2 + 10$	1
MÓVIL	$V - 63 * H/2 + 10$	1
FIJO	$V * Z/2 + 10$	1
MÓVIL	$V-63 * Z/2 + 10$	1

Despiece Vidrios




INFORMACIÓN COTAS
DIMENSIONES VK5


APERTURA CENTRAL SEGÚN MEDIDAS DE HOJAS MÓVILES

RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE VIDRIO PARA HOJAS MÓVILES, (CORREDERAS), EN LOS MODELOS VISUAL FUSION 5, VX5, VX500, VK5 Y VK500 CON APERTURA EN VÉRTICE, PARA TODAS LAS SERIES DE VISUAL.
PARA LAS SERIES VISUAL EN SUS VERSIONES DE DOS HOJAS CORREDERAS Y DOS FIJOS A 90° Y APERTURA POR EL VÉRTICE.

OGC RECOMIENDA, QUE LAS HOJAS MÓVILES ESTÉN ENTRE LAS MEDIDAS DE 350MM HASTA 400MM. DE ANCHO MÁXIMO, OBTENIENDO LAS APERTURAS ESPECIFICADAS SEGÚN COTAS DETALLADAS EN PLANO.



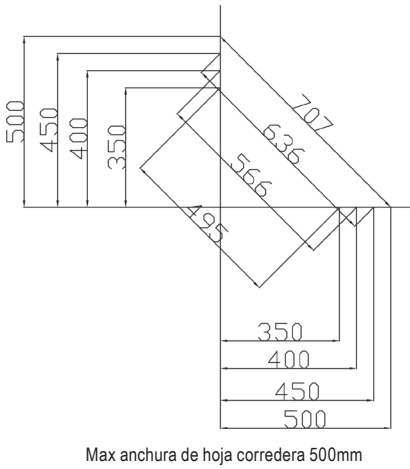


Max anchura de hoja corredera 500mm

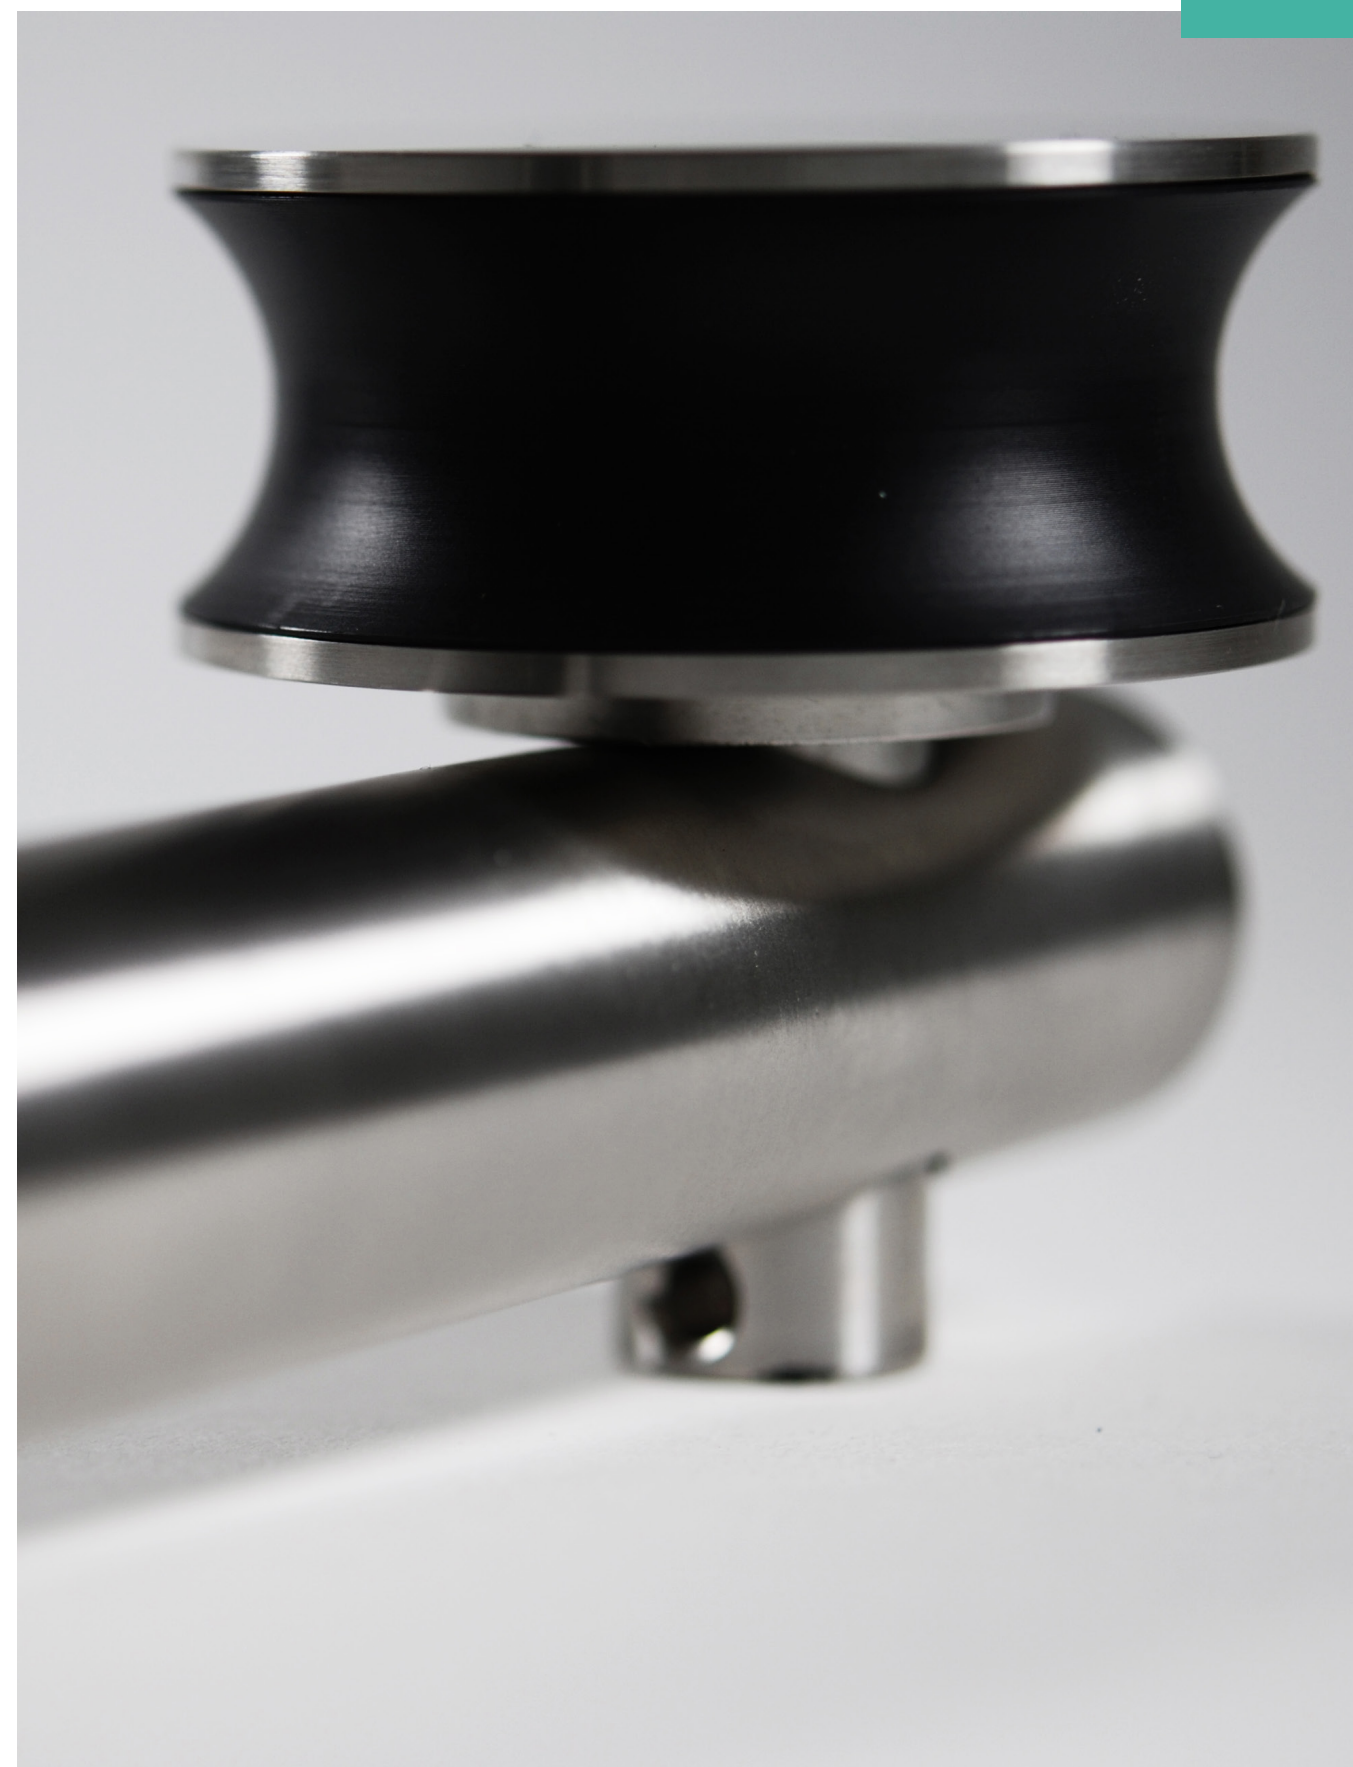


Instalación Vista R


Montaje

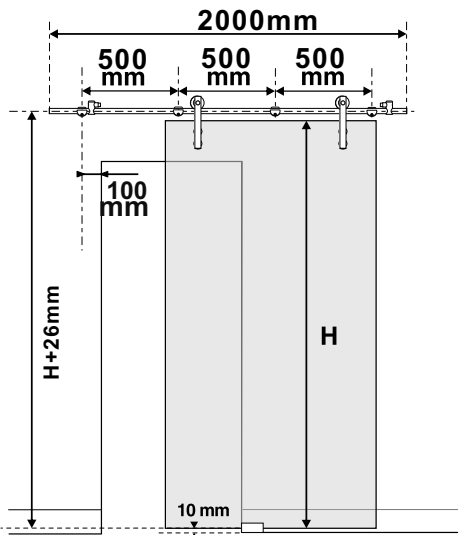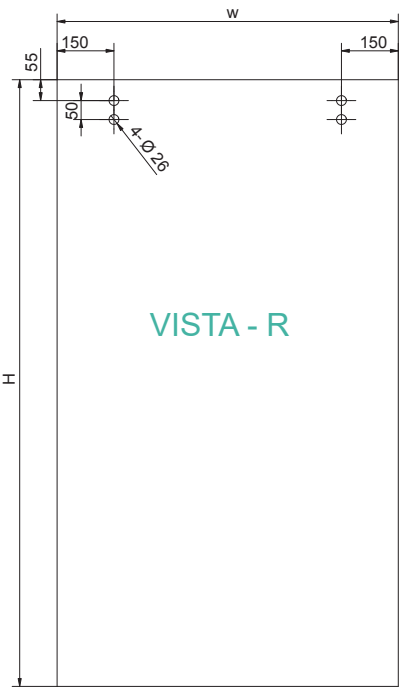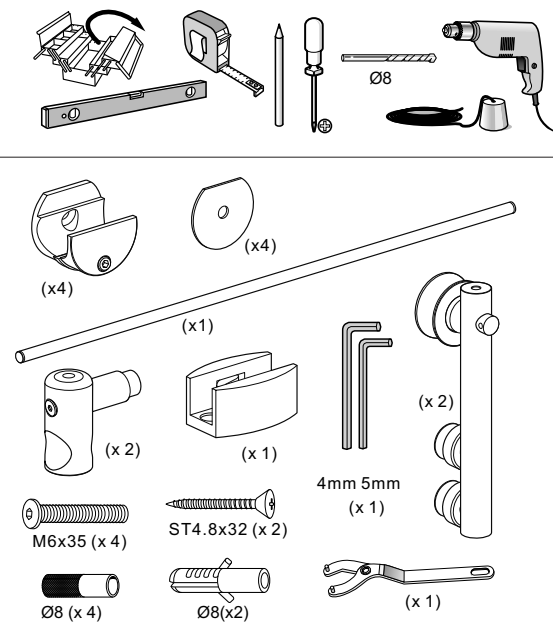


1

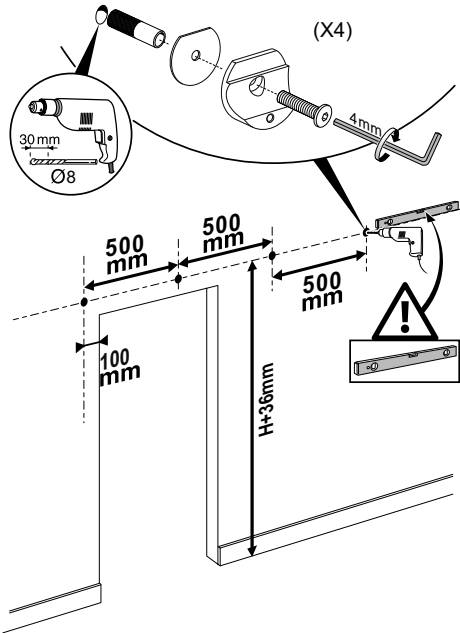


2

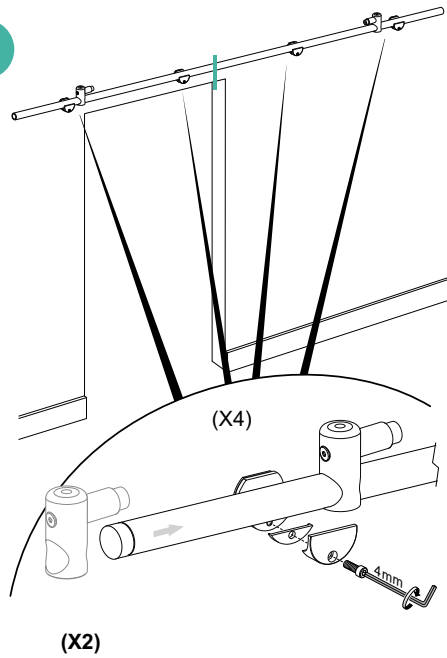


4

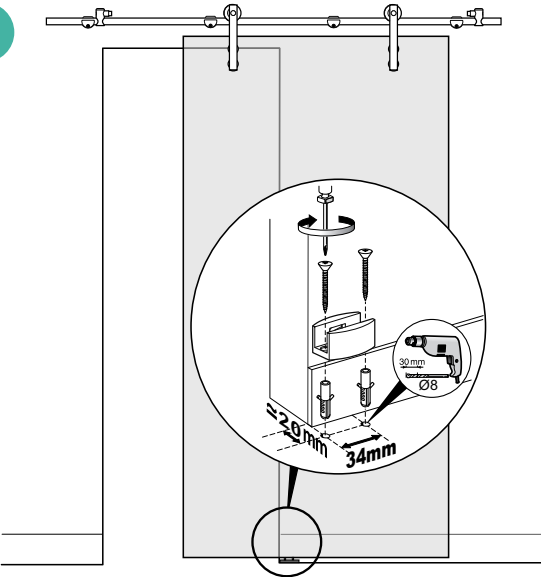

3

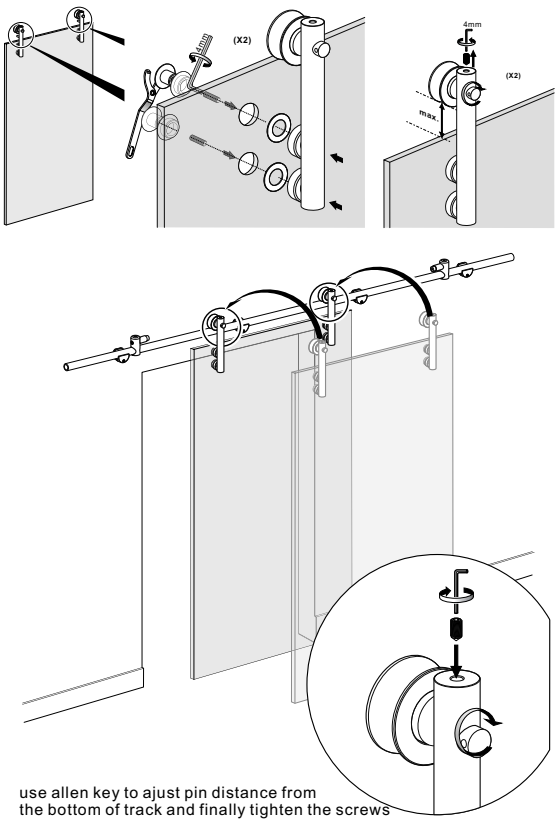

5

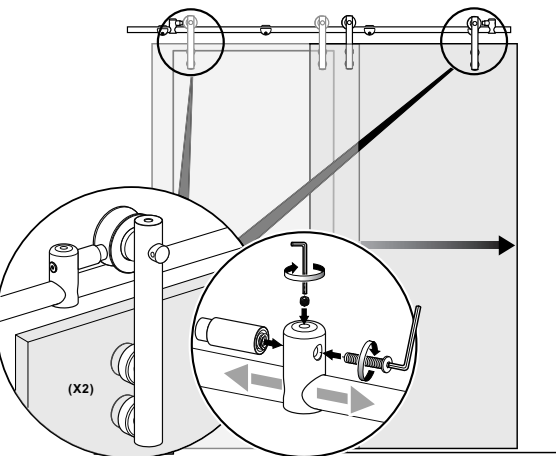

Instalación Vista R

Montaje



TIRADORES

Componentes
Componets | Composants



01 02

10.000401.01 Tirador T401 doble regulable



01 02

10.120268.01 Tirador doble urban



02

10.000208.02 Tirador uñero ciego corredera



02

10.000207.02 Tirador uñero pasante corredera



12 21 22

21061300.00 Juego tirador uñero 613 autoadhesivo lacado



12 21 22

21061300.00 Juego tirador uñero 614 autoadhesivo lacado



12 21 22

21063000.00 Tirador nuvo 1950MM.

Colores
Colors

12

21



22

En stock
In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

TIRADORES

taladros en vidrios

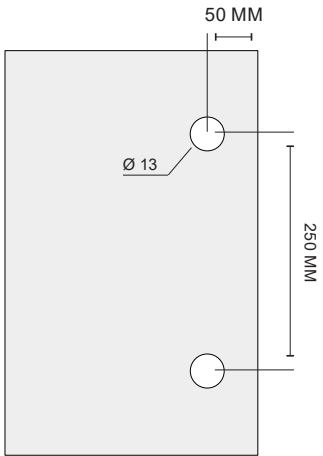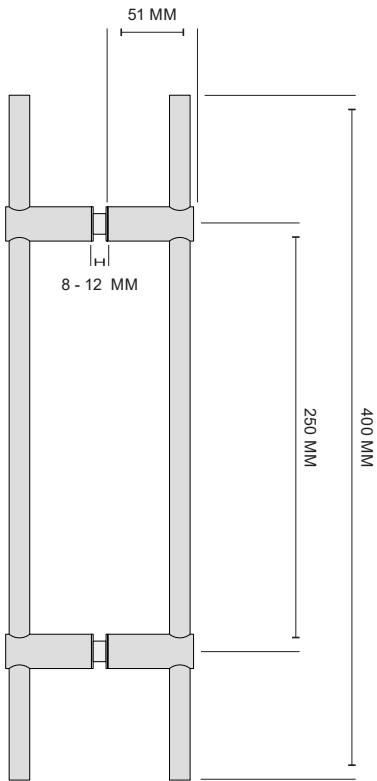




Juego tirador en inoxidable con acabados brillo y satinado.
El modelo 10.000401 dispone de ejes regulables y un largo total de 400mm.

Stainless steel handle set with gloss and satin finishes.
The 10.000401 model has adjustable shafts and a total length of 400mm.



TIRADORES

Taladros en Vidrios

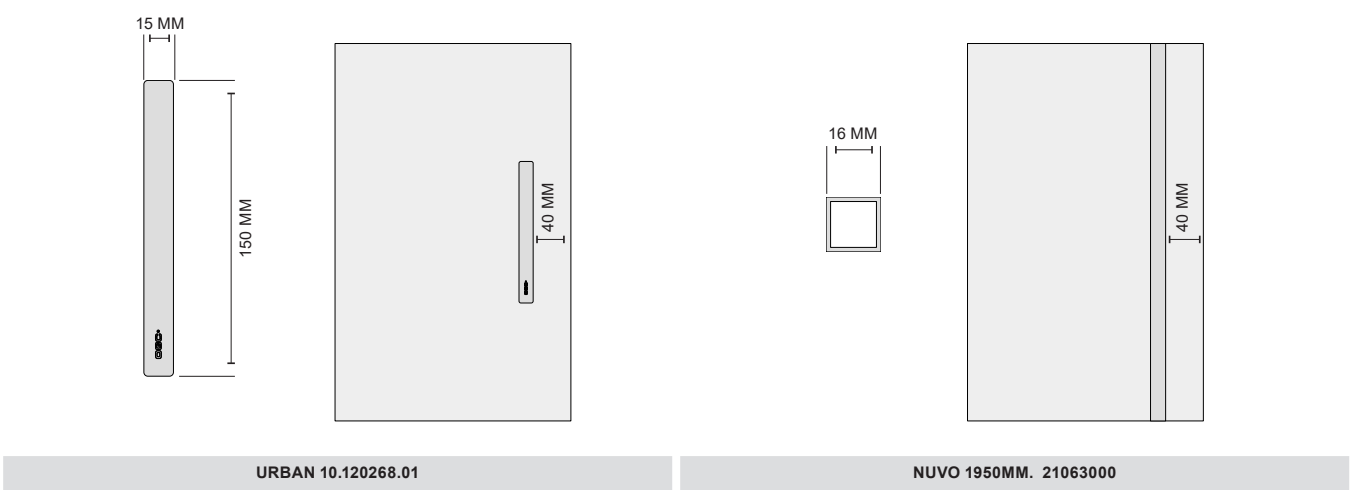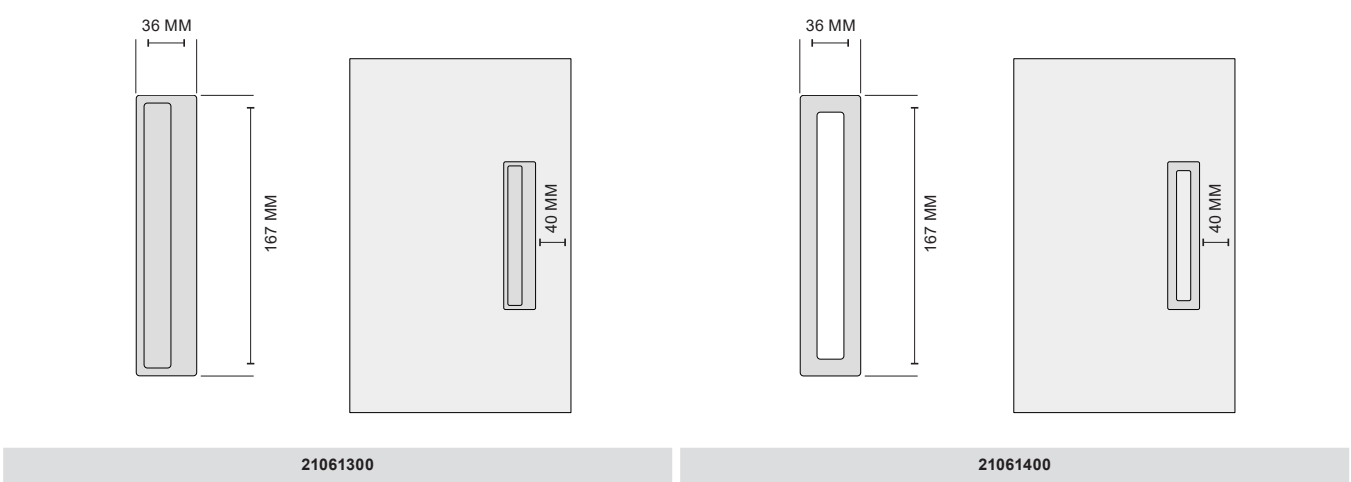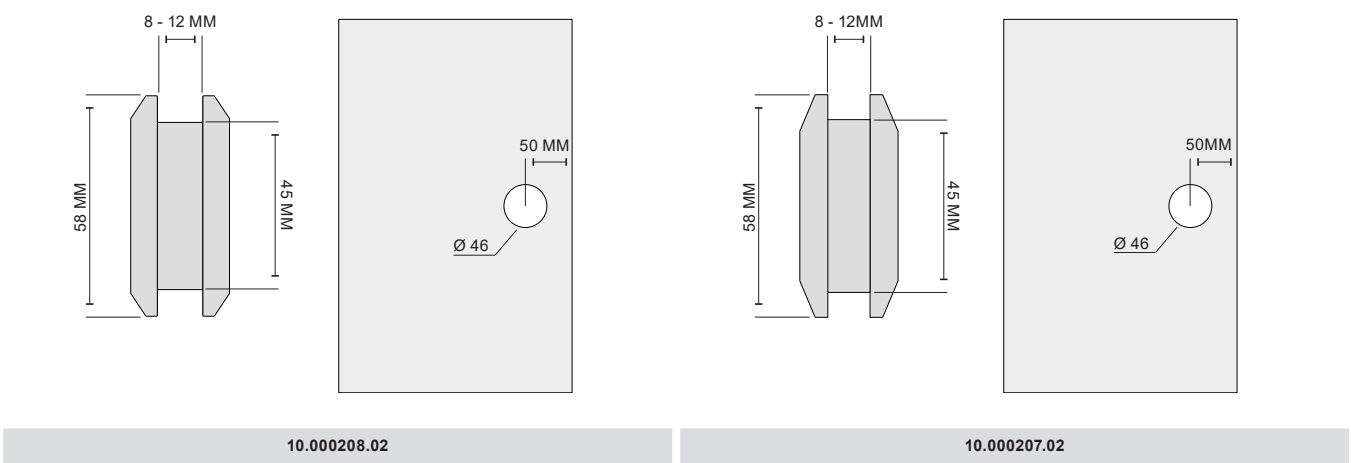

Orange Global Corporate, SL
Carrer de la Conca de Barberà, 26-28 Pol.Ind. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès
t. +34 93 747 27 93
ogc@ogc-visual.com
ogc-visual.com

OGC se reserva el derecho en todo momento de aplicar modificaciones para la mejora funcional o cualitativa de sus productos. Los textos y dibujos presentes en este folleto tienen un propósito informativo: para cada aspecto técnico y dimensional, consulte las listas de precios de la compañía y sus actualizaciones relativas. Las muestras y MQ (maquetas), de color y material tienen un valor indicativo.

OGC reserves the right at all times to apply modifications for functional improvement or qualitative quality of your products. The texts and pictures in this brochure have a purpose informative: for each technical and dimensional aspect, consult thWe company's price lists and their relative updates. Color and material samples are indicative value.

PREMIUM QUALITY
Designed & Developed in SPAIN

INSPIRATIONAL
INNOVATION

Creative Direction

Orange Global Corporate, SL

Graphic Design

Orange Global Corporate, SL

TÜVRheinland®



Management
System
ISO 9001:2015
www.tüv.com



Diseño de producto / realización: OGC
OGC 2023.V06
Todos los derechos reservados.



Enero 2026
cod.Sistemas Correderas/R02/2025W
ES UN PRODUCTO PATENTADO POR OGC
IS A PRODUCT PATENTED BY OGC

Digital Key

Opening door

Tu mando en tu mano
Abre tus puertas con tu móvil



DIGITAL-KEY
Dispositivo apertura de puertas

DIGITAL-KEY, es un dispositivo electrónico para la apertura de puertas mediante comunicación bluetooth gestionado con soporte de una APP. Dispone de un sistema alta seguridad de triple encriptación.

DIGITAL-KEY, is an electronic device for opening doors through bluetooth communication managed with the support of an APP. It has a high security triple encryption system.



Dispositivo electrónico
Con tecnología bluetooth



IP 45

Apertura de puertas | Door opening



Abatibles



Enrollables



Seccionales



Abatibles dobles



Correderas

Eix Empresarial
c/ Indústria, 30
Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
Barcelona

T. 93 886 93 18
comercial@dicosl.com
dicoglass.com