




DUSCHOLUX




CATÁLOGO TOP VENTAS 2026

¿POR QUÉ UNA MAMPARA DUSCHOLUX?




VIDRIO

Templado. Tamaño de rotura menos de 5 mm. Normativas Europeas. Resistencia flexión, choque y cambios bruscos de temperatura.



PERFILERÍA ALUMINIO

ISO 9002. Máxima rigidez. Lacado y pulido. 95% de pureza del aluminio.



RODAMIENTOS Y TORNILLERÍA

Rodamientos de nylon. Tornillería de acero inoxidable. Plásticos y vierteaguas con calidad PA6




DURABILIDAD

Más de 30.000 ciclos de apertura y cierre. 25 AÑOS DE VIDA ÚTIL!!



ESTANQUEIDAD

Retención de agua según normativa europea UNE 14428



RESISTENCIA

Corrosión, Impactos, Manchas, Productos químicos, Humedad y Secado.

TRATAMIENTO ANTICAL CareTec®



Capa protectora transparente que evita la Intrusión de moléculas de cal y suciedad en el Vidrio, reduciendo hasta un 80% la limpieza.

APLICACIÓN EN DOS FASES



- 1 - Sellado del poro microscópico del vidrio.
- 2 - Aplicación de película hidrofugante.

SERVICIOS



ASISTENCIA TÉCNICA



EQUIPO PROPIO DE MEDICIONES E INSTALACIÓN



SERVICIO POST VENTA

RECAMBIOS ORIGINALES

Todas las mamparas DUSCHOLUX disponen de un numero de garantía o de identificación. De esta manera, se pueden identificar los componentes utilizados en la fabricación y determinar con exactitud los recambios necesarios.



DUSCHOLUX CUMPLE CON TODAS LA NORMATIVAS VIGENTES EN RELACIÓN A LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD

- Calidad certificada Applus.
- Garantía de 10 recambios originales.
- Garantía de 5 años contra todo defecto de fabricación.
- Garantía de instalación por nuestros instaladores oficiales DUSCHOLUX.





DE SERIE

PLATA BRILLO PB



NEGRO MATE NM



TRANSPARENTE V6



ANTICAL



CareTec®



Estanqueidad Óptima



POMO PX

NUEVO

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




Acceso: web / configurador.

- Reversible.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm ↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.


D1 Mode

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).

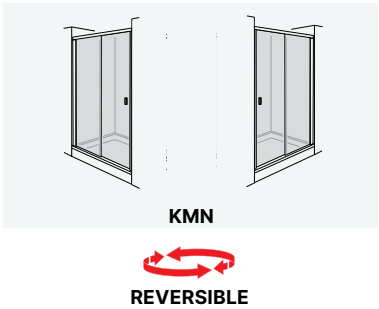

REVERSIBLE

FRONTAL ENTRE PAREDES				
	Ref.	Entrada Libre	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
En Stock	KMN 1.100	390 ↔ 440	1.050 ↔ 1.100	
	KMN 1.150	420 ↔ 470	1.101 ↔ 1.150	
	KMN 1.200	446 ↔ 495	1.151 ↔ 1.200	
	KMN 1.250	482 ↔ 513	1.201 ↔ 1.250	
	KMN 1.300	502 ↔ 541	1.251 ↔ 1.300	
	KMN 1.350	522 ↔ 565	1.301 ↔ 1.350	
	KMN 1.400	557 ↔ 593	1.351 ↔ 1.400	
	KMN 1.450	577 ↔ 615	1.401 ↔ 1.450	
	KMN 1.500	597 ↔ 645	1.451 ↔ 1.500	
	KMN 1.550	632 ↔ 660	1.501 ↔ 1.550	
	KMN 1.600	657 ↔ 688	1.551 ↔ 1.600	
	KMN 1.650	673 ↔ 719	1.601 ↔ 1.650	
72 h FABRICACIÓN EXPRESS	KMN 1.700	708 ↔ 743	1.651 ↔ 1.700	
	KMN 1.750	728 ↔ 768	1.701 ↔ 1.750	
	KMN 1.800	748 ↔ 796	1.751 ↔ 1.800	
	KMN 1.850	783 ↔ 818	1.801 ↔ 1.850	
	KMN 1.900	803 ↔ 838	1.851 ↔ 1.900	
	KMN 1.950	814 ↔ 863	1.901 ↔ 1.950	
	KMN 2.000	842 ↔ 891	1.951 ↔ 2.000	

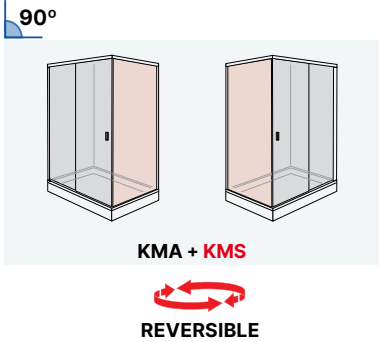

REVERSIBLE

LATERAL 90° PARA FRONTAL			
	Ref.	Ancho Lateral	Vidrio Transparente
Stock	KMS 680	675 ↔ 685	
	KMS 690	686 ↔ 695	
	KMS 700	696 ↔ 705	
	KMS 710	706 ↔ 715	
	KMS 720	716 ↔ 725	
	KMS 730	726 ↔ 735	
	KMS 740	736 ↔ 745	
	KMS 750	746 ↔ 755	
	KMS 760	756 ↔ 765	
	KMS 770	766 ↔ 775	
72 h.	KMS 780	776 ↔ 785	
	KMS 790	786 ↔ 795	
	KMS 800	796 ↔ 805	
	KMS 810	806 ↔ 815	
	KMS 820	816 ↔ 825	
	KMS 830	826 ↔ 835	
	KMS 840	836 ↔ 845	
	KMS 850	846 ↔ 855	
	KMS 860	856 ↔ 865	
	KMS 870	866 ↔ 875	
Stock	KMS 880	876 ↔ 885	
	KMS 890	886 ↔ 895	
	KMS 900	896 ↔ 905	
72 h.	KMS 900	896 ↔ 905	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.



DE SERIE

PLATA BRILLO PB



NEGRO MATE NM



TRANSPARENTE V6



ANTICAL




CareTec®




Estanqueidad Óptima



POMO PX



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




Acceso:
web / configurador.

D1 Mode

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).




KMB

72 h
FABRICACIÓN
EXPRESS

FRONTAL ENTRE PAREDES

Ref.	Entrada Libre	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
KMB 1.500	528 ↔ 578	1.451 ↔ 1.500	
KMB 1.550	556 ↔ 604	1.501 ↔ 1.550	
KMB 1.600	572 ↔ 646	1.551 ↔ 1.600	
KMB 1.650	592 ↔ 656	1.601 ↔ 1.650	
KMB 1.700	612 ↔ 694	1.651 ↔ 1.700	
KMB 1.750	632 ↔ 714	1.701 ↔ 1.750	
KMB 1.800	652 ↔ 736	1.751 ↔ 1.800	
KMB 1.850	702 ↔ 764	1.801 ↔ 1.850	
KMB 1.900	712 ↔ 786	1.851 ↔ 1.900	
KMB 1.950	732 ↔ 806	1.901 ↔ 1.950	
KMB 2.000	762 ↔ 843	1.951 ↔ 2.000	

- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm ↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

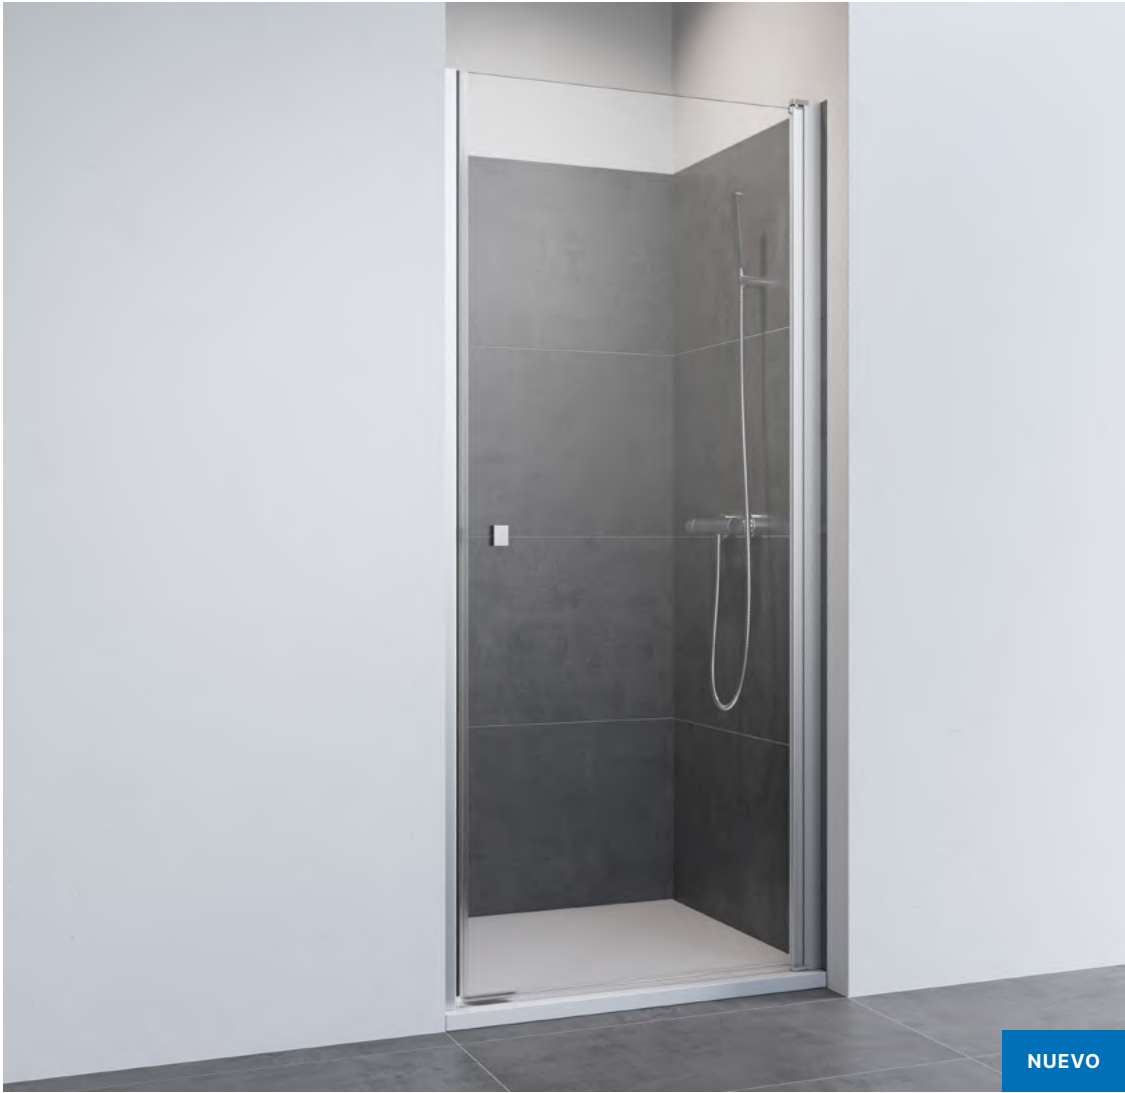

DE SERIE

PLATA BRILLO **PB**



PLATA MATE **PM**



NEGRO MATE **NM**



TRANSPARENTE **V5**




ANTICAL



CON RECARGO

MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 194 - 197




Estanqueidad Moderada


NUEVO



POMO **PU**



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



Altura especial:
de 1.801 a 1.999 mm.



Acceso:
web / configurador.

- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puerta pivotante con elevación que evita el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 110 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -5 mm +15 mm.

TIRADOR OPCIONAL (CON RECARGO)


TIRADOR **TG**



D2 Swing

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.


Altura normalizada: 2.000 mm.

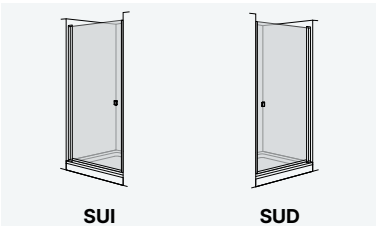

FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 690	
691 ↔ 790	
791 ↔ 1.100	


90°

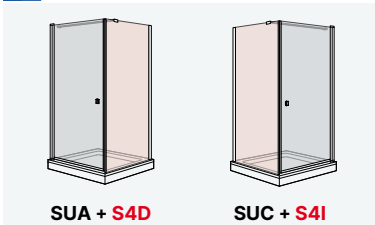

SUA + **S4D**

SUC + **S4I**

180°

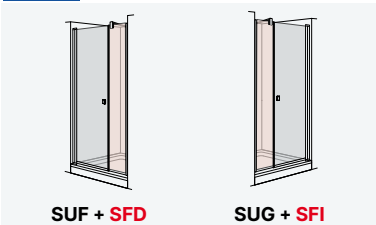

SUF + **SFD**

SUG + **SFI**

LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
150 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS POR OPCIONES

Medidas

Altura diferente a la normalizada

Vidrios

Mateado estándar

Deco



Recortes (enviar croquis, rogamos consultar)

Tiradores / Pomos

Tirador (precio por unidad)

Aplicación de recargos: se aplican sobre el precio base con altura normalizada. Si la mampara tiene una altura especial, primero se añade el recargo por altura, y después, sobre ese nuevo importe, se aplican los recargos correspondientes.

Para más modelos consultar Catálogo 2026 y configurador:

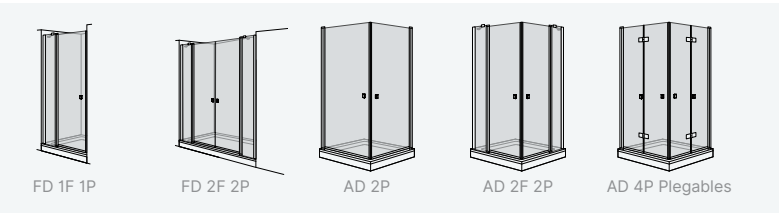

Acceso: configurador.



DE SERIE

PLATA BRILLO **PB**



PLATA MATE **PM**



NEGRO MATE **NM**



TRANSPARENTE **V5**



ANTICAL



CareTec®

CON RECARGO

MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 194 - 197




Estanqueidad Moderada


NUEVO



POMO **PU**



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



Altura especial: de 1.801 a 1.999 mm.



Acceso: web / configurador.

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 135 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -10 mm +20 mm.

TIRADOR OPCIONAL (CON RECARGO)

TIRADOR **TG**



D2 Swing

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 790	
791 ↔ 1.090	
1.091 ↔ 1.400	

RECARGOS POR OPCIONES

Medidas

Altura diferente a la normalizada

Vidrios

Mateado estándar

Deco



Recortes (enviar croquis, rogamos consultar)

Tiradores / Pomos


Tirador (precio por unidad)

Aplicación de recargos: se aplican sobre el precio base con altura normalizada. Si la mampara tiene una altura especial, primero se añade el recargo por altura, y después, sobre ese nuevo importe, se aplican los recargos correspondientes.

Para más modelos consultar Catálogo 2026 y configurador:

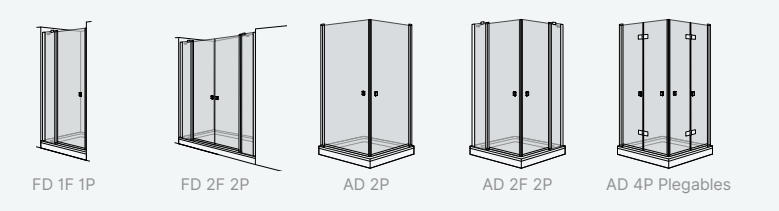

Acceso: configurador.

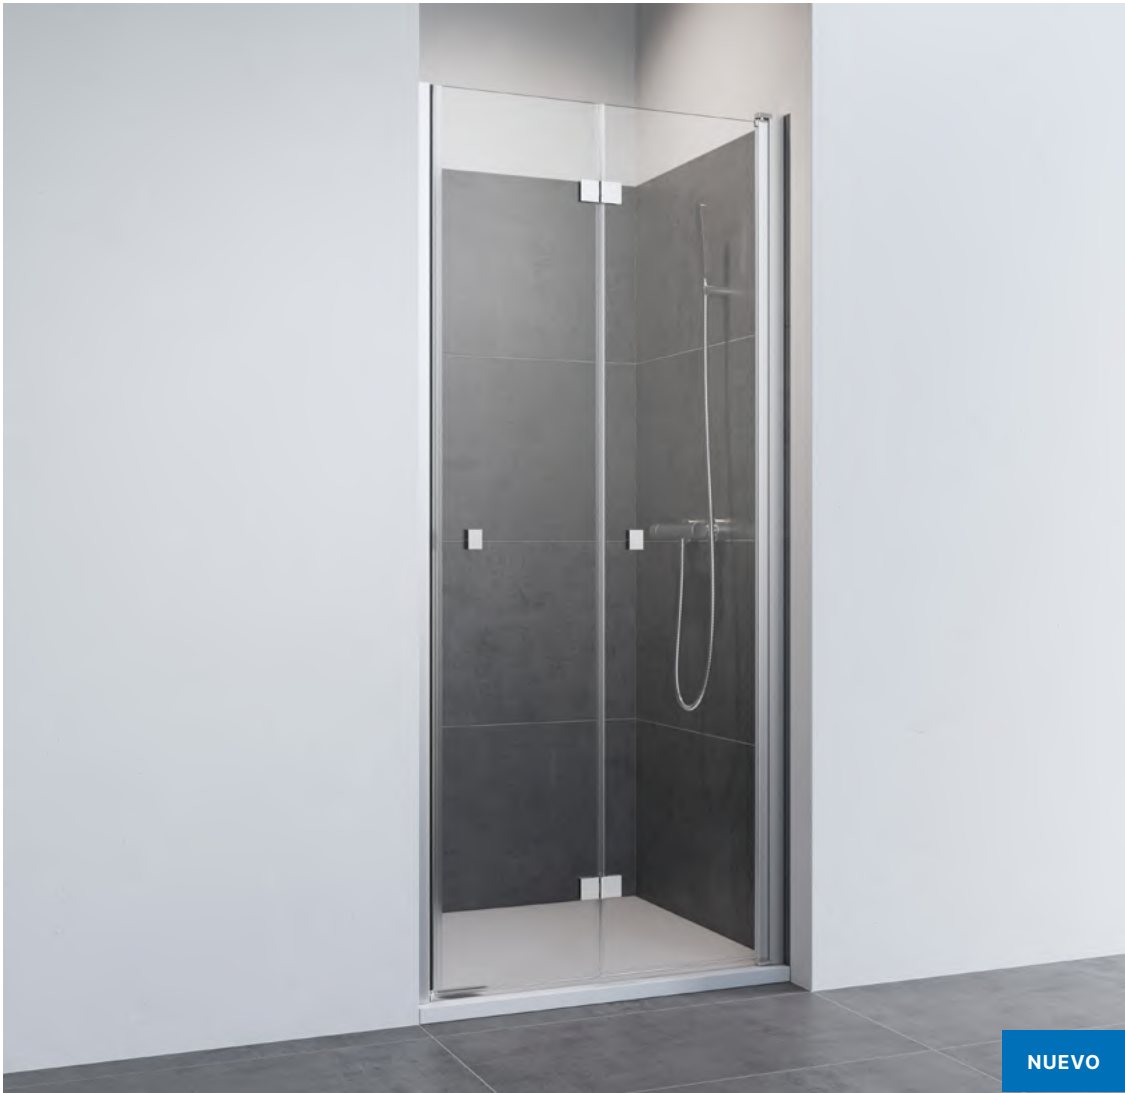

DE SERIE

PLATA BRILLO **PB**



PLATA MATE **PM**



NEGRO MATE **NM**



CON RECARGO

TRANSPARENTE **V5**



ANTICAL



MATEADOS
VER PÁGINAS 194 - 197




Estandeidad Moderada

E+


NUEVO



POMO **PU**



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.



Altura especial: de 1.801 a 1.999 mm.



Acceso: web / configurador.




Acceso: Vídeo apertura puertas.

- Puerta plegable 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 110 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -5 mm +15 mm.

D2 Swing

Frontal para ducha entre paredes de 2 puertas plegables.

Altura normalizada: 2.000 mm.

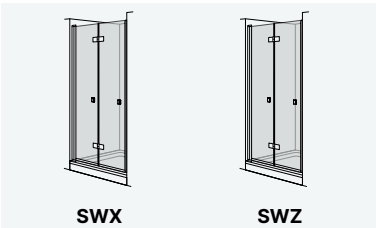


SWX

SWZ

FRONTAL ENTRE PAREDES

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 850	
851 ↔ 1.000	


90°

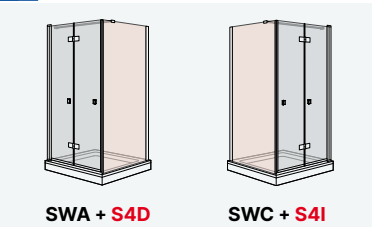

SWA + **S4D**

SWC + **S4I**

180°

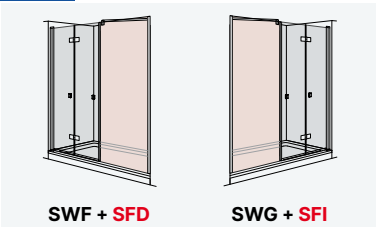

SWF + **SFD**

SWG + **SFI**

LATERAL 90° PARA FRONTAL

Ancho Lateral	Vidrio Transparente
150 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS POR OPCIONES

Medidas

Altura diferente a la normalizada


Vidrios

Mateado estándar

Recortes (enviar croquis, rogamos consultar)

Aplicación de recargos: se aplican sobre el precio base con altura normalizada. Si la mampara tiene una altura especial, primero se añade el recargo por altura, y después, sobre ese nuevo importe, se aplican los recargos correspondientes.

Para más modelos consultar Catálogo 2026 y configurador:

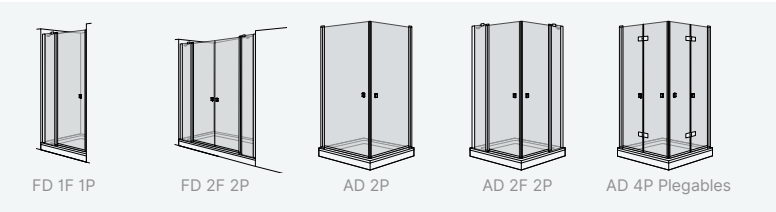

Acceso: configurador.



DE SERIE

PLATA BRILLO PB



NEGRO MATE NM



TRANSPARENTE V6



ANTICAL




CareTec®




Estanqueidad Óptima



POMO PX



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




Acceso:
web / configurador.

D1 Mode

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).

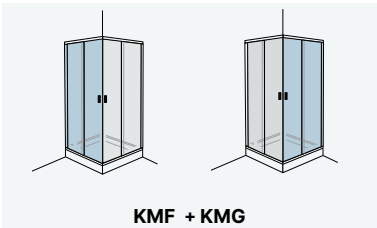

REVERSIBLE

ANGULAR		
Ref.	Ancho Angular	Vidrio Transparente
KMF		
KMF 700*	650 ↔ 700	
KMF 750	701 ↔ 750	
KMF 800	751 ↔ 800	
KMF 850	801 ↔ 850	
KMF 900	851 ↔ 900	
KMF 950	901 ↔ 950	
KMF 1.000	951 ↔ 1.000	
KMF 1.050	1.001 ↔ 1.050	
KMF 1.100	1.051 ↔ 1.100	
KMF 1.150	1.101 ↔ 1.150	
KMF 1.200	1.151 ↔ 1.200	
KMF 1.250	1.201 ↔ 1.250	
KMF 1.300	1.251 ↔ 1.300	
KMF 1.350	1.301 ↔ 1.350	
KMF 1.400	1.351 ↔ 1.400	
72 h FABRICACIÓN EXPRESS	KMG	
	KMG 700*	650 ↔ 700
	KMG 750	701 ↔ 750
	KMG 800	751 ↔ 800
	KMG 850	801 ↔ 850
	KMG 900	851 ↔ 900
	KMG 950	901 ↔ 950
	KMG 1.000	951 ↔ 1.000
	KMG 1.050	1.001 ↔ 1.050
	KMG 1.100	1.051 ↔ 1.100
	KMG 1.150	1.101 ↔ 1.150
	KMG 1.200	1.151 ↔ 1.200
	KMG 1.250	1.201 ↔ 1.250
	KMG 1.300	1.251 ↔ 1.300
	KMG 1.350	1.301 ↔ 1.350
	KMG 1.400	1.351 ↔ 1.400

El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

*Cuando uno de los lados es de 700 mm, la medida mínima del otro lado debe ser de 900 mm.

- Reversible.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.



DE SERIE

PLATA BRILLO PB



NEGRO MATE NM



TRANSPARENTE V8





ANTICAL




Estanqueidad Máxima

E+++

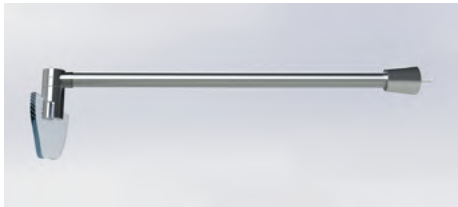

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




Acceso: web / configurador.

- Margen de adaptación de ±5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 45° o 90°.

D1 Mode

Separador fijo para ducha.

Altura normalizada: 2.000 mm.

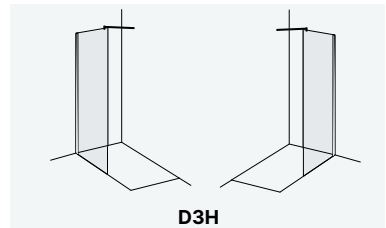

D3H



REVERSIBLE

SEPARADOR FIJO

	Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
72 h FABRICACIÓN EXPRESS	D3H 800	795 ↔ 805	
	D3H 900	895 ↔ 905	
	D3H 1.000	995 ↔ 1.005	
	D3H 1.100	1.095 ↔ 1.105	
	D3H 1.200	1.195 ↔ 1.205	



DE SERIE

PLATA BRILLO PB



NEGRO MATE NM



TRANSPARENTE V6





ANTICAL




Estanqueidad Máxima

E+++

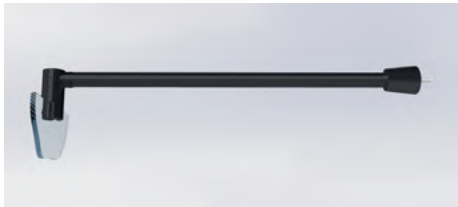

Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




Acceso: web / configurador.

- Margen de adaptación de ±5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 45° o 90°.

D0 Basic

Separador fijo para ducha.

Altura normalizada: 2.000 mm.

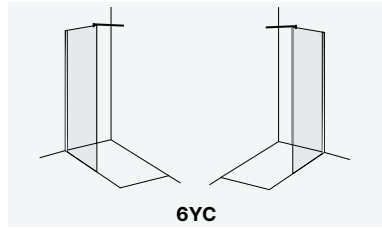

6YC



REVERSIBLE

SEPARADOR FIJO

	Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
72 h FABRICACIÓN EXPRESS	6YC 700	695 ↔ 705	
	6YC 800	795 ↔ 805	
	6YC 900	895 ↔ 905	
	6YC 1.000	995 ↔ 1.005	
	6YC 1.100	1.095 ↔ 1.105	
	6YC 1.200	1.195 ↔ 1.205	
	6YC 1.400	1.395 ↔ 1.405	



DE SERIE

PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM



BLANCO BL



TRANSPARENTE V5




ANTICAL




CareTec®

CON RECARGO


MATEADOS / DECO
VER PÁGINAS 194 - 197



Estanqueidad Óptima



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.




Altura especial:
Ducha: de 1.801 a 1.999 mm.
Bañera: de 1.400 a 1.800 mm.



Acceso:
web / configurador.

- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de +16 mm para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm, sin embargo es posible combinar el ancho de la parte fija y de la puerta abatible haciendo indicación al cursar el pedido y respetando las siguientes limitaciones:
 - Parte fija: ancho desde 200 mm hasta 1200 mm.
 - Puerta abatible: ancho desde 200 mm hasta 700 mm.


Apertura de la puerta:

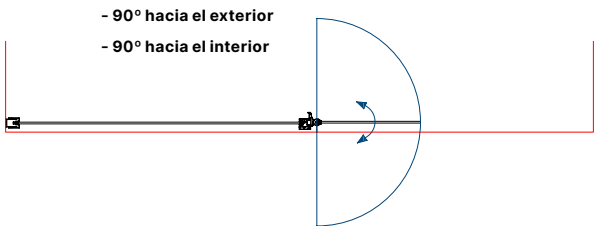

D1 Plus Giro


Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + ½ puerta abatible 180°.

Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.500 mm.

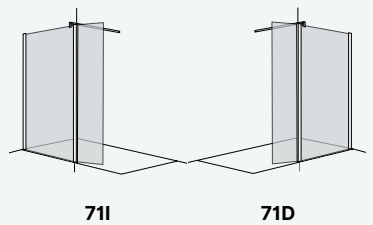

SEPARADOR FIJO - DUCHA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	

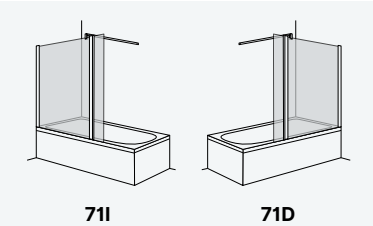

SEPARADOR FIJO - BAÑERA

Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	

RECARGOS POR OPCIONES

Medidas

Altura diferente a la normalizada

Vidrios

Mateado estándar

Deco

Recortes (enviar croquis, rogamos consultar)


Aplicación de recargos: se aplican sobre el precio base con altura normalizada. Si la mampara tiene una altura especial, primero se añade el recargo por altura, y después, sobre ese nuevo importe, se aplican los recargos correspondientes.

¿CÓMO TOMAR MEDIDAS?

Mampara frontal: Puertas correderas.

A. Parte superior, será la medida de la mampara correcta a indicar para cursar el pedido.

B. Parte inferior, si la diferencia entre **A y B** es superior a 10 mm. es necesario adjuntar un dibujo indicando las dos medidas, donde **A** seguirá siendo la medida que utilizaremos para cursar el pedido.

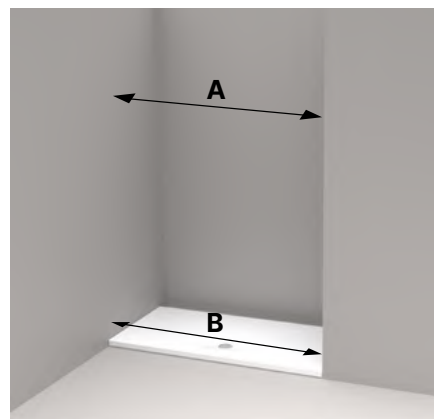

Mampara frontal: Puertas abatibles

A + B. Se suman las dos medidas y se divide entre 2 para conseguir el promedio de la mampara

Ejemplo:

A. Parte superior: 1.100 mm.

B. Parte inferior: 1.110 mm.



$1.100 + 1.110 = 2.210 / 2 = 1.105 \text{ mm. (medida a indicar para cursar el pedido)}$

Mampara angular: Puertas correderas y puertas abatibles.

Indicar siempre la medida del lado izquierdo **LI** y el lado derecho **LD**. Es preciso comprobar el nivel de paredes. Si el desnivel es superior a 5 mm. es conveniente adjuntar un dibujo detallando todas las medidas.

En el caso de puertas abatibles es muy importante un dibujo de la distribución del cuarto de baño con sus medidas, así podremos saber que dimensiones de puerta elegir para evitar golpes con otros elementos del baño.

Para espacios o medidas complejas se recomienda adjuntar fotografías.

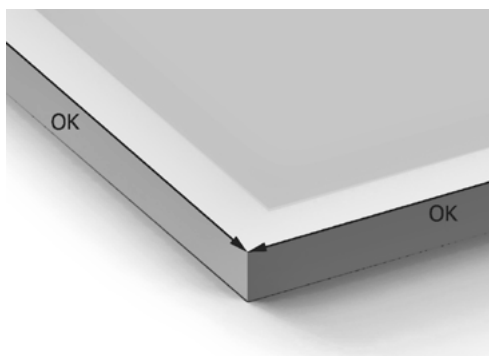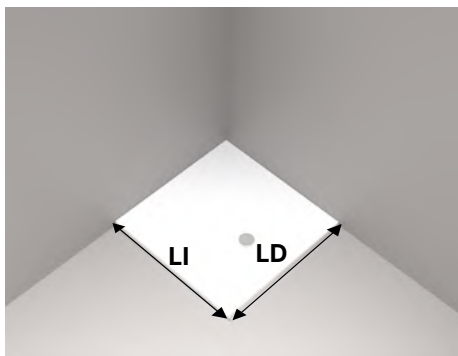

Para facilitar el trabajo, se pueden descargar en nuestra web:

www.duscholux.es (apartado de descargas) **hoja de medidas.**